


# Kratke upute za rad **Proline 800**


s elektromagnetskim senzorom

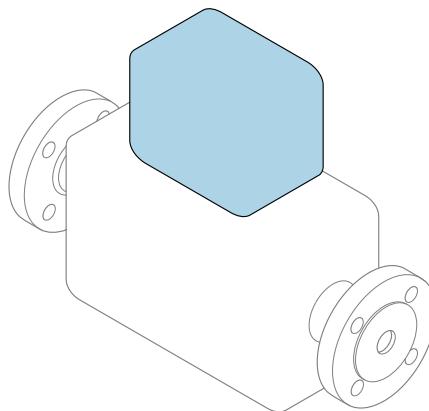

Ove upute su kratke upute za uporabu, one **ne** zamjenjuju  
Upute za uporabu uz uređaj.

**Kratke upute za rad, dio 2 od 2: odašiljač**  
Sadrže informacije o odašiljaču.

Kratke upute za rad, dio 1 od 2: senzor → 3

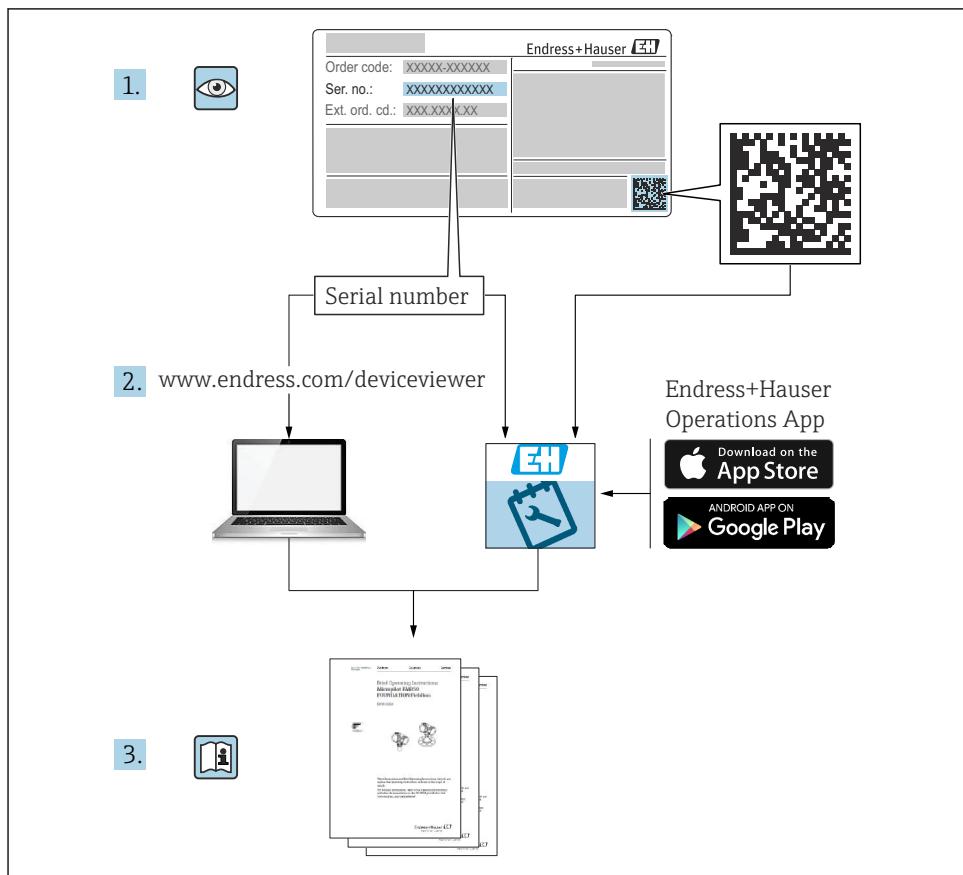

A0023555

## Kratke upute za uporabu Mjerač protoka

Uređaj se sastoji od transmitera i senzora.

Postupak puštanja u rad tih dviju komponenti opisan je u dva zasebna priručnika koji zajedno čine Kratke upute za uporabu za mjerač protoka:

- Kratke upute za rad dio 1: Senzor
- Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač

Molimo pogledajte kratke upute za rad pri puštanju u rad uređaja jer se sadržaji priručnika nadopunjuju:

### Kratke upute za rad dio 1: Senzor

Kratke upute za uporabu senzora napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za ugradnju uređaja za mjerjenje.

- Dolazni prihvati i identifikaciju proizvoda
- Skladištenje i transport
- Postupak montaže

### Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač

Kratke upute za uporabu transmitera napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za puštanje u pogon, konfiguraciju i parametriziranje uređaja za mjerjenje (do prve mjerne vrijednosti).

- Opis proizvoda
- Postupak montaže
- Električni priključak
- Mogućnosti upravljanja
- Integracija u sustav
- Puštanje u rad
- Dijagnostičke informacije

## Dodatna dokumentacija uređaja



Ove kratke upute za rad su **Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač**.

„Kratke upute za rad dio 1: Odašiljač“ su dostupne:

- Outem interneta: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Pametnog telefona/tableta: *Endress+Hauser Operations App*

Detaljne informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za rad i drugoj dokumentaciji:

- Outem interneta: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Pametnog telefona/tableta: *Endress+Hauser Operations App*

# Sadržaji

<b>1</b>	<b>Informacije o dokumentu</b>	<b>5</b>
1.1	Simboli	5
<b>2</b>	<b>Sigurnosne napomene</b>	<b>7</b>
2.1	Zahtjevi za osoblje	7
2.2	Namjena	7
2.3	Sigurnost na radnom mjestu	8
2.4	Sigurnost rada	8
2.5	Sigurnost proizvoda	8
2.6	IT sigurnost	8
2.7	IT sigurnost specifična za uređaj	8
<b>3</b>	<b>Opis proizvoda</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Postupak montaže</b>	<b>9</b>
4.1	Montiranje uređaja za mjerjenje	9
4.2	Provjera nakon instalacije odašiljača	15
<b>5</b>	<b>Električni priključak</b>	<b>16</b>
5.1	Električna sigurnost	16
5.2	Zahtjevi povezivanja	16
5.3	Priklučivanje uređaja za mjerjenje	20
5.4	Napajanje putem pakiranja baterija za Proline 800 - standardno	24
5.5	Napajanje putem pakovanja baterija, Proline 800 - Advanced	27
5.6	Spajanje senzora tlaka, Proline 800 - Advanced	30
5.7	Napajanje putem vanjskog pakovanja baterija, Proline 800 - Advanced	30
5.8	Osiguravanje izjednačavanja potencijala	31
5.9	Posebne upute za priključivanje	34
5.10	Osiguravanje stupnja zaštite	35
5.11	Provjera nakon povezivanja	36
<b>6</b>	<b>Mogućnosti upravljanja</b>	<b>37</b>
6.1	Pregled mogućnosti upravljanja	37
6.2	Pristupe upravljačkom izborniku putem aplikacije SmartBlue	37
<b>7</b>	<b>Integracija u sustav</b>	<b>38</b>
<b>8</b>	<b>Puštanje u rad</b>	<b>38</b>
8.1	Provjera nakon ugradnje i povezivanja	38
8.2	Priprema	38
8.3	Konfiguiranje uređaja za mjerjenje	39
8.4	Postavke zaštite od neovlaštena pristupa	39
<b>9</b>	<b>Dijagnostičke informacije</b>	<b>41</b>
9.1	Dijagnostička poruka	41

# 1 Informacije o dokumentu

## 1.1 Simboli

### 1.1.1 Sigurnosni simboli

#### **⚠ OPASNOST**

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

#### **⚠ UPOZORENJE**

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

#### **⚠ OPREZ**

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnete, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

#### **NAPOMENA**

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

### 1.1.2 Električni simboli

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Istosmjerna struja		Izmjenična struja
	Istosmjerna i izmjenična struja		Priklučak za uzemljenje Uzemljeni priključak koji je, što se tiče rukovatelja, uzemljen preko sustava uzemljenja.

Simbol	Značenje
	Priklučak za izjednačavanje potencijala (PE: zaštitno uzemljenje) Stezaljke s uzemljenjem koje moraju biti spojene na uzemljenje prije uspostavljanja bilo kakvih drugih priključaka. Stezaljke s uzemljenjem nalaze se na unutarnjoj i vanjskoj strani uređaja: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unutarnji priključak za uzemljenje: izjednačavanje potencijala je spojeno na opskrbnu mrežu.</li><li>▪ Vanjski stezaljke s uzemljenjem: uređaj je priključen na sustav uzemljenja postrojenja.</li></ul>

### 1.1.3 Specifični simboli za komunikaciju

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Bluetooth Bežični prijenos podataka između uređaja na maloj udaljenosti.		

### 1.1.4 Simboli alata

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
 	Torks odvijač	 	Plosnati odvijač
 	Križni odvijač	 	Inbus ključ
	Viličasti ključ		

### 1.1.5 Simboli za određene vrste informacija

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	<b>Dozvoljeno</b> Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene.	 	<b>Poželjno</b> Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene.
	<b>Zabranjeno</b> Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene.		<b>Savjet</b> Označava dodatne informacije.
	Referenca na dokumentaciju		Referenca na stranicu
	Referenca na sliku	  ...	Koraci radova
	Rezultat koraka rada		Vizualna provjera

### 1.1.6 Simboli na grafičkim prikazima

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
1, 2, 3, ...	Broj pozicije	  ...	Koraci radova
A, B, C, ...	Prikazi	A-A, B-B, C-C, ...	Presjeci
	Opasno područje		Sigurno područje (neopasno područje)
	Smjer strujanja		

## 2 Sigurnosne napomene

### 2.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- ▶ mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera.
- ▶ mora biti upoznato s nacionalnim propisima.
- ▶ prije početka rada: moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni).
- ▶ slijediti upute i ispuniti osnovne uvjete.

### 2.2 Namjena

#### Primjena i medij

Uređaj za mjerjenje opisan u ovim uputama za uporabu je namijenjen samo za mjerjenje protoka tekućina s minimalnom vodljivosti  $20 \mu\text{S}/\text{cm}$ .

Uređaji za mjerjenje za uporabu u područjima gdje postoji povećan rizik zbog tlaka procesa, označeni su prikladno na pločici s oznakom tipa.

Kako bi se omogućilo da mjerni uređaj ostane u besprijeckornom stanju za vrijeme rada potrebno je:

- ▶ Pazite na određeni raspon tlaka i temperature.
- ▶ Koristite se uređajem za mjerjenje samo u skladu s podacima na pločici s oznakom tipa i općim uvjetima navedenim u Uputama za uporabu i dodatnoj dokumentaciji.
- ▶ Prema pločici s oznakom tipa provjerite je li naručeni uređaj dopušten za namjeravanu uporabu u opasnom području (npr. zaštita od eksplozije, sigurnost pod tlakom).
- ▶ Uređaj za mjerjenje primjenjivati samo za medije na koje su materijali u procesu dovoljno otporni.
- ▶ Ako je temperatura okoline mjernog uređaja izvan atmosferske temperature, apsolutno je neophodno pridržavati se odgovarajućih osnovnih uvjeta kako je navedeno u dokumentaciji uređaja.
- ▶ Zaštitite uređaj za mjerjenje stalno od korozije nastale utjecajima okoliša.

#### Neispravno korištenje

Uporaba koja nije prikladna može ugroziti sigurnost. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu uzrokovana nepravilnom ili nemamjenskom uporabom.

#### APOZORENJE

#### Opasnost od pucanja uslijed korozivnih ili abrazivnih tekućina i uvjeta okoline!

- ▶ Provjeriti kompatibilnost tekućine procesa s materijalom senzora.
- ▶ Provjeriti otpor materijala koji su u dodiru s tekućinom u procesu.
- ▶ Pazite na određeni raspon tlaka i temperature.

## NAPOMENA

### Razjašnjavanje graničnih slučajeva:

- ▶ Za specijalne mjerne tvari i sredstva za čišćenje tvrtka Endress+Hauser će rado pružiti pomoć kod provjeravanja otpornosti na koroziju materijala koji su u dodiru s mjernim tvarima, ali ne preuzima odgovornost niti ništa ne jamči jer promjene u temperaturi, koncentraciji ili razini onečišćenja u procesu mogu promijeniti parametre otpornosti na koroziju.

### Preostali rizici

#### ⚠ OPREZ

**Opasnost od ozeblina ili opeklina! Upotreba medija i elektronike s visokim ili niskim temperaturama može dovesti do hladnih ili vrućih površina na uređaju.**

- ▶ Montirajte odgovarajuću zaštitu od dodira.

## 2.3 Sigurnost na radnom mjestu

Prilikom rada na i s uređajem:

- ▶ Nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu prema nacionalnim propisima.

## 2.4 Sigurnost rada

Oštećenja na uređaju!

- ▶ Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijeckornom i sigurnom stanju.
- ▶ Rukvoatelj je odgovoran za rad uređaja bez smetnji.

## 2.5 Sigurnost proizvoda

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijeckornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Uz to je usklađen s EZ smjernicama, koje su navedene u EZ izjavi o suglasnosti specifičnoj za uređaj. Proizvodnja to potvrđuje stavljanjem označke CE na uređaj..

## 2.6 IT sigurnost

Naše jamstvo vrijedi samo ako je proizvod instaliran i korišten kako je opisano u uputama za uporabu. Proizvod je opremljen sigurnosnim mehanizmima koji ga štite od bilo kakvih nenamjernih promjena postavki.

Mjere sigurnosti IT-a, koje pružaju dodatnu zaštitu za proizvod i pripadajući prijenos podataka, moraju provoditi sami operatori u skladu sa svojim sigurnosnim standardima.

## 2.7 IT sigurnost specifična za uređaj

Uređaj nudi spektar specifičnih funkcija kao potpora zaštitnim mjerama na strani operatera. Te funkcije može konfigurirati korisnik i jamčiti veću sigurnost uređaja ako se koriste pravilno.

- ▶ Detaljne informacije o IT sigurnosti specifičnom za uređaj potražite u uputama za uporabu uređaja.

### 3 Opis proizvoda

Uredaj se sastoji od transmitera i senzora.

#### Proline Promag 800

Kompaktna verzija – transmiter i senzor stvaraju mehaničku jedinicu.

#### Proline Promag 800 - Advanced

Dostupne su dvije verzije uređaja:

- Kompaktna verzija – transmiter i senzor stvaraju mehaničku jedinicu.
- Verzija na daljinu - transmiter i senzor su ugrađeni na posebne lokacije.

 Za detaljne informacije o opisu proizvoda pogledajte Upute za uporabu uređaja →  3

### 4 Postupak montaže

 Detaljne informacije o postavljanju senzora potražite u uputama za uporabu senzora  
→  3

#### 4.1 Montiranje uređaja za mjerjenje

##### 4.1.1 Zatezni momenti vijaka

 Za detaljne informacije o zateznim momentima vijaka pogledajte poglavlje „Montaža senzora“ u kratkim uputama za uporabu

##### 4.1.2 Montiranje odašiljača daljinske verzije, Proline 800 - Advanced

###### **⚠ OPREZ**

###### **Ambijentalna temperatura je previšoka!**

Opasnost pregrijavanja elektronike i deformacije kućišta.

- ▶ Nemojte prekoračiti dopuštenu maksimalnu temperaturu okoline.
- ▶ U slučaju rada na otvorenom: izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i izlaganje lošim vremenskim uvjetima osobito u područjima s toploim klimom.


###### **⚠ OPREZ**

###### **Prekomjerna uporaba sile može oštetiti kućište!**

- ▶ Izbjegavajte prekomjerni mehanički stres.

Verzija transmitera na daljinu se može montirati na sljedeće načine:

- Montiranje na zid
- Montaža na cijev

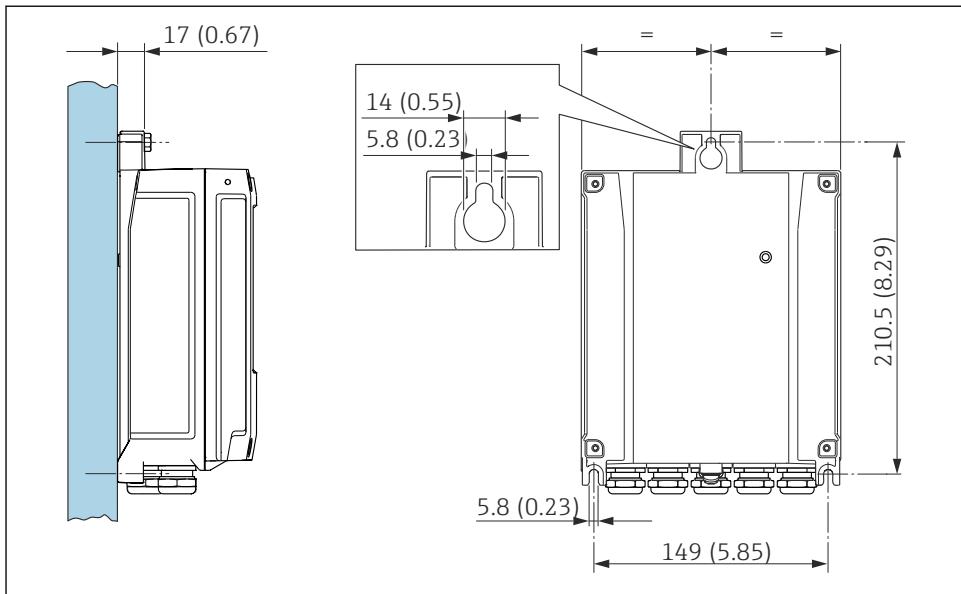
**Montaža na zid Proline 800 - Advanced**

A0020523

 1 Jedinica mm (in)**Montaža na stub Proline 800 - Advanced****NAPOMENA****Prekomjeran zatezni moment primjenjen na vijke za fiksiranje!**

Opasnost od oštećivanja plastičnog prijenosnika.


- ▶ Zategnite pričvrsne vijke prema momentu zatezanja: 2.5 Nm (1.8 lbf ft)
- ▶ Postavite antenu na stup pomoću držača antene.

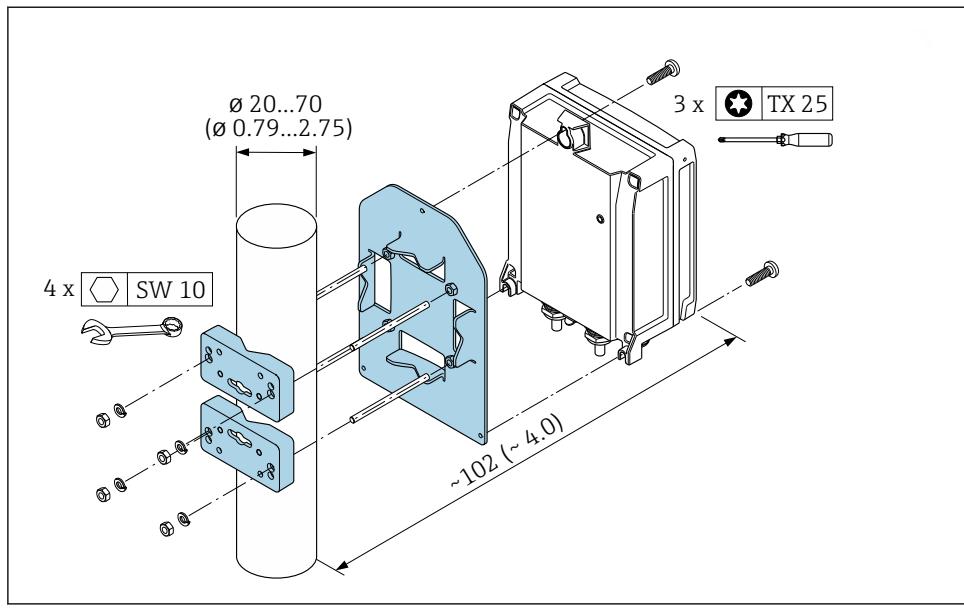


2 Jedinica mm (in)

#### 4.1.3 Zakretanje kućišta odašiljača: Proline 800 - Advanced

Kako bi se omogućio lakši pristup priključnom pretincu ili modulu zaslona, kućište transmitera se može okrenuti.

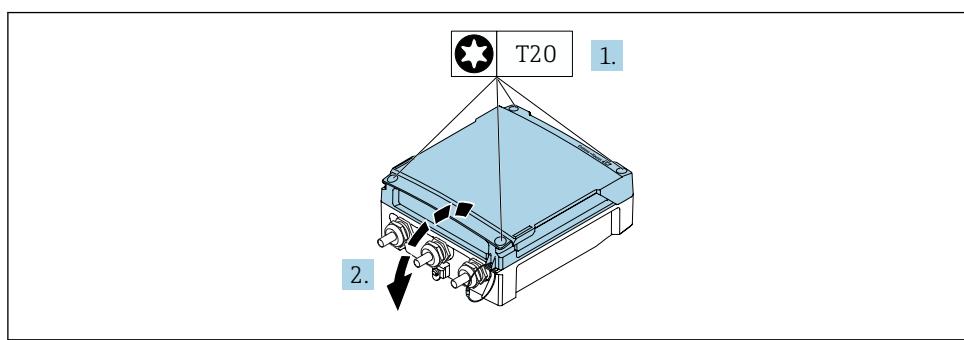


1. Otpustite pričvrsne vijke na poklopcu kućišta (pri ponovnom sastavljanju obratite pozornost na zatezni moment → 14).
2. Otvorite poklopac kućišta.

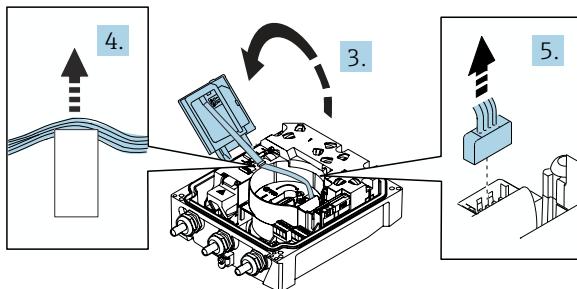


A0044274

3. Otvorite modul zaslona.
4. Gurnite vrpčani kabel iz držača.
5. Odspojite utikač.

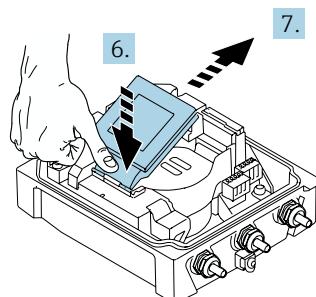


A0044273

6. Lagano gurnite modul zaslona prema dolje na šarkama.
7. Izvucite modul zaslona iz držača.

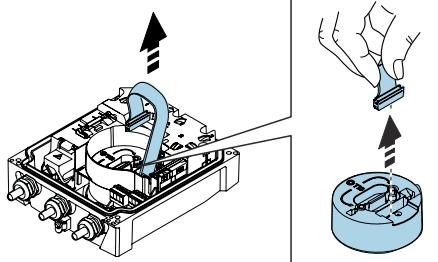


A0043338

8. Odspojite utikač elektroničkog modula.

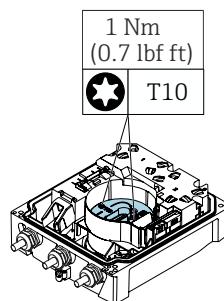


A0042853

9. Otpustite vijke na elektroničkom modulu.

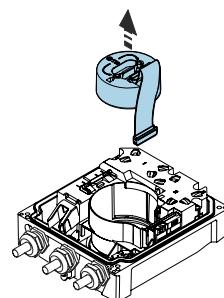

A0042843


10. Uklonite elektronički modul.

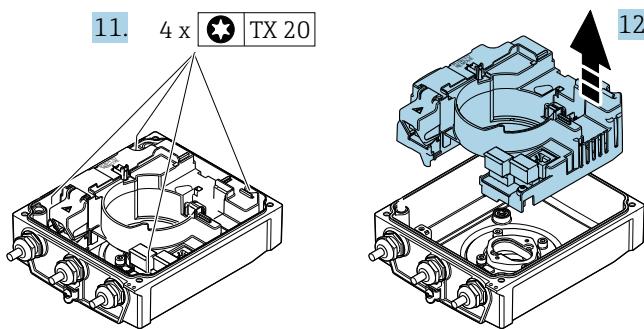

A0044276

11. Otpustite pričvrsne vijke glavnog elektroničkog modula (pri ponovnom sastavljanju obratite pozornost na zatezni moment → 14.).

**12.** Uklonite modul glavne elektronike.

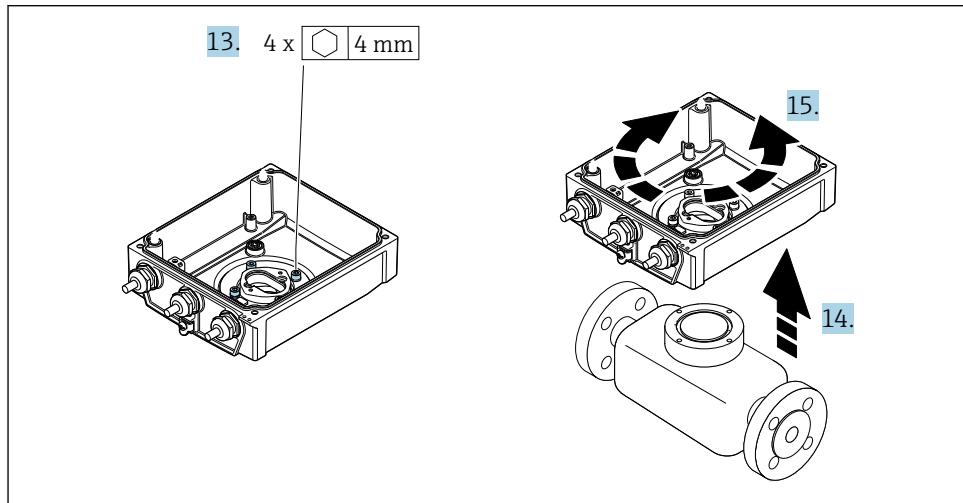

A0044277

- 13.** Otpustite pričvrsne vijke na kućištu odašiljača (pri ponovnom sastavljanju obratite pozornost na zatezni moment → 14).
- 14.** Podignite kućišta transmitera.
- 15.** Zakrenite kućište u željeni položaj pod kutom od 90°.

### Ponovno sastavljanje kućišta odašiljača


#### NAPOMENA

##### Prekomjeran zatezni moment primijenjen na vijke za fiksiranje!

Opasnost od oštećivanja plastičnog prijenosnika.

- Zategnite pričvrsne vijke prema momentu zatezanja: 2.5 Nm (1.8 lbf ft)
- Postavite antenu na stup pomoću držača antene.

Korak →  11	Vijak za fiksiranje	Momenti zatezanja
1	Poklopac kućišta	2.5 Nm (1.8 lbf ft)
9	Modul elektronike	0.6 Nm (0.4 lbf ft)
11	Modul glavne elektronike	1.5 Nm (1.1 lbf ft)
13	Kućište transmitera	5.5 Nm (4.1 lbf ft)

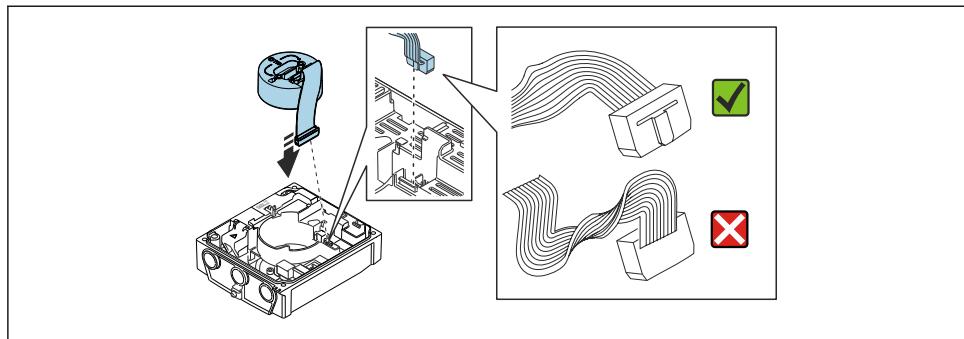

A0044279

- Obrnuti postupak za ponovno sastavljanje uređaja za mjerjenje.

#### 4.1.4 Montiranje vanjskog pakovanja baterija

Vanjski paket baterija montiran je na isti način kao i udaljena verzija odašiljača → 9.

## 4.2 Provjera nakon instalacije odašiljača

Provjere nakon instalacije moraju se uвijek izvrшavati nakon sljedećih zadataka:

- Montaža kućišta odašiljača:
  - Montaža na stub
  - Montaža na zid
- Zakretanje kućišta transmitema

Je li uređaj za mjerjenjeneoštećen (vizualna kontrola)?	<input type="checkbox"/>
Zakretanje kućišta odašiljača: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Da li je sigurnosni vijak čvrsto zategnut?</li> <li>■ Da li je poklopac odjeljka za spajanje čvrsto zategnut?</li> <li>■ Je li zaštitna hvataljka pravilno zategnuta?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Montaža na stub i zid: Jesu li pričvrsni vijci čvrsto zategnuti?	<input type="checkbox"/>

## 5 Električni priključak

### NAPOMENA

U verzijama uređaja s mrežnim priključkom (kod narudžbe za opciju „Napajanje“ opcije K ili S), uređaj **nema unutarnji prekidač za isključivanje iz mreže za napajanje**.

- ▶ Iz tog razloga dodijelite uređaju za mjerjenje prekidač ili prekidač napajanja tako da se mrežni kabel može jednostavno odspojiti od napajanja.
- ▶ Iako je mjerni uređaj opremljen osiguračem, dodatna zaštita od prevelike struje (maksimalno 16 A) trebala bi biti integrirana u instalaciju sustava.

### 5.1 Električna sigurnost

U skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.

### 5.2 Zahtjevi povezivanja

#### 5.2.1 Potreban alat

- Moment ključ
- Za ulaze kabela: upotrijebite odgovarajući alat
- Klješta za skidanje izolacije sa žice
- Kod upotrebe kabela sa više žica: spojница za žičanu ferulu
- Za uklanjanje kabela iz terminala: Odvijač s ravnom glavom  $\leq 3 \text{ mm}$  (0.12 in)

#### 5.2.2 Uvjeti za priključivanje kabela

Priklučni kabeli koje je nabavio korisnik moraju ispunjavati sljedeće uvjete.

#### Dozvoljeno temperaturno područje

- Potrebno je uvažiti upute za ugradnju u zemlji u kojoj se uređaj instalira.
- Kabeli moraju biti prikladni za minimalne i maksimalne temperature koje se mogu očekivati.

#### Kabel za opskrbu naponom (uključujući vodič za unutarnji priključak uzemljenja)

Standardni instalacijski kable je dovoljan.

#### Signalni kabel

*Puls /izlaz prekidača*

Standardni instalacijski kable je dovoljan.

#### Priklučni kabel za verziju na daljinu

Daljinska verzija spojena je pomoću kabela elektrode i kabela struje svitka.

 Detaljne informacije o specifikacijama spojnih kabela potražite u Uputama za uporabu uređaja.

### Zaštićeni spojni kabel

Trebaju se koristiti zaštićeni spojni kabeli s dodatnom, ojačavajućom metalnom pletenicom:

- Prilikom polaganja kabela izravno u zemlju
- Gdje postoji opasnost od oštećenja zbog glodavaca
- Ako koristite uređaj ispod IP68 stupnja zaštite

### Rad u okruženjima s jakim električnim smetnjama

Uzemljenje je pomoću stezaljke za uzemljenje predviđeno za unutar priključnog kućišta.

Potisnute i uvijene duljine zaštite kabela na stezaljci za uzemljenje moraju biti što kraće.

 Odabir senzora s čeličnim kućištem preporučuje se za korištenje u blizini električnih vodova s jakim strujama.

### Promjer kabela

- Isporučene kabelske uvodnice:
  - Za standardni kabel: M20 × 1,5 s kabelom  $\phi$  6 do 12 mm (0.24 do 0.47 in)
  - Za ojačani kabel: M20 × 1,5 s kabelom  $\phi$  9.5 do 16 mm (0.37 do 0.63 in)
  - (Utične) opružne stezaljke za presjeke žice 0.5 do 2.5 mm<sup>2</sup> (20 do 14 AWG)

#### 5.2.3 Raspored priključaka

Osim dostupnih ulaza i izlaza, informacije o raspoređivanju terminala za električni priključak nalaze se na natpisnoj pločici priključka na glavnom elektroničkom modulu.

 Detaljne informacije o rasporedu priključaka potražite u uputama za uporabu uređaja  
→  3

#### 5.2.4 Zaštita i uzemljenje

##### Koncept zaštite i uzemljenja

1. Održavajte elektromagnetsku kompatibilnost (EMC).
2. Obratite pozornost na zaštitu osoba.
3. Pridržavajte se nacionalnih propisa i smjernica za ugradnju.
4. Pridržavajte se specifikacija kabela →  16.
5. Držite ogoljenu i upletenu duljinu zaštite kabela do priključka uzemljenja što je moguće kraće.
6. U potpunosti zaštite kabele.

##### Uzemljenje zaštite kabela

##### NAPOMENA

U sustavima bez potencijalnog podudaranja, višestruko uzemljenje zaštite kabela uzrokuje izjednačavanje struja frekvencije mreže!

Oštećenje zaštite kabela sabirnice.

- ▶ Samo uzemljite zaštitu kabela sabirnice ili na lokalno uzemljenje ili na zaštitno uzemljenje na jednom kraju.
- ▶ Izolirajte štit koji nije spojen.

U skladu s EMC zahtjevima:

1. Provjerite je li zaštita kabela uzemljena na potencijalnu liniju podudaranja na više točaka.
2. Povežite svaki lokalni terminal za uzemljenje s potencijalnom linijom podudaranja.

### 5.2.5 Potrebni uvjeti za opskrbnu jedinicu

*Opskrbni napon*

Kod narudžbe "Opskrba naponom"	Brojevi priključka	Napon priključka		Raspon frekvencije
Opcija K Opcija S (široki raspon jedinice snage)	1 (L+/L), 2 (L-/N)	DC 24 V	-20 do +25 %	-
		AC 100 do 240 V	-15 do +10 %	50/60 Hz, ±3 Hz

### 5.2.6 Pripremanje uređaja za mjerjenje

Provredite korake sljedećim redoslijedom:

1. Montirati senzor i transmpter.
2. Kućište za spajanje senzora: Spojite spojni kabel.
3. Odašiljač: Spojite spojni kabel.
4. Transmpter: priključite signalni kabel i kabel za opskrbni napon.

### NAPOMENA

#### Nedovoljno brtve na kućištu!

Operativna pouzdanost uređaja za mjerjenje može biti ugrožena.

► Koristite prikladne kabelske žile odgovarajućeg stupnja zaštite.

1. Uklonite slijepi čep ako je prisutan.
2. Ako se uređaj za mjerjenje isporučuje bez kabelske uvodnice:  
    Osigurajte odgovarajuću kabelsku uvodnicu za odgovarajući spojni kabel.
3. Ako se uređaj za mjerjenje isporučuje bez kabelske uvodnice:  
    Pridržavajte se zahtjeva za spajanje kabela →  16.



### 5.2.7 Pripremanje priključnog kabela za verziju na daljinu

Prilikom prekidanja spojnog kabela obratite pozornost na sljedeće točke:

1. U slučaju kabela elektrode:  
    Pazite da vijci ne dodiruju zaštitu jezgre na strani senzora. Minimalna udaljenost = 1 mm (izuzetak: zeleni "GND" kabel)
2. U slučaju spiralnog kabela elektrode:  
    Izolirajte jednu jezgru trožilnog kabela na razini ojačanja jezgre. Za povezivanje potrebne su samo dvije jezgre.

- 3.** Za kable s finim žičanim jezgrama (žice s kabelom):  
Namjestite jezgre s čahurama.

### Odašiljač

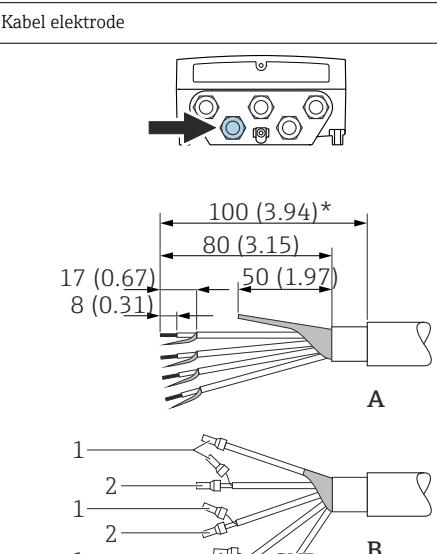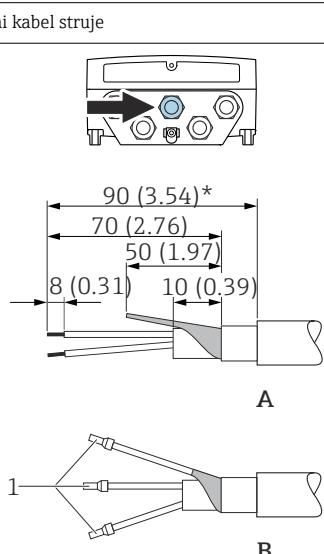Kabel elektrode	Spiralni kabel struje
 <p>A B</p> <p>100 (3.94)* 80 (3.15) 17 (0.67) 8 (0.31) 50 (1.97)</p> <p>1 2 1 2 GND 1 2 1 2</p> <p>A0032093</p>	 <p>A B</p> <p>90 (3.54)* 70 (2.76) 50 (1.97) 8 (0.31) 10 (0.39)</p> <p>1 2 1 2 1 2 1 2 GND 1 2 1 2</p> <p>A0032096</p>

3

Struktura uređaja u mm (in)


A = Priklučivanje kabela

B = Priklučivanje jezgre s čahurama i finom žicom

1 = Crvene čahure,  $\phi$  1.0 mm (0.04 in)

2 = Bijele čahure,  $\phi$  0.5 mm (0.02 in)

\* = Skidanje izolacije samo za ojačane kabele

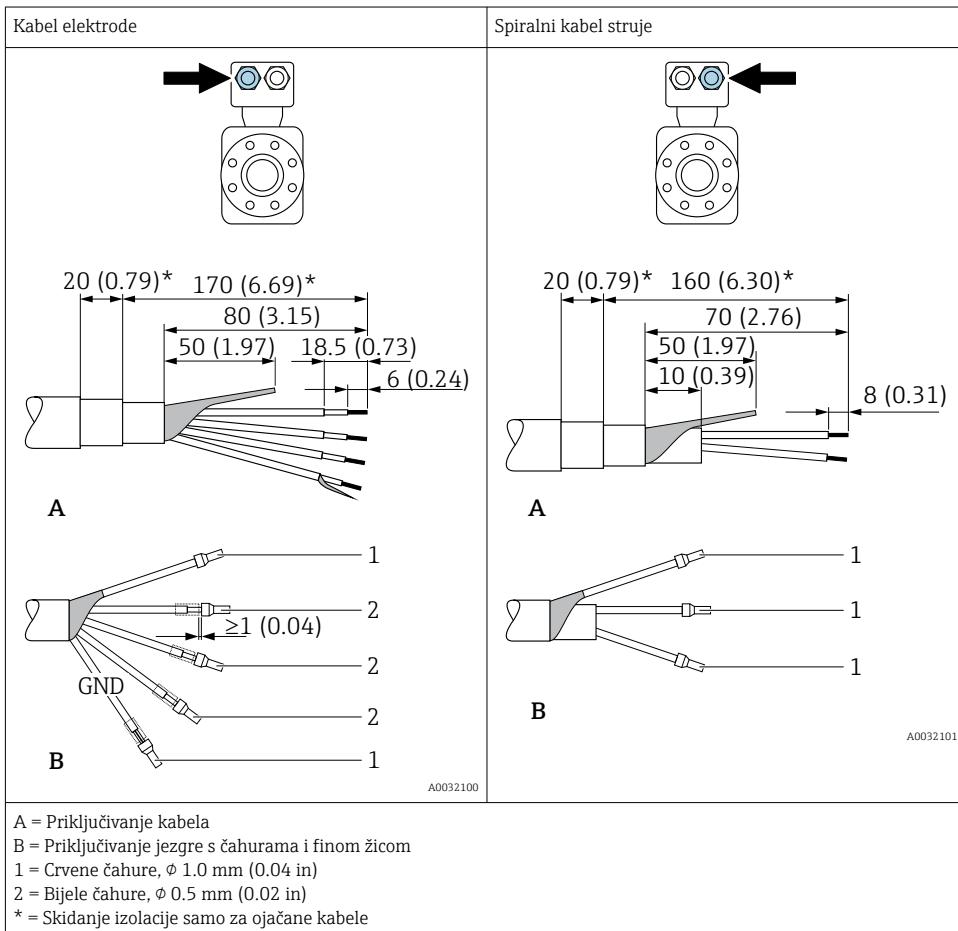**Senzor**

### 5.3 Priklučivanje uređaja za mjerjenje

**⚠ UPOZORENJE****Opasnost od električnog udara! Komponente imaju opasne napone!**

- Električno priključivanje smiju provoditi samo odgovarajuće osposobljeni stručnjaci.
- Pridržavajte se primjenjivih federalnih/nacionalnih kodeksa instalacije i propisa.
- Pridržavajte se lokalnih propisa o sigurnosti na radu.
- Obratite pozornost na koncept uzemljenja sustava.
- Nikada nemojte montirati niti spojiti uređaj za mjerjenje dok je spojen na opskrbni napon.
- Prije nego što je primijenjen opskrbni napon, priključite zaštitno uzemljenje na uređaj za mjerjenje.

### 5.3.1 Priklučivanje verzije na daljinu

#### **⚠️ UPOZORENJE**

**Opasnost od oštećenja elektroničkih komponenata!**


- ▶ Priklučite senzor i transmiter na isto izjednačenje potencijala.
- ▶ Priklučite samo senzor s transmitem sa istim serijskim brojem.
- ▶ Uzemljite priključno kućište senzora s vanjskim vijčanim priključkom.

Preporučuje se sljedeći slijed koraka za daljinsku verziju:

1. Montirati senzor i transmiter.
2. Spojite kabel za spajanje daljinske verzije.
3. Priklučite transmiter.

### Priklučivanje priključnog kabla na priključno kućište senzora

**Promag W**

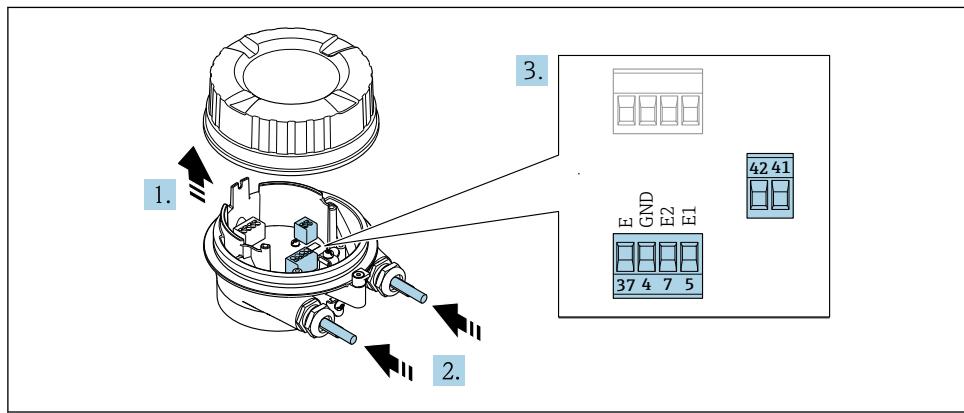

A0032103

#### 5 Senzor: modul priključka

1. Otpustite zaštitnu stezaljku pokrova kućišta.
2. Otpustite i podignite pokrov kućišta.
3. **NAPOMENA**

#### Za ekstenzije vodove:

- ▶ Učvrstite O-prsten na kabel i gurnite ga natrag dovoljno. Prilikom umetanja kabela, O-prsten mora biti smješten izvan ekstenzije voda.

Provedite kabel kroz otvor za kabel. Nemojte uklanjati brtveni prsten iz otvora kabela, kako biste omogućili nepropusnost.

4. Skinite izolaciju kabela i krajeva kabela. U slučaju standardnih kabela postavite i čahure. → 18
5. Povežite kabel prema rasporedu priključaka. → 17

6. Čvrsto zategnjte vijčane spojeve kabela.


7. **⚠️ APOZORENJE**

**Stupanj zaštite kućišta može se poništiti zbog nedovoljnog brtvljenja kućišta.**

- ▶ Zavrnite vijak bez korištenja maziva. Navoji na poklopcu premazani su suhim sredstvom za podmazivanje.

Obrnuti postupak za ponovno sastavljanje senzora.

### Spajanje spojnog kabela na odašiljač

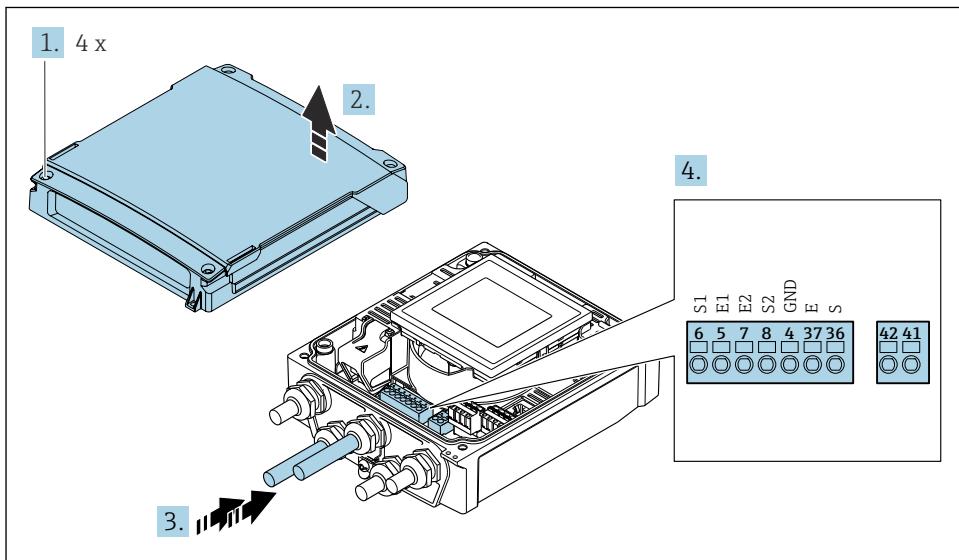

A0044280

6 *Transmiter: glavni modul elektronike s priključcima*

1. Otpustite 4 vijka za fiksiranje na poklopcu kućišta.

2. Otvorite poklopac kućišta.

3. Provedite kabel kroz otvor za kabel. Nemojte uklanjati brtveni prsten iz otvora kabela, kako biste omogućili nepropusnost.

4. Skinite izolaciju kabela i krajeva kabela. U slučaju standardnih kabela postavite i čahure.  
→ [18](#)

5. Povežite kabel prema rasporedu priključaka. → [17](#)

6. Čvrsto zategnjte vijčane spojeve kabela.

7. **⚠️ APOZORENJE**

**Stupanj zaštite kućišta može se poništiti zbog nedovoljnog brtvljenja kućišta.**

- ▶ Zavrnite vijak bez korištenja maziva.

Ponovno sastavite obrnutim redoslijedom.

### 5.3.2 Priklučivanje transmitera


#### **⚠️ APOZORENJE**

Stupanj zaštite kućišta može se poništiti zbog nedovoljnog brtvljenja kućišta.

- ▶ Zavrnite vijak bez korištenja maziva. Navozi na poklopcu premazani su suhim sredstvom za podmazivanje.

*Zategnuti zateznim momentom plastično kućište*

Vijak za fiksiranje pokrova kućišta	1.3 Nm
Ulaz kabela	4.5 do 5 Nm
Uzemljeni priključak	2.5 Nm

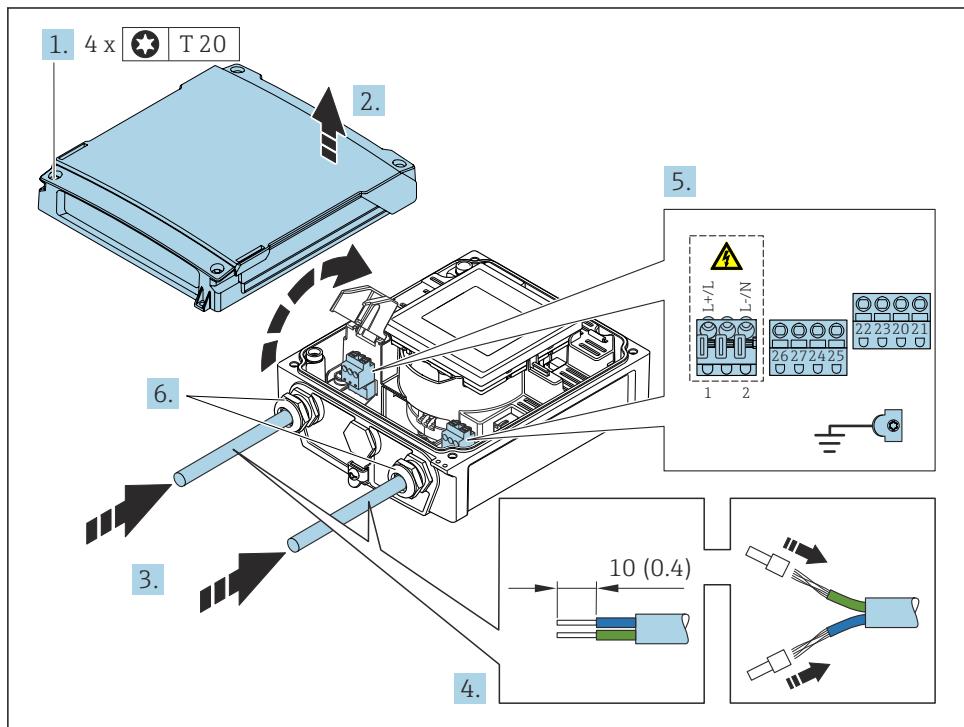

A0044281

#### 7 Povezivanje opskrbe napona

1. Otpustite 4 vijka za fiksiranje na poklopcu kućišta.
2. Otvorite poklopac kućišta.
3. Provedite kabel kroz otvor za kabel. Nemojte uklanjati brtveni prsten iz otvora kabela, kako biste omogućili nepropusnost.

4. Skinite izolaciju kabela i krajeva kabela. U slučaju standardnih kabela postavite i čahure.  
→  18
5. Povežite kabel prema rasporedu priključaka. →  17 Za opskrbni napon: otvorite pokrov za zaštitu od udaraca.
6. Čvrsto zategnite vijčane spojeve kabela.

#### Ponovno sastavljanje odašiljača

1. Zatvorite poklopac za zaštitu od udara.
2. Očistite poklopac kućišta.
3. ** APOZORENJE**


**Stupanj zaštite kućišta može se poništiti zbog nedovoljnog brtvljenja kućišta.**

► Zavrnete vijak bez korištenja maziva.

Zategnjte 4 vijka za fiksiranje na poklopcu kućišta.

### 5.4 Napajanje putem pakiranja baterija za Proline 800 - standardno

#### 5.4.1 Raspored pakovanja baterija

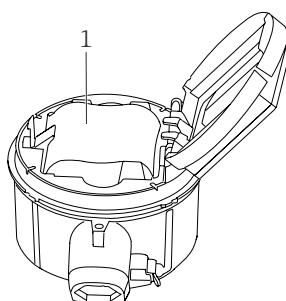


A0046594

1 Pakovanje baterija


### 5.4.2 Umetanje i spajanje baterije




Uredaj se isporučuje s već ugrađenim baterijama ili zasebno priloženim, ovisno o nacionalnim standardima i smjernicama. Ako su baterije umetnute i spojene prilikom isporuke, za rad uređaja važno je osigurati da je prekidač „B“ postavljen na „ON“.

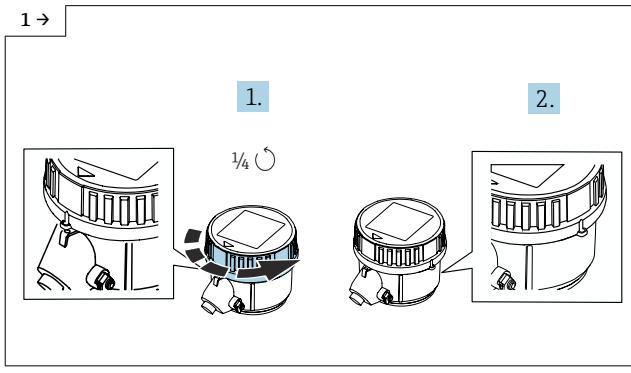


▶ Okrenite poklopac za  $1/4$  udesno.

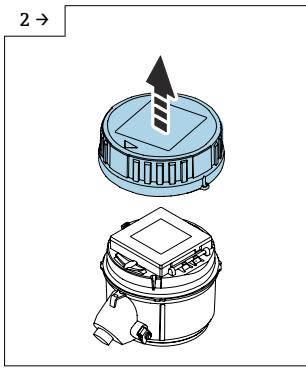


▶ Podignite poklopac.

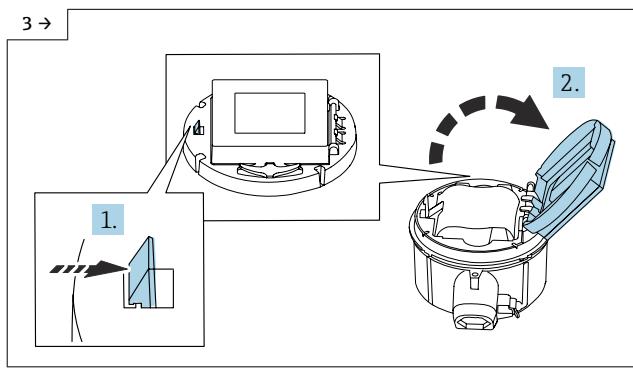

▶ Otvorite poklopac nosača elektronike.

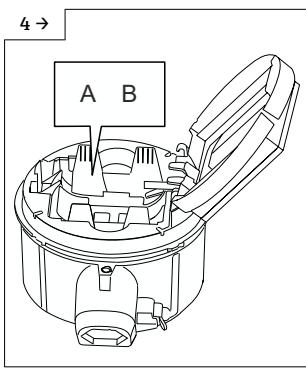

▶ Postavite prekidač „B“ na „ON“.

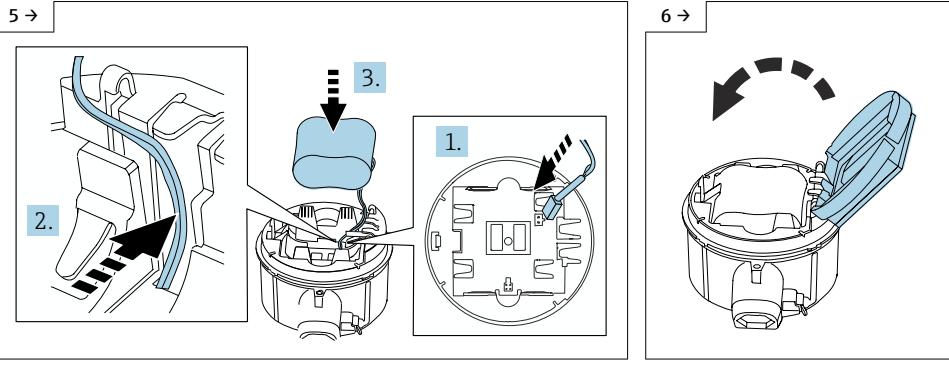


A0046733

A0046744

- ▶ Umetnute utikač baterije i postavite kabel u utor na nosaču baterije, kao što je prikazano na slici. Umetnute bateriju u odjeljak za bateriju.

- ▶ Zatvorite poklopac nosača elektronike.

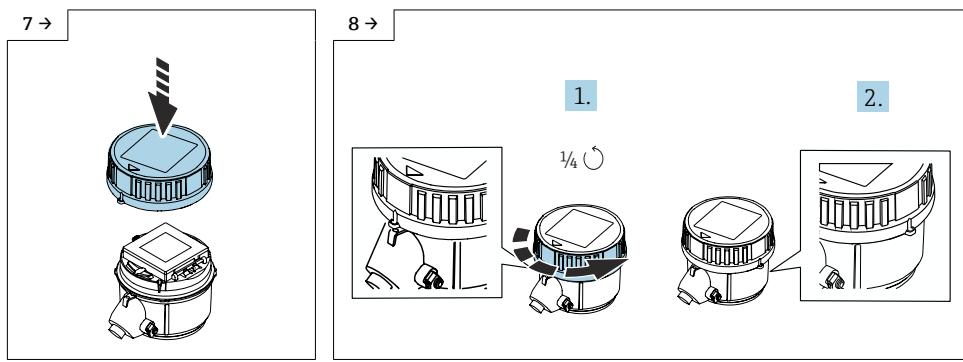


A0046727

A0046655

- ▶ Postavite kućište transmitera.

- ▶ Okrenite poklopac za 1/4 udesno.

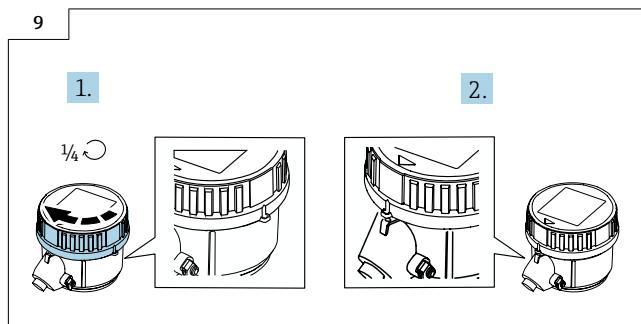


A0046735

- ▶ Okrenite poklopac za 1/4 ulijevo.

## 5.5 Napajanje putem pakovanja baterija, Proline 800 - Advanced


### 5.5.1 Raspored pakovanja baterija

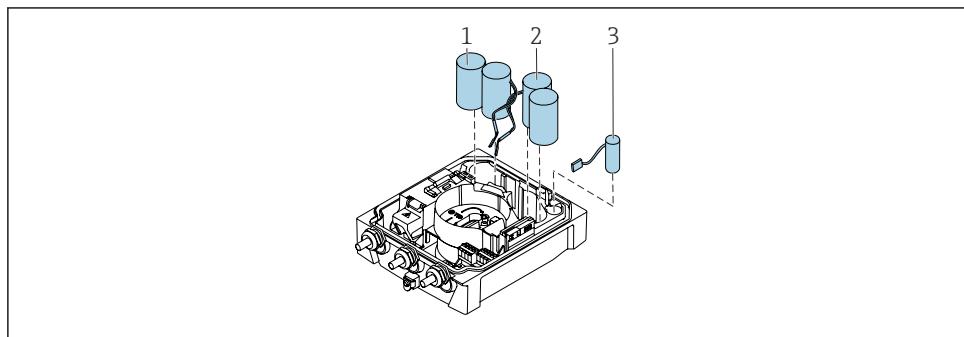

- 1 Pakovanje baterija 1
- 2 Pakovanje baterija 2
- 3 Puferski kondenzator



### 5.5.2 Umetanje i spajanje puferskih kondenzatora i pakovanja baterija

- i** Uredaj se isporučuje s već ugrađenim baterijama ili zasebno priloženim, ovisno o nacionalnim standardima i smjernicama. Ako su baterije umetnute i spojene prilikom isporuke, za rad uređaja važno je osigurati da je prekidač „B“ postavljen na „ON“ i da je vrpcani kabel spojen na elektronički modul.
- i** Uredaj se pokreće nakon što se priključi puferski kondenzator. Nakon 15 sekundi na zaslonu se pojavljuje izmjerena vrijednost.
- i** Spojite baterije odmah nakon što je spojen međuspremnik kondenzatora.

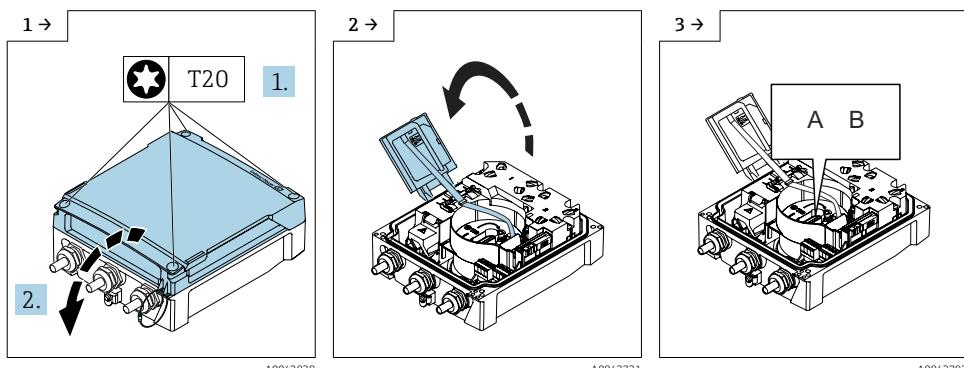


- ▶ Otvorite poklopac pretinca za spajanje.
- ▶ Otvorite modul zaslona.
- ▶ Postavite prekidač „B“ na „ON“.

4 →

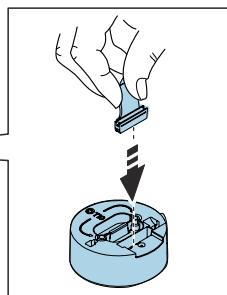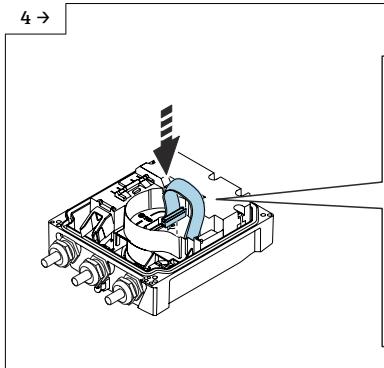


5 →

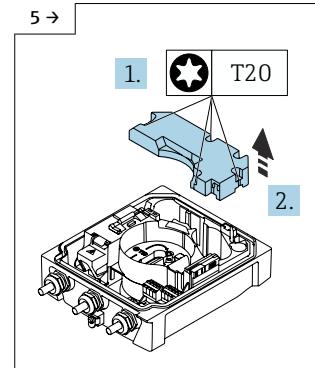

A0043823

- ▶ Uklonite poklopac pakovanja baterija.



6 →

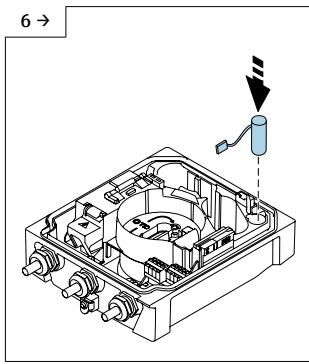

A0043734


- ▶ Umetnите puferski kondenzator.

7 →

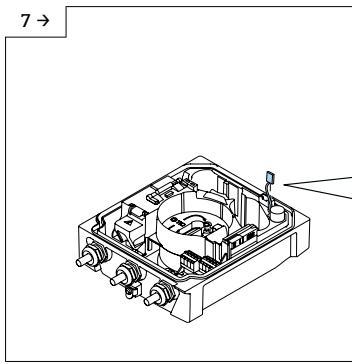


A0043735

- ▶ Uključite puferski kondenzator u priključak 3.

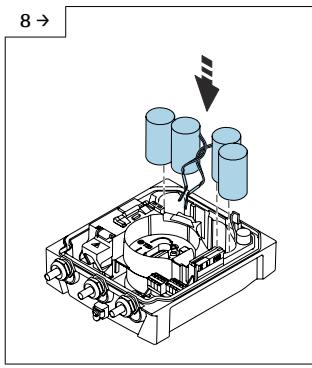


A0043732

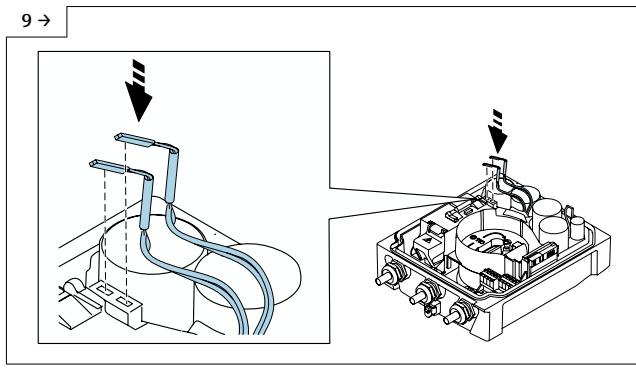


A0043733

- ▶ Umetnите pakovanje baterija 1 i 2.
- ▶ Priklučite konektor pakovanja baterije 1 u konektor 1.
- ▶ Priklučite konektor pakovanja baterije 2 u konektor 2.
- ▶ Uredaj se uključuje.
- ▶ Nakon 15 sekundi na zaslonu se pojavljuje izmjerena vrijednost.

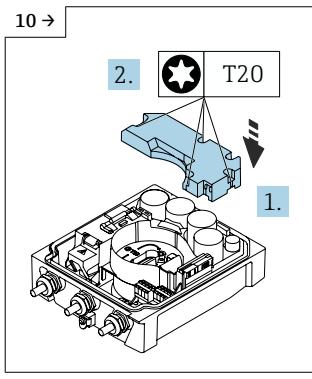


A0043736

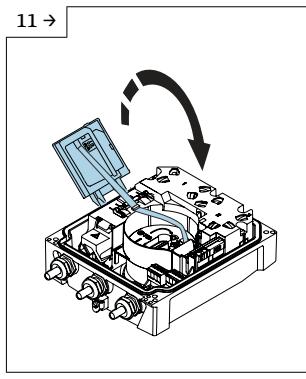


A0043737

- ▶ Montirajte poklopac baterije.
- ▶ Zatvorite modul zaslona.
- ▶ Zatvorite poklopac priključnog odjeljka.

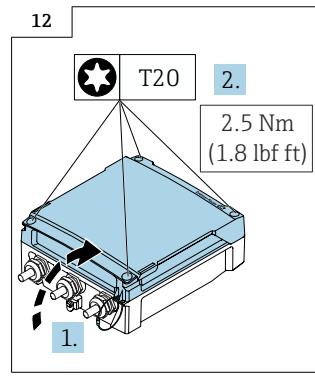

A0042855

## 5.6 Spajanje senzora tlaka, Proline 800 - Advanced

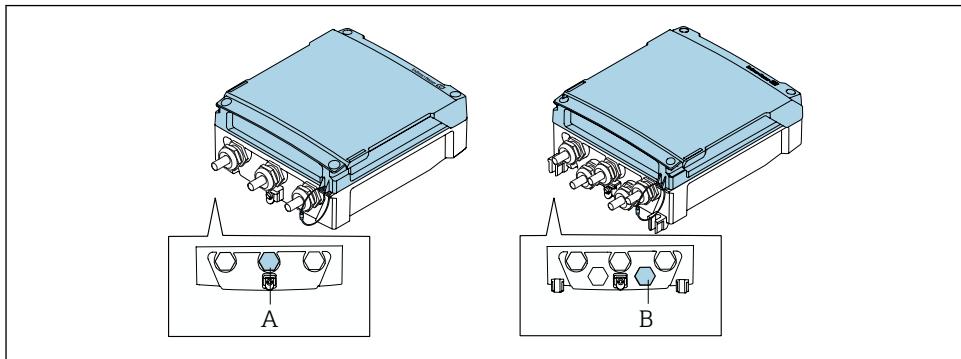


- A Utikač senzora tlaka na kućištu kompaktnog odašiljača  
B Utikač senzora tlaka na kućištu daljinskog odašiljača

► Spojite senzor tlaka na naznačeni utikač.

## 5.7 Napajanje putem vanjskog pakovanja baterija, Proline 800 - Advanced

### 5.7.1 Spajanje vanjskog pakovanja baterija

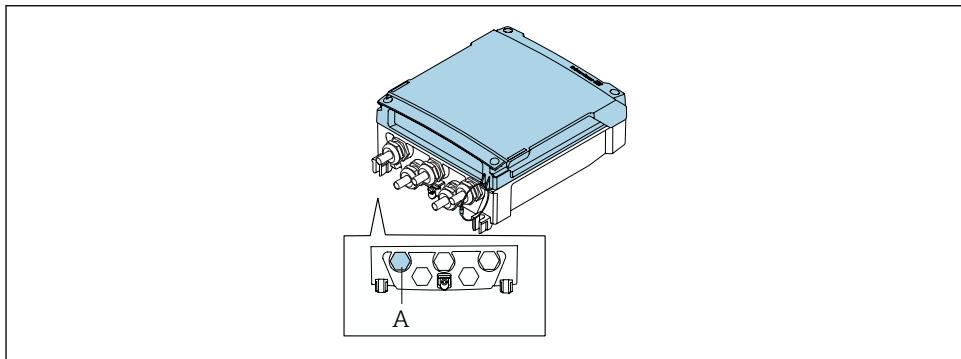

- A Utikač za vanjsku bateriju

► Spojite vanjsko pakovanje baterija na naznačeni utikač.

### 5.7.2 Umetanje baterija u vanjsko pakovanje baterija


#### **⚠️ APOZORENJE**

Baterije mogu eksplodirati ako se njima ne rukuje pravilno!

- ▶ Nemojte puniti baterije.
- ▶ Ne otvarajte baterije.
- ▶ Nemojte izlagati baterije otvorenom plamenu.



Pridržavajte se navedenog raspona temperatura baterija.

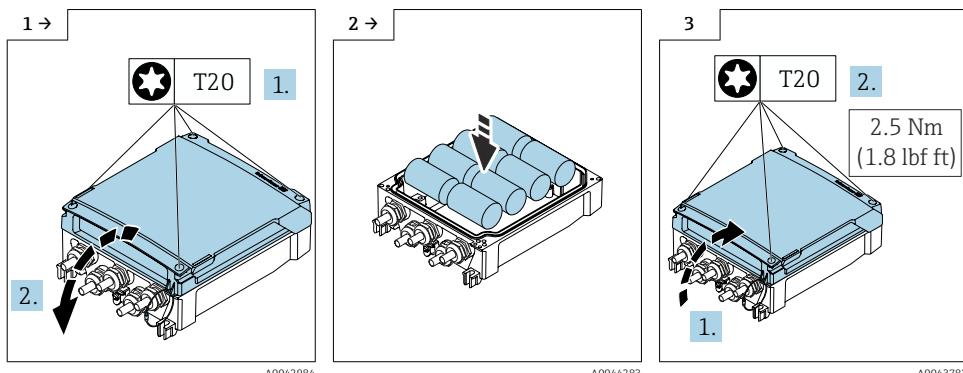

- ▶ Otvorite poklopac pretinca za spajanje.
- ▶ Umetnite nove baterije.
- ▶ Zatvorite poklopac priključnog odjeljka.



Uredaj ne prikazuje preostali kapacitet vanjskih baterija. Vrijednost na zaslonu odnosi se isključivo na baterije ugrađene u unutrašnjost. Ako su spojene unutarnje i vanjske baterije, prvo koriste vanjske baterije, a zatim se koriste unutarnje baterije.

### 5.8 Osiguravanje izjednačavanja potencijala

#### **⚠️ OPREZ**


Nedovoljno ili neispravno izjednačavanje potencijala.

Može oštetiti elektrode i time rezultirati kompletnim prekidom rada uređaja!

- ▶ Obratite pozornost na koncept uzemljenja u kući
- ▶ Uzmite u obzir radne uvjete poput materijala cijevi i uzemljenja
- ▶ Spojite medij, senzor i odašiljač na isti električni potencijal
- ▶ Za priključke za izjednačavanje potencijala koristite kabel za uzemljenje s minimalnim poprečnim presjekom od  $6 \text{ mm}^2$  ( $0.0093 \text{ in}^2$ ) i kabelsku stopicu

## 5.8.1 Primjer priključivanja, standardni scenarij

### Metalna, uzemljena cijev

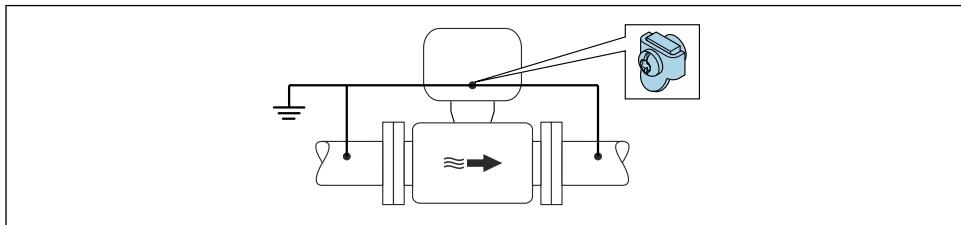

A0044266

8 Izjednačenje potencijala preko cijevi za mjerjenje


## 5.8.2 Primjer priključivanja u posebnim situacijama

### Metalna cijev koja nije u nizu i nije uzemljena

Ova metoda priključivanja također primjenjuje u situacijama gdje:

- Ne koristi se uobičajeno izjednačenje potencijala
- Struje za izjednačenje su prisutne

Kabel za uzemljenje	Bakrena žica, najmanje $6 \text{ mm}^2 (0.0093 \text{ in}^2)$
---------------------	---

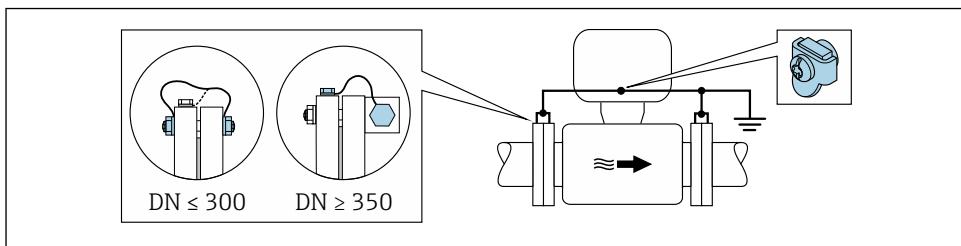

A0029338

9 Izjednačenje potencijala preko uzemljenog priključka i prirubnica cijevi

1. Priklučite obje prirubnice senzora na prirubnicu cijevi preko uzemljenog kabela i uzemljite ih.
2. U slučaju  $\text{DN} \leq 300 (12")$ : montirajte uzemljeni kabel izravno na omot provodne prirubnice senzora s prirubnim vijcima.
3. U slučaju  $\text{DN} \geq 350 (14")$ : montirajte uzemljeni kabel izravno na metalni transportni nosač. Uvažite zatezni moment za zatezanje vijka: vidi Kratke upute za uporabu senzora.

4. Priklučite priključno kućište transmittera ili senzora na potencijal uzemljenja pomoću priključka uzemljenja koji je predviđen za tu svrhu.




### Proline 800 - Advanced

U slučaju verzija daljinskog uređaja, priključak terminal za uzemljenje u primjeru uvijek se odnosi na senzor, a ne na odašiljač.

#### Cijev s izolacijskim slojem ili plastična cijev

Ova metoda priključivanja također primjenjuje u situacijama gdje:

- Ne može se jamčiti standardno izjednačavanje potencijala tvrtke
- Mogu se očekivati izjednačujuće struje

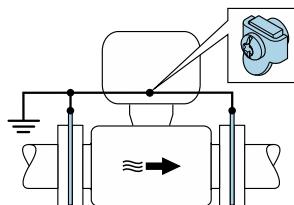

A0029339

■ 10 Izjednačavanje potencijala preko priključaka i diskova za uzemljenje ( $PE = P_{FL} = P_M$ )

1. Priklučite uzemljene diskove na uzemljeni priključak preko uzemljenog kabela.
2. Priklučite uzemljene diskove za potencijal uzemljenja.  
↳  $PE = P_{FL} = P_M$

#### Cijev s katodnom zaštitnom jedinicom


Metoda priključka se koristi samo ako su sljedeća dva uvjeta ispunjena:

- Metalna cijev bez sloja ili cijev s električki provodljivim slojem
- Katodna zaštita je integrirana u osobnu zaštitnu opremu

1.

Kabel za uzemljenje

2.

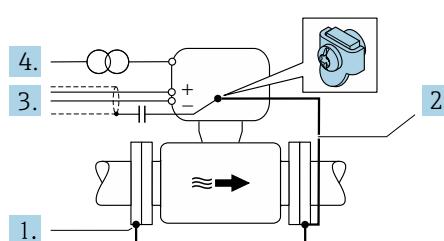Bakrena žica, najmanje  $6 \text{ mm}^2$  (0.0093 in $^2$ )

A0029340

Preduvjet: senzor se instalira u cijev na način koji osigurava električnu izolaciju.

1. Spojite dvije prirubnice cijevi jednu na drugu pomoću kabela za uzemljenje.
2. Spojite prirubnicu na priključak za uzemljenje pomoću kabela za uzemljenje.
3. Provedite signalne linije preko kondenzatora (preporučena vrijednost  $1.5 \mu\text{F}/50 \text{ V}$ ).
4. Spojite uređaj na izborni napajanje tako da pluta u odnosu na potencijal uzemljenja (PE), (ovaj korak nije potreban ako koristite napajanje bez uzemljenja (PE)).  
↳  $\text{PE} \neq \text{P}_{\text{FL}} = \text{P}_M$


### Proline 800 - Advanced

U slučaju verzija daljinskog uređaja, priključak terminal za uzemljenje u primjeru uvijek se odnosi na senzor, a **ne** na odašiljač.

## 5.9 Posebne upute za priključivanje

### 5.9.1 Primjer priključivanja

#### Impulsizlaz

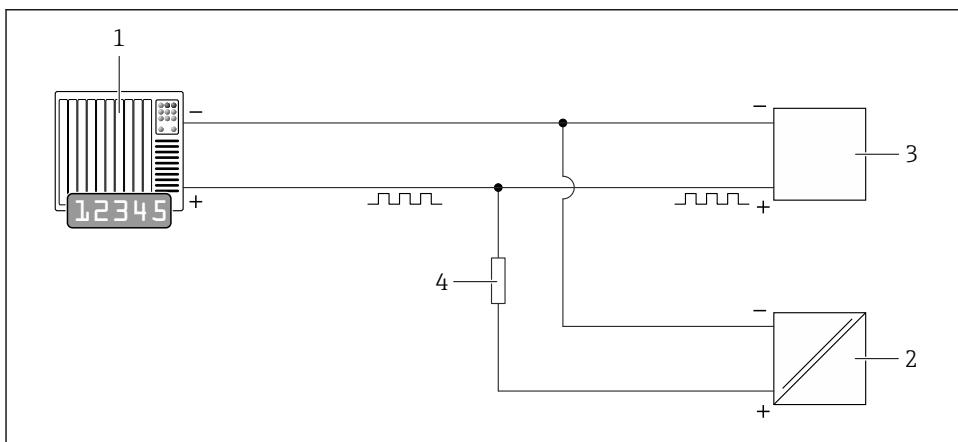

■ 11 Primjer povezivanja za impulsni izlaz (pasivno)

- 1 Sustav automatizacije s impulsnim ulazom (npr. PLC)
- 2 Vanjska opskrba DC naponom (npr. 24 VDC)
- 3 Otvoreni kolektorski pulsní ulaz odašiljača: Pridržavajte se vrijednosti ulaza
- 4 Povučni otpornik (npr. 10 kOhm)

## 5.10 Osiguravanje stupnja zaštite

### 5.10.1 Stupanj zaštite IP68, kućište tipa 6P ili IP66/67, kućište tipa 4X, Proline 800 - Standard

Ovisno o verziji senzor ispunjava sve zahtjeve za zaštitu IP68, kućište tipa 6P ili IP66/67, kućište tipa 4X.

Kako biste osigurali stupanj zaštite IP68, kućište tipa 6P ili IP67, kućište tipa 4X, izvedite sljedeće korake nakon električnog priključivanja:

1. Provjerite jesu li brtve kućišta čiste i pravilno postavljene. Suhe, čiste ili zamijenite brtve ako je potrebno.
2. Zategnite poklopac kućišta dok trokutne oznake na poklopcu pokazuju točno jedna na drugu.
3. Zategnite lokot bajunete na priključku za spajanje dok ne sjedne na mjesto.

### 5.10.2 Stupanj zaštite IP68, kućište tipa 6Pm s opcijom „Cust -potted”, Proline 800 - Advanced (zasebna verzija)

Ovisno o verziji senzor ispunjava sve zahtjeve za IP68 stupanj zaštite, tip kućišta 6P i može se koristiti kao daljinska verzija .

Stupanj zaštite transmitera uvijek je samo IP66/67, kućište tipa 4X i transmiterom se prema tome mora upravljati prikladno →  35.

Kako biste osigurali IP68 stupanj zaštite, kućište tipa 6X za opcije „Cust -potted”, izvedite sljedeće korake nakon električnog priključivanja:

1. Čvrsto zategnjite navoje kabela (zatezni moment: 2 do 3,5 Nm) sve dok ne postoji razmak između dna pokrova i površine kućišta.
2. Čvrsto zategnjite utor jedinice navoja kabela.
3. Pospremite terensko kućište sa spojem.
4. Provjerite jesu li brtve kućišta čiste i pravilno postavljene. Suhe, čiste ili zamijenite brtve ako je potrebno.
5. Zategnjite sve vijke kućišta i vijčane pokrove (zatezni moment: 20 do 30 Nm).


### 5.10.3 Stupanj zaštite IP66/67, tip kućišta 4X, Proline 800 - Advanced

Uredaj za mjerjenje ispunjava sve zahtjeve za IP66/67 stupanj zaštite, kućište tipa 4X.

Kako biste osigurali IP66/67 stupanj zaštite, kućište tipa 4X, izvedite sljedeće korake nakon električnog priključivanja:

1. Provjerite jesu li brtve kućišta čiste i pravilno postavljene. Suhe, čiste ili zamijenite brtve ako je potrebno.
2. Zategnjite sve vijke kućišta i vijčane pokrove.
3. Čvrsto zategnjite vijčane spojeve kabela.

4. Kako bi se osiguralo da vлага ne ulazi u ulaz kabela, usmjerite kabel tako da se zakvači prema dolje prije ulaska kabela ("klopka za vodu").

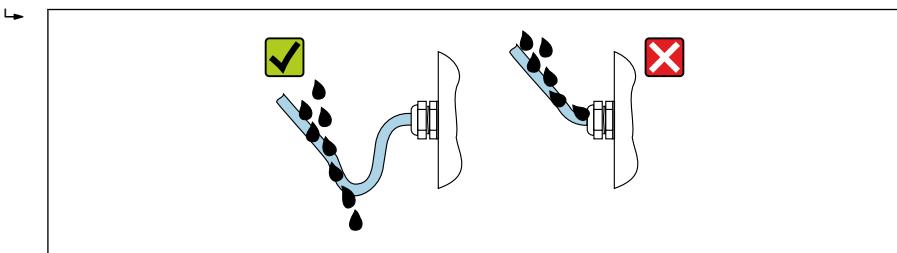

A0029278

5. Umetnute slijepete čepove (koji odgovaraju stupnju zaštite kućišta) u ulaze kabela koji se ne koriste.

#### NAPOMENA

**Standardni slijepi čepovi koji se koriste za transport nemaju odgovarajući stupanj zaštite i mogu dovesti do oštećenja uređaja!**


- Koristite prikladne slijepete čepove koji odgovaraju stupnju zaštite.

### 5.11 Provjera nakon povezivanja

Jesu li kabeli ili uređaj neoštećeni (vizualni pregled)?	<input type="checkbox"/>
Ispunjavaju li korišteni kabeli zahtjeve?	<input type="checkbox"/>
Nalaze li se montirani kabeli u beznaponskom stanju?	<input type="checkbox"/>
Jesu li sve kabelske žile postavljene, čvrsto zategnute i nepropusne? Kabel izveden s „klopkom za vodu“ →  35?	<input type="checkbox"/>
Samo za verzije za daljinu: je li senzor spojen s ispravnim transmitemerom? Provjerite serijski broj na pločici s oznakom tipa senzora i transmitemera.	<input type="checkbox"/>
Odgovara li opskrbni napon specifikacijama na pločici s oznakom tipa odašiljača?	<input type="checkbox"/>
Je li dodjela priključaka ispravna →  17?	<input type="checkbox"/>
Je li dodjela priključaka ili pinova utikača uređaja ispravna?	<input type="checkbox"/>
Baterije pravilno umetnute i učvršćene?	<input type="checkbox"/>
DIP prekidač u ispravnom položaju?	<input type="checkbox"/>
Ako je opskrbni napon prisutan, prikazuju li se vrijednosti na modulu zaslona?	<input type="checkbox"/>
Ako se napajanje dovodi isključivo putem baterije: pojavljuju li se informacije na modulu zaslona kada se modul dodirne?	<input type="checkbox"/>
Je li izjednačenje potencijala ispravno uspostavljeno ?	<input type="checkbox"/>
Jesu li svi poklopcu kućišta postavljeni i vici zategnuti ispravnim momentom zatezanja?	<input type="checkbox"/>

## 6 Mogućnosti upravljanja

### 6.1 Pregled mogućnosti upravljanja

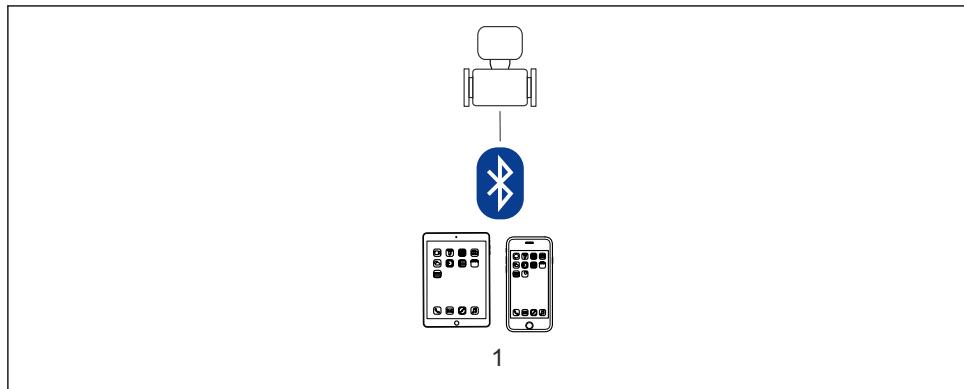

A0044519

1 Pametni telefon/tablet (putem SmartBlue)

**i** Za prijenos nadzora, nakon priključivanja uređaja u cirkulaciju ili njegova zaključavanja, njegovo je upravljanje ograničeno.

### 6.2 Pristupite upravljačkom izborniku putem aplikacije SmartBlue

Uređajem se može upravljati i konfigurirati putem SmartBlue aplikacije. U tom se slučaju veza uspostavlja putem sučelja bežične tehnologije Bluetooth®.

#### Podržane funkcije

- Odabir uređaja u Live List-u i pristup uređaju (prijava)
- Konfiguracija uređaja
- Pristup izmjerenim vrijednostima, statusu uređaja i dijagnostičkim informacijama
- Očitavanje zapisnika
- Upravljanje certifikatima
- Ažuriranje softvera uređaja
- Izvještaj o otkucajima src
- Izvješće o parametrima

Aplikacija SmartBlue dostupna je za besplatno preuzimanje za Android uređaje (Google Playstore) i iOS uređaje (iTunes Apple Store): *Endress+Hauser SmartBlue*

Izravno u aplikaciji s QR kodom:



A0033202

- i** ▪ Iz razloga uštede energije, ako uređaj ne pokreće jedinica za napajanje, bit će vidljiv samo 10 minuta svake minute na popisu uživo.
- Uredaj se odmah pojavljuje na popisu uživo ako dodirnete lokalni zaslon 5 sekundi.
- Uredaj s najvećom snagom signalna pojavljuje se na samom vrhu popisa uživo.

**i** Zaboravili ste lozinku: kontaktirajte Endress+Hauser servis.

## 7 Integracija u sustav

**i** Detaljne informacije o integraciji sustava potražite u uputama za uporabu uređaja → [3](#)

- Pregled datoteka opisa uređaja:
  - Trenutačna verzija podataka za uređaj
  - Alati za upravljanje
- Kompatibilnost s ranijim modelom

## 8 Puštanje u rad

### 8.1 Provjera nakon ugradnje i povezivanja

Prije puštanja u rad uređaja:

- ▶ Provjerite jesu li uspješno provedene provjere poslije montaže i priključivanja.
- Kontrolni popis „Provjera nakon montiranja“
- Kontrolni popis „Provjera nakon spajanja“ → [36](#)

### 8.2 Priprema

Uredajem se može upravljati samo putem aplikacije SmartBlue.

#### 8.2.1 Instalirajte aplikaciju SmartBlue

**i** Preuzmite aplikaciju SmartBlue → [38](#)

## 8.2.2 Spojite aplikaciju SmartBlue s uređajem



Prijava

## 8.3 Konfiguriranje uređaja za mjerjenje

Complete this wizard to commission the device.

For each parameter, enter the appropriate value or select the appropriate option.

### NOTE

If you exit the wizard before completing all required parameters, the changes you have made will be saved. For this reason, the device may then be in an undefined state! In this case, a reset to the default settings is recommended.

1. Otvorite izbornik **Guidance**.
2. Pokrenite čarobnjak **Commissioning**.
3. Slijedite upute u **aplikaciji SmartBlue**.
  - ↳ Konfiguracija je dovršena.

## 8.4 Postavke zaštite od neovlaštena pristupa

Sljedeće opcije postoje za zaštitu konfiguracije uređaja za mjerjenje od neželjenih promjena nakon puštanja u pogon:

- Zaštita od zapisivanja preko pristupnog koda → [39](#)
- Zaštita pisanja preko prekidača za zaštitu pisanja → [40](#)

### 8.4.1 Zaštita od zapisivanja preko pristupnog koda

Učinci pristupnog koda specifičnog za korisnika su sljedeći:

Putem aplikacije SmartBlue, parametri za konfiguraciju mjernog uređaja zaštićeni su od pisanja i njihove se vrijednosti više ne mogu mijenjati.


#### Definiranje pristupnog koda putem aplikacije SmartBlue

1. Otvorite izbornik **System**.
2. Otvorite podizbornik **User management**.
3. Otvorite čarobnjak **Define access code**.
4. Definirajte niz koji se sastoji od najviše 4 broja za pristupni kod.
  - ↳ Parametri su zaštićeni od pisanja.



- Ako je zaštita od pisanja parametara aktivirana putem pristupnog koda, također se može deaktivirati samo putem ovog pristupnog koda .
- Korisnička uloga s kojom je korisnik trenutno prijavljen označena je znakom parametar **Access status**. Navigacijska staza: System → User management → Access status

#### 8.4.2 Zaštita od pisanja preko prekidača za zaštitu od pisanja

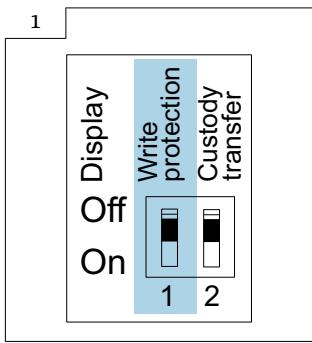

- ▶ ⓘ Informacije o prekidaču za zaštitu pisanja nalaze se na natpisnoj pločici veze na poklopcu odjeljka za povezivanje.

Za razliku od zaštite pisanja parametara putem pristupnog koda specifičnog za korisnika, to omogućuje zaključavanje pristupa pisanju na cijeli radni izbornik.


Vrijednosti parametara sada su samo za čitanje i ne mogu se više uređivati.

**Sljedeći se parametri uvijek mogu promjeniti čak i ako je aktivirana zaštita pisanja parametara:**

- Enter access code
- Contrast display
- Client ID

- ▶ Podesite prekidač za zaštitu pisanja (WP) na zaslonu u položaj **ON**.

- ↳ Omogućena je hardverska zaštita pisanja.  
U parametar **Locking status**, se prikazuje opcija **Hardware locked**.  
Na lokalnom zaslonu, na zaglavljku se pokazuje simbol ⓘ.

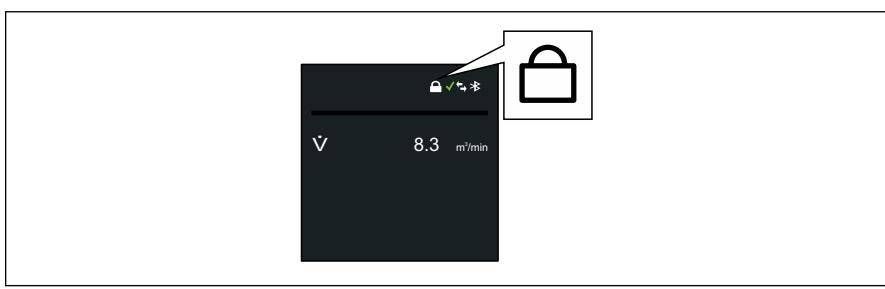

## 9 Dijagnostičke informacije

Kvarovi prepoznati sustavom samostalnog nadzora uređaja za mjerjenje prikazuju se kao dijagnostičke poruke u kombinaciji s radnim zaslonom. Poruka o mjerama popravaka može se pozvati iz dijagnostičke poruke i sadrži važne informacije o pogrešci.

### 9.1 Dijagnostička poruka



#### Potrebno je održavanje

- Potrebno je održavanje.
- Izlazni signal je još uvijek važeći.



#### Izvan specifikacije

- Uredaj radi izvan granica tehničkih specifikacija, npr. izvan temperaturnog raspona procesa.
- Uredajem upravlja izvan konfiguracije koju izvodi korisnik, npr. maksimalni protok.



#### Provjera funkcije

- Uredaj je u servisnom načinu rada, npr. tijekom simulacije.
- Izlazni signal je privremeno nevažeći.

 Ako predstoje dva ili više dijagnostičkih protokola, prikazivat će se samo poruka dijagnostičkog protokola s najvećim prioritetom.

---

---



71649817

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---