

Einbauanleitung **Kit CM44xR**


Externes Display



1 Lieferumfang


Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Display
- 1 Montageplatte
- 1 Displaykabel
- 1 Einbauanleitung EA01080C

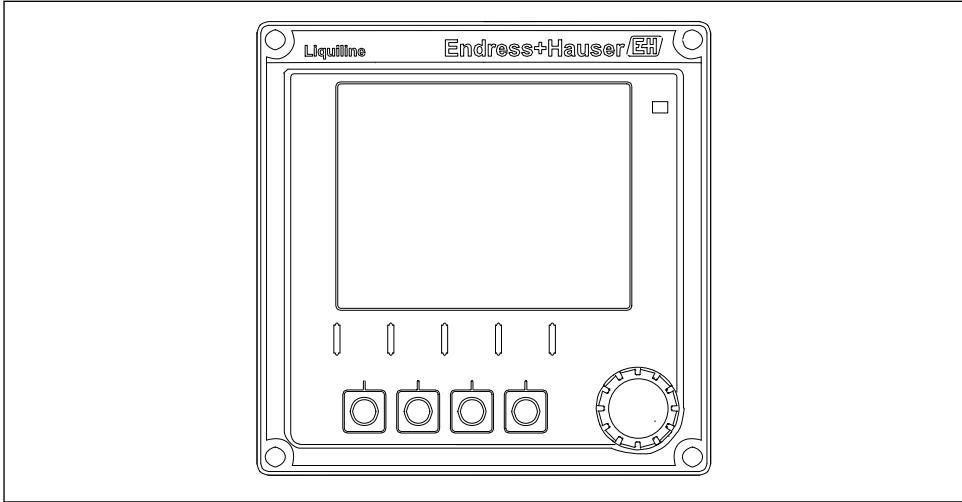


A0051705

1 Display

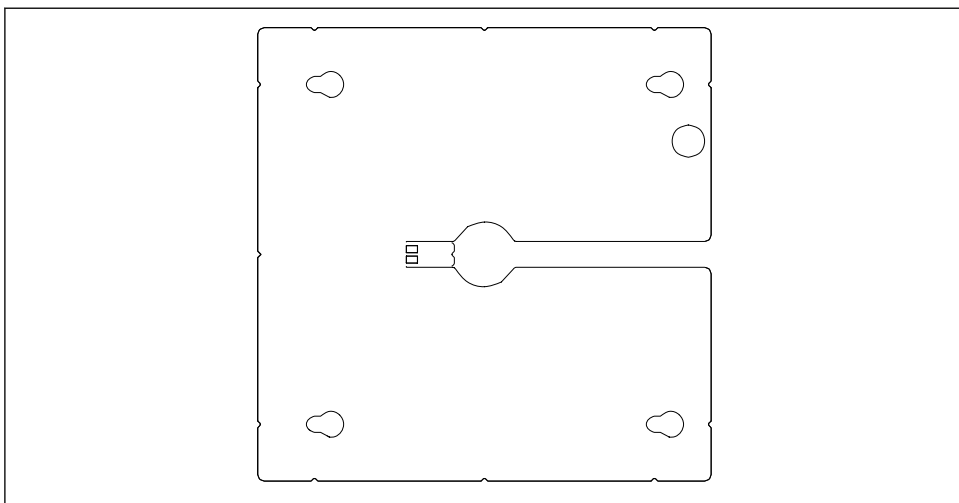

A0051706

2 Montageplatte

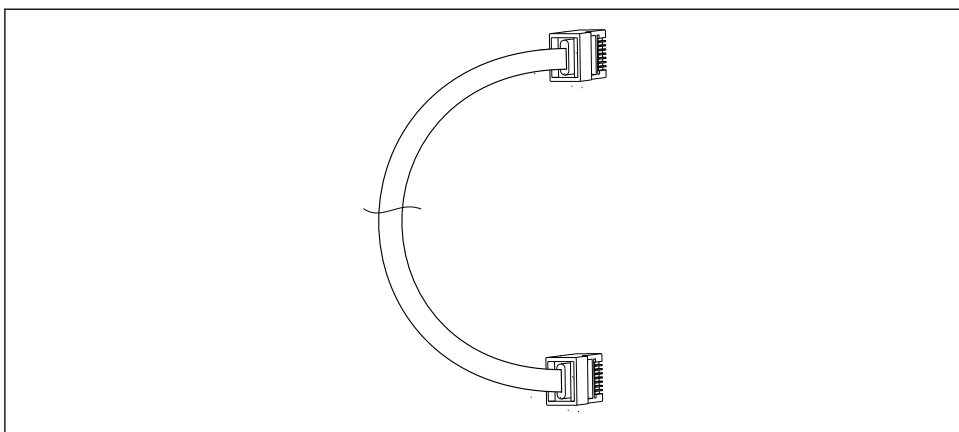

A0041713

3 Displaykabel

2 Werkzeugliste

 A0020771	 A0020772	 A0041752
---	---	---

3 Zusätzliche Dokumentation

Betriebsanleitung "Inbetriebnahme" Liquiline CM44xR (BA01225C)

4 Einbau

⚠ VORSICHT


Scharfkantige, nicht entgratete Bohrungen

Verletzungsgefahr, Beschädigung des Displaykabels möglich!

- Alle Bohrungen entgraten. Insbesondere darauf achten, dass die mittlere Bohrung für das Displaykabel sauber entgratet ist.


Display an der Tür des Schaltschranks montieren

1.

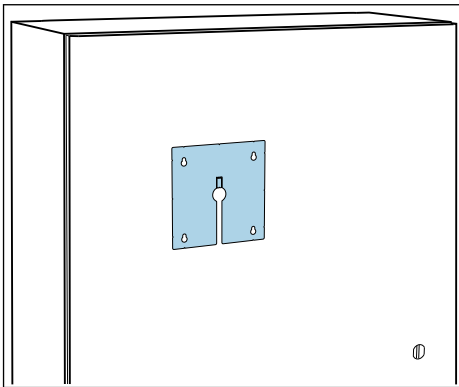


Montageplatte von außen an die Schaltschrankschranktür halten. Dafür die Position wählen, an der das Display montiert werden soll.

2.

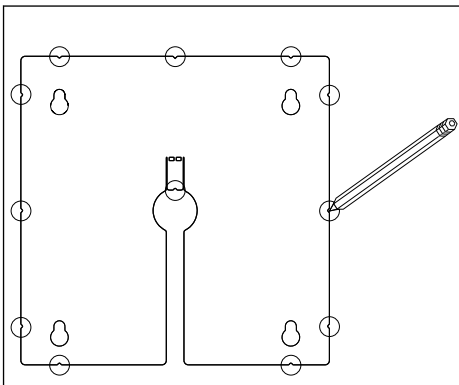

Alle Markierungen anreißen.


3.

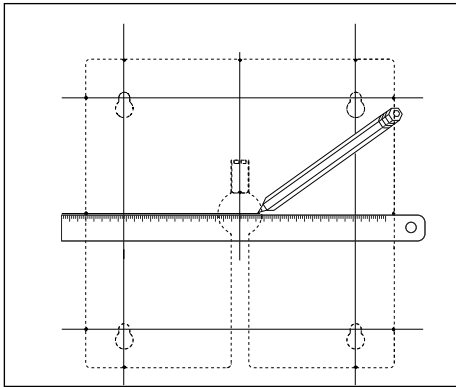

Die Markierungen durch Linien miteinander verbinden.

- Die Schnittpunkte der Linien markieren die Position der insgesamt 5 notwendigen Bohrlöcher.


4.

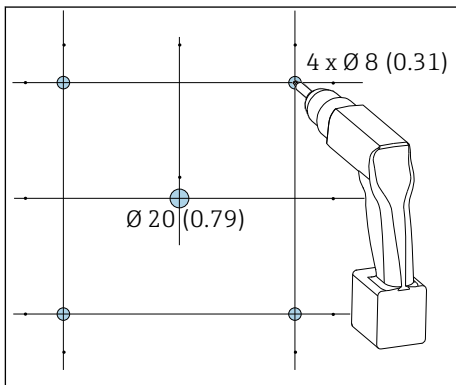

4 Durchmesser der Bohrlöcher in mm (in)

Löcher bohren.

5.

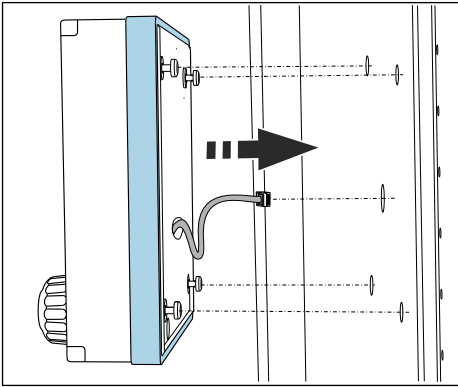


Das Displaykabel durch die mittige Bohrung ziehen.

6.


Das Display mit den bis zur letzten halben Windung herausgedrehten (aber noch steckenden) Torx-Schrauben von außen durch die 4 äußeren Bohrungen stecken. Darauf achten, dass der Gummiraahmen (Dichtung, blau hervorgehoben) nicht beschädigt wird und sauber auf der Türfläche aufliegt.

7.

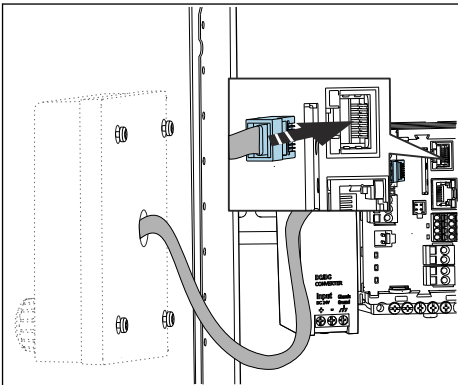


Displaykabel mit der RJ-45-Buchse des Basismoduls verbinden. Die RJ-45-Buchse ist mit **Display** beschriftet.

8.

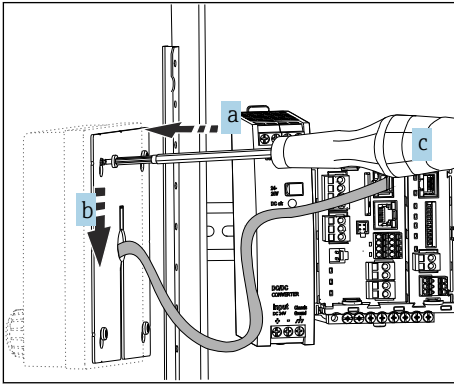

Die Montageplatte an der Innenseite auf die Schrauben stecken (a), sie nach unten schieben (b) und die Schrauben festziehen (c).

↳ Das Display ist jetzt montiert und einsatzbereit.

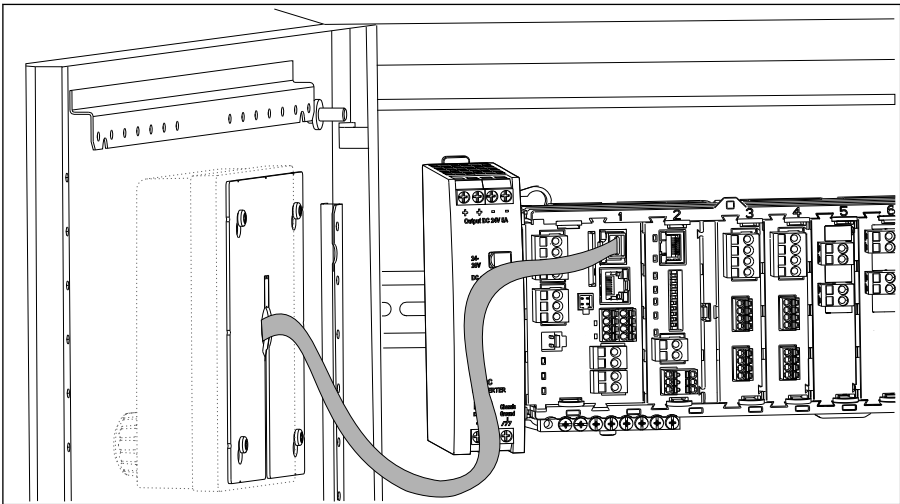

5 Montiertes Display

HINWEIS

Einbaufehler

Beschädigungen und Fehlfunktionen möglich

- ▶ Kabel so verlegen, dass sie - beispielsweise beim Schließen der Schranktür - nicht gequetscht werden.
- ▶ Das Displaykabel ausschließlich an die RJ45-Buchse mit der Beschriftung **Display** auf dem Basismodul anschließen.



71602005

www.addresses.endress.com
