

Kısa Çalıştırma Talimatları

Liquiphant FTL63

Vibronic

Özellikle gıda ve ilaç endüstrisine yönelik sıvılar
için limit seviye sivici




Bu talimatlar Özet Kullanım Talimatlarıdır, cihaza ilişkin
Kullanım Talimatlarının yerine geçmezler.

Detaylı bilgiler Kullanım Talimatlarında ve diğer
dokümantasyonda verilmiştir.

Tüm cihaz versiyonları için kaynak:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations uygulaması

1 İlgili dokümantasyon

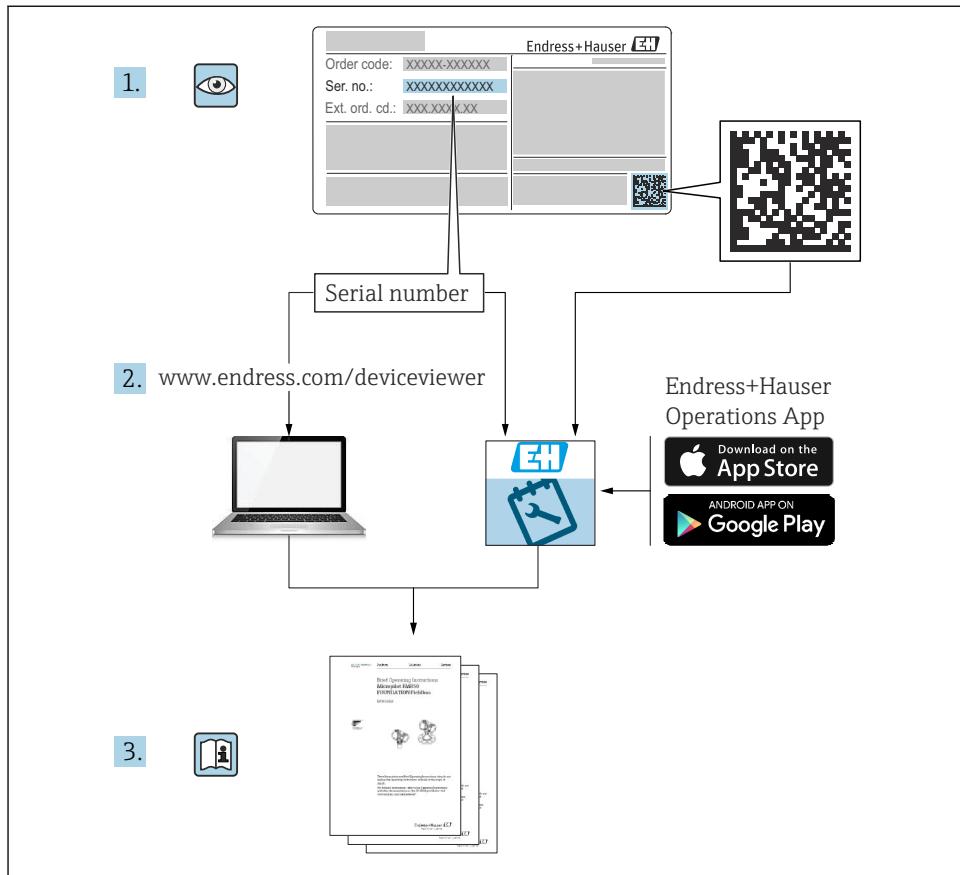

A0023555

2 Bu doküman hakkında

2.1 Semboller

2.1.1 Güvenlik sembollerleri

⚠ TEHLIKE

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümçül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

⚠ UYARI

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

DİKKAT

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi küçük veya orta ölçekli yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

DUYURU

Bu simbol kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler veya diğer gerçekler ile ilgili bilgiler içerir.

2.1.2 Elektrik sembollerı

 Topraklama bağlantısı

Topraklanmış kelepçe, topraklama sistemi ile topraklanmıştır.

 Koruyucu toprak (PE)

Topraklama terminaleri, diğer tüm bağlantılarından önce toprağa bağlanması gereklidir.

Topraklama terminaleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir.

2.1.3 Alet sembollerı

 Düz tornavida

 Alyan anahtarı

 Açık ağızlı anahtar

2.1.4 Belirli tipte bilgiler için semboller

 İzin verilen

İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.

 Yasak

Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.

 İpucu

Ek bilgileri gösterir

 Dokümanlara referans

 Başka bir kısma referans

 1., 2., 3. Adım serisi

2.1.5 Grafiklerdeki semboller

A, B, C ... Görünüm

1, 2, 3 ... Madde numaraları

 Tehlikeli alan

 Güvenli alan (tehlikeli olmayan alan)

3 Temel güvenlik talimatları

3.1 Personel için gereksinimler

Gereken görevleri gerçekleştirmek için personelin aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gereklidir, örn., devreye alma ve bakım:

- ▶ Eğitimli kalifiye uzmanlar belirli işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- ▶ Kullanım Talimatları ve diğer dokümantasyonlardaki talimatlarda yazan talimatları okumuş ve anlamış olmalıdır
- ▶ Talimatlar etmeli ve şartlara uymalıdır

3.2 Kullanım amacı

- Cihazı sadece sıvılar için kullanın
- Uygun olmayan kullanım tehlike oluşturur
- Çalışır durumdayken ölçüm cihazında kusur bulunmamasını sağlayın
- Cihazı sadece ıslak malzemelerin yeterli bir direnç seviyesine sahip olduğu ürün için kullanın
- Cihaz için ilgili sınır değerlerinin üzerine çıkmayın veya altına düşmeyin
 Daha fazla detay için Teknik Dokümantasyona bakın

3.2.1 Hatalı kullanım

Üretici uygun olmayan veya amaçlanmayan kullanım sonucu oluşan hasarlardan sorumlu değildir.

Diğer riskler

Prosesten ısı transferi nedeniyle, elektronik muhafazasının ve içerisindeki düzeneklerin sıcaklığı çalışma sırasında 80°C (176°F) seviyesine ulaşabilir.

Yüzeylerle temas nedeniyle yanık tehlikesi bulunur!

- ▶ Gerekirse yanmaları önlemek amacıyla temasa karşı koruma sağlayın.

IEC 61508 uyumlu fonksiyonel güvenlik gereksinimleri için ilgili SIL dokümantasyonu incelenmelidir.

3.3 İşyeri güvenliği

Cihaz ile çalışırken:

- ▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

3.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ Cihazı sadece uygun teknik durumda, hata veya kusur bulunmuyorsa çalıştırın.
- ▶ Cihazın parazitsiz bir şekilde çalışmasının sağlanmasından operatör sorumludur.

Cihaz üzerindeki değişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir.

- Eğer, buna rağmen modifikasyonlar gerekiyorsa, Endress+Hauser'e danışın.

Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- Cihazda onarım işlemlerini, açık bir şekilde izin verilmiş olması durumunda gerçekleştirin.
- Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- Sadece Endress+Hauser orijinal yedek parçaları ve aksesuarlarını kullanın.

Tehlikeli alan

Cihazın tehlikeli bir alanda kullanılması halinde çalışanlar veya tesis için tehlikeleri ortadan kaldırmak için (örn. patlama koruması):

- Sipariş edilen cihazın tehlikeli alanlarda amaçlanan kullanım için kullanılabileceğini doğrulamak için isim plakasını kontrol edin.
- Bu kılavuzun ayrılmaz bir parçası olan ayrı verilen tek dokümantasyon içerisindeki teknik özelliklere uyın.

3.5 Ürün güvenliği

Bu cihaz en güncel güvenlik gereksinimlerini sağlamak üzere yüksek mühendislik uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan çalıştırılması güvenli bir durumda sevk edilmiştir.

Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar. Cihaza özel AB Uygunluk Beyanında listelenen AB direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser cihaza CE işaretini yapıştırarak bu uygunluğu doğrular.

3.6 IT güvenliği

Cihazın garantisinin geçerli olabilmesi için cihaz, Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Cihaz kullanıcılarının ayarları kaza eseri değiştirmelerini engellemek için güvenlik mekanizmalarına sahiptir.

Cihaz ve cihaz ile veri alışverişi konusunda ek koruma sağlayın

- Tesis sahibi/operandsinin kendi güvenlik politikasında tanımlanmış olan IT güvenlik önlemleri tesis sahibi/operandsinin kendisi tarafından uygulanmaya alınmalıdır.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

Teslimatın kabul edilmesi sırasında aşağıdakiler kontrol edilmelidir:

- Teslimat makbuzu ve ürün etiketi üzerindeki sipariş kodları aynı mı?
- Ürünler hasarsız mı?

- İsim plakasındaki bilgiler ırsaliyedeki sipariş bilgileri ile eşleşiyor mu?
 - Gerekirse (isim plakasına bakın): Güvenlik Talimatları örn. XA verilmiş mi?
-  Bu koşullardan bir tanesi bile sağlanmıyorsa lütfen üreticinin satış ofisi ile irtibata geçin.

4.2 Ürün tanımlaması

Cihaz aşağıdaki yöntemlerle tanımlanabilir:

- İsim plakası spesifikasyonları
- Teslimat notu üzerinde cihaz özelliklerinin dökümünü içeren genişletilmiş sipariş kodu
- İsim plakalarındaki seri numarasını *W@M Device Viewer* içerisine girin
www.endress.com/deviceviewer. Ölçüm cihazı üzerindeki bilgilerin tamamı verilen teknik dokümantasyonun kapsamına genel bir bakış ile birlikte görüntülenir.
- İsim plakası üzerinde bulunan seri numarasını *Endress+Hauser Operations uygulamasına* girin veya isim plakasındaki 2-D matris kodunu *Endress+Hauser Operations uygulaması* ile taratin

4.2.1 Elektronik parça

-  Elektronik parçayı isim plakasındaki sipariş kodu aracılığıyla tanımlayın.

4.2.2 İsim plakası

Kanunen gereklî ve cihaz ile ilgili olan bilgiler isim plakasında gösterilir.

4.2.3 Üretici adresi

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Almanya

Üretim yeri: Bkz. isim plakası.

4.3 Saklama ve taşıma

4.3.1 Depolama koşulları

Orijinal ambalajı kullanın.

Saklama sıcaklığı

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Opsiyonel: -50 °C (-58 °F), -60 °C (-76 °F)


Cihazın taşınması

- Cihazı ölçüm noktasına orijinal paketi içerisinde taşıyın
- Cihazı muhafazadan, sıcaklık ara halkasından, proses bağlantısından veya uzatma borusundan tutun
- Ayar çatalını bükmeyin, kısaltmayın veya uzatmayın

5 Montaj

Montaj talimatları

- Kompakt versiyon veya yaklaşık 500 mm (19,7 in) boru uzunluğuna sahip versiyon için herhangi bir yönlendirme.
- Uzun borulu cihaz için yukarıdan dikey yönlendirme
- Ayar çatalı ve tank duvarı veya boru duvarı arasındaki minimum mesafe: 10 mm (0,39 in)

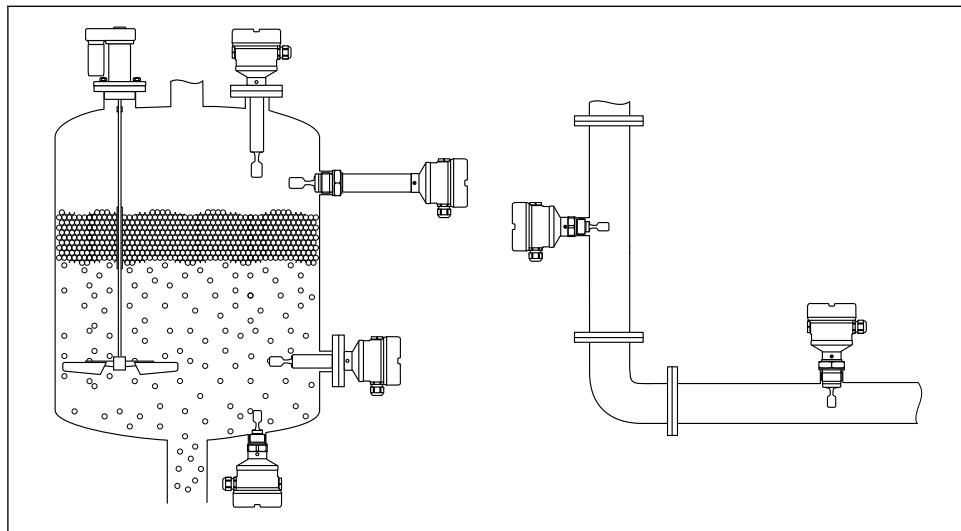

1 Bir kanal, tank veya boru için kurulum örnekleri


5.1 Montaj gereksinimleri

5.1.1 Anahtarlama noktasını dikkate alın

Limit seviye sivicinin yönlendirmesine bağlı olarak tipik anahtarlama noktaları aşağıdadır.

Su +23 °C (+73 °F)

Ayar çatalı tank duvarı veya boru duvarı arasındaki minimum mesafe: 10 mm (0,39 in)

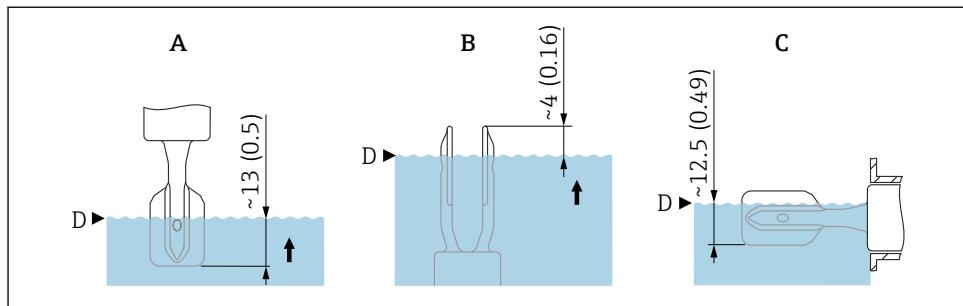

A0037915

■ 2 Tipik anahtarlama noktaları. Ölçü birimi mm (in)

- A Yukarıdan kurulum
- B Aşağıdan kurulum
- C Yandan kurulum
- D Siviç noktası


5.1.2 Viskoziteyi de dikkate alın

i Viskozite değerleri

- Düşük viskozite : < 2 000 mPa·s
- Yüksek viskozite : > 2 000 ... 10 000 mPa·s

Düşük viskozite

i Ayar çatalının montaj soketi içerisinde konumlanmasıına izin verilir.

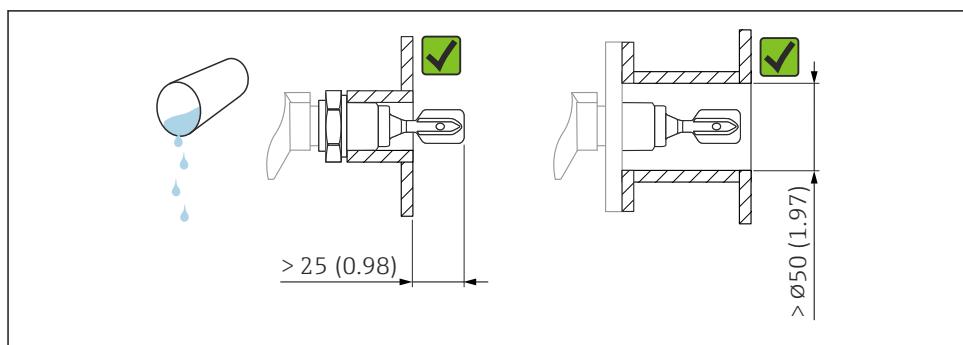

A0033297

■ 3 Düşük viskoziteli sıvılar için montaj örneği. Ölçü birimi mm (in)

Yüksek viskozite


DUYURU

Yüksek seviyede viskoz sıvılar anahtarlama gecikmelerine neden olabilir.

- ▶ Sıvının ayar çatalı içerisinde kolayca aktığından emin olun.
- ▶ Soket yüzeyinin çapaklarını alın.




Ayar çatalı montaj soketinin dışına yerleştirilmelidir!

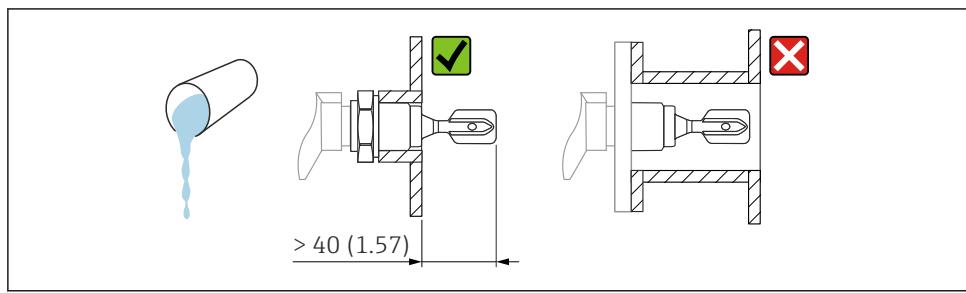

A0037348

■ 4 Yüksek viskoziteye sahip bir sıvı için montaj örneği. Ölçü birimi mm (in)


5.1.3 Kalıntı birikmesini önleyin

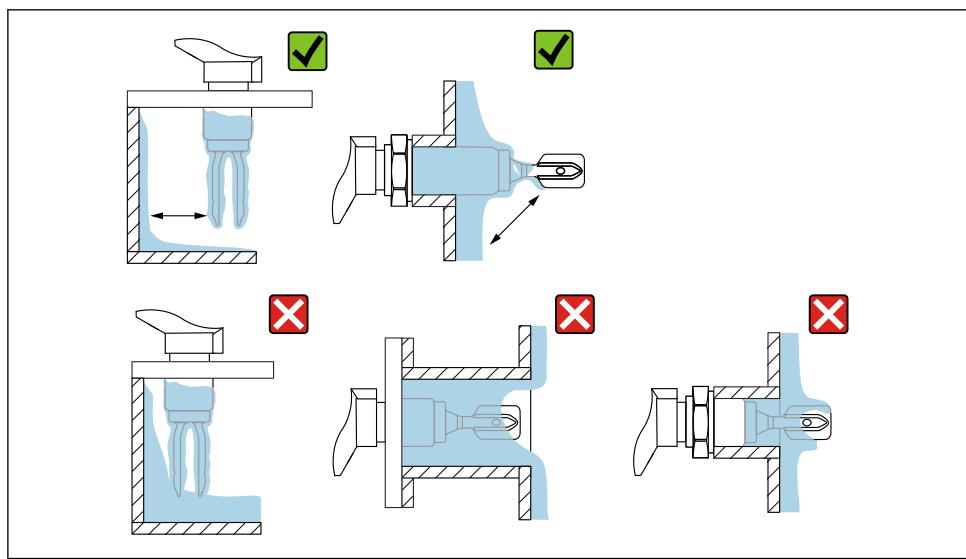

A0033239

■ 5 Yüksek viskoziteli proses ortamı için kurulum örnekleri


5.1.4 Boşluğu dikkate alın

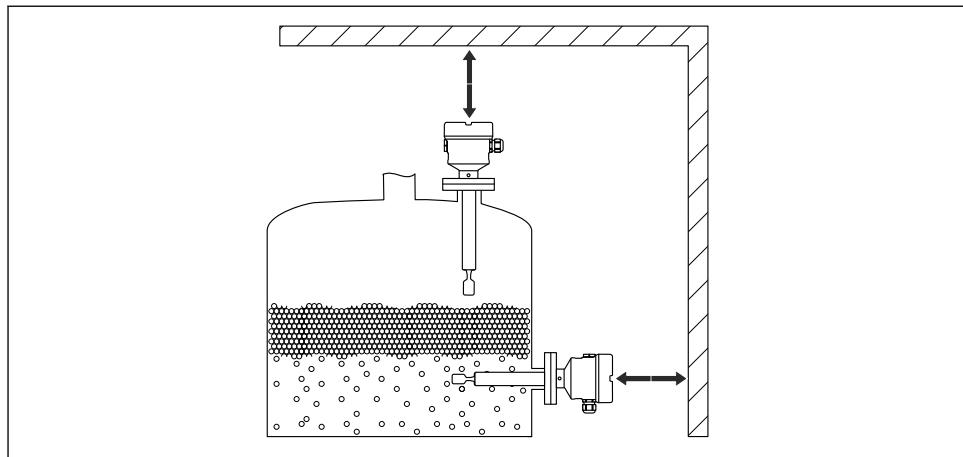

6 Tank dışındaki boşluğu dikkate alın

5.1.5 Cihazı destekleyin


Şiddetli dinamik yük durumunda cihazı destekleyin. Boru uzantılarının ve sensörlerin maksimum yanal yükleme kapasitesi: 75 Nm (55 lbf ft).

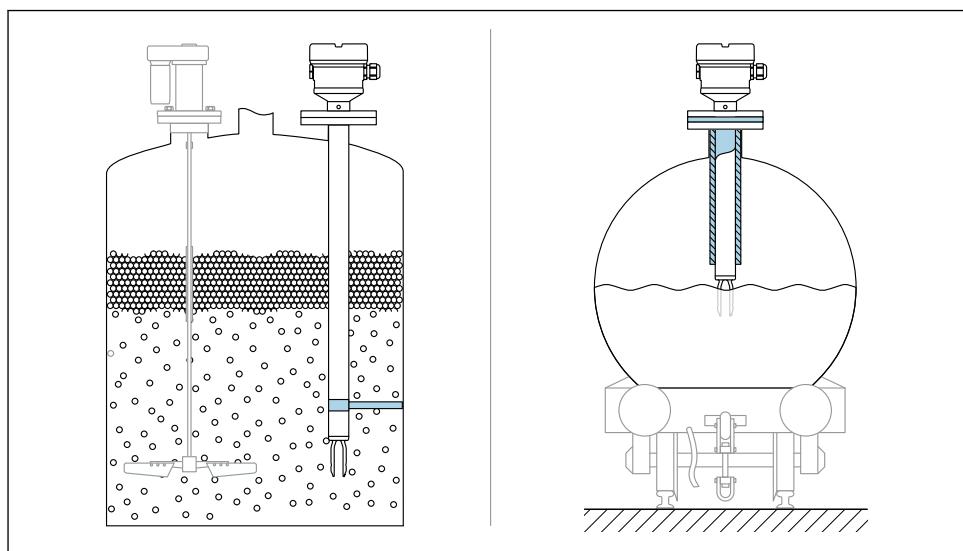

7 Dinamik yük durumunda destek örnekleri

5.1.6 Kaçak deliğine sahip kaynak adaptörü

Kaçak deliği aşağı doğru bakacak şekilde kaynaklı adaptörü kaynatın. Bu herhangi bir kaçağın hızlı tespit edilmesini sağlar.

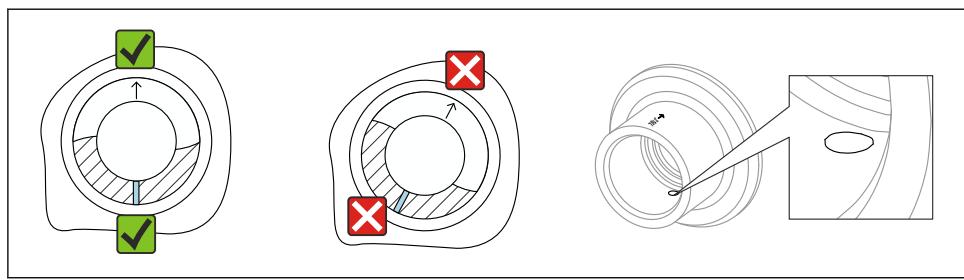

A0039230

8 *Kaçak deliğine sahip kaynak adaptörü*

5.2 Cihazın montajı

5.2.1 Gereken alet


- Sensör montajı için açık uçlu anahtar
- Muhabaza kilit vidası için alyan anahtarı

5.2.2 Kurulum

İşareti kullanarak ayar çatalının hizalanması

Ayar çatalı, işaretleme kullanılarak ürünün kolayca akacağı ve birikmenin önleneceği şekilde hizalanabilir.

İşaretler, proses bağlantısı üzerinde şu şekilde etiketlenir:
Malzeme özellikleri, dış adlandırması, daire, çizgi veya çift çizgi

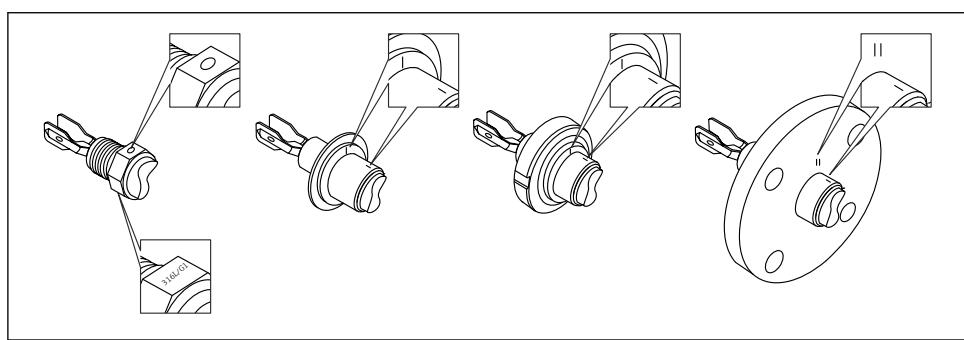


A0039125

9 *İşaretleme kullanılarak kanala yatay olarak monte edildiğinde ayar çatalının konumu*

Cihazın boru tesisatına montajı

- 5 m/s değerine kadar hız 1 mPa·s viskozite ve 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) yoğunluğa kadar (SGU). Diğer proses ürünü koşulları durumunda doğru çalıştığını kontrol edin.
- Ayar çatalının doğru hizalanmış olması halinde akış önemli oranda bozulmaz ve işaret akış yönünü gösterir.
- Takıldığında işaret görünür durumdadır.

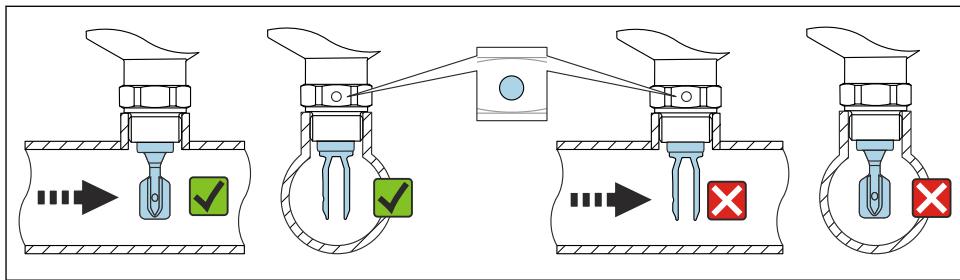


A0034851

■ 10 Boruya kurulum (çatal pozisyonunu ve işaretini dikkate alın)

Cihazın vidalanması

- Sadece altigen civatayla çevirin, 15 ... 30 Nm (11 ... 22 lbf ft)
- Muhafazadan döndürmeyin!

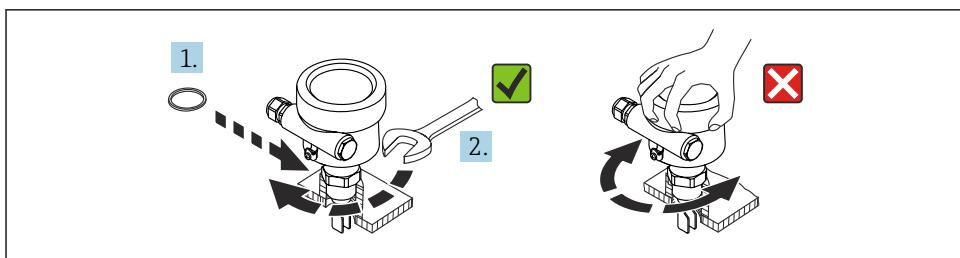

A0034852


■ 11 Cihazın vidalanması

Kablo girişinin hizalanması

Tüm muhafazalar hizalanabilir.

Kilitlemevidasız muhafaza

Cihaz muhafazası 350°ye kadar döndürülebilir.

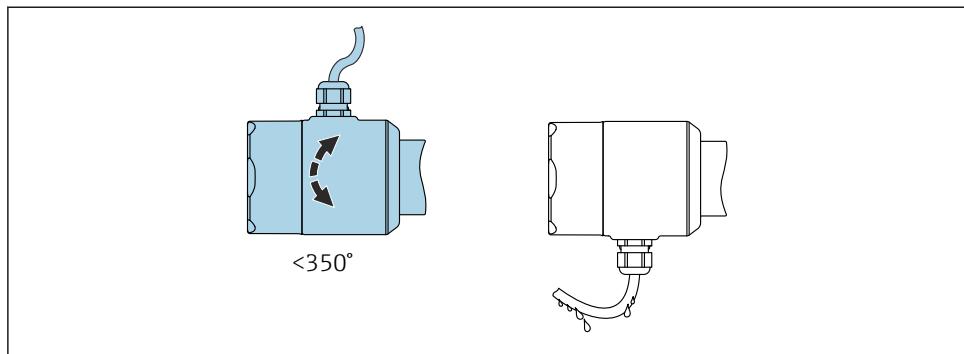

A0052359


12 Damlama döngülü kilitleme vidalı muhafaza

Kilitleme vidalı muhafaza



Kilit vidalı muhafazalar:

- Kilit vidası çevrilerek muhafaza döndürülebilir ve kablo hizalanabilir.
- Kilit vidası cihaz teslim edildiğinde sıkıştırılmamıştır.

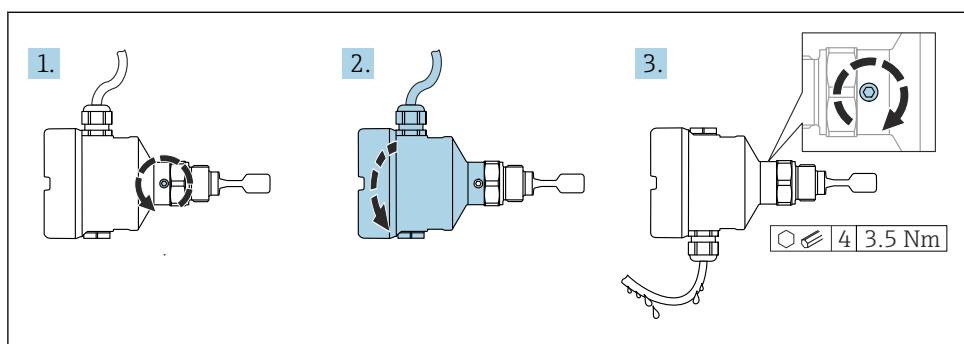

A0037347

13 Harici kilit vidası ve damlama döngüsüne sahip muhafaza

1. Dıştaki kilit vidasını gevsetin (maksimum 1,5 tur).
2. Muhafazayı döndürün, kablo girişini hizalayın.
↳ Muhafaza içerisinde nemi önleyin, nemin tahliyesi için bir döngü sağlayın.
3. Harici kilit vidasını sıkıştırın.

DUYURU**Muhafazanın vidası tamamen çıkarılamaz.**

- Dıştaki kilitvidasını maksimum 1,5 tur gevşetin. Eğer vida çok fazla gevşetilmişse veya çıkarılmışsa (dübelden çıkış ötesinde), küçük parçalar (karşı disk) gevşeyebilir ve düşebilir.
- Sabitlemevidasını (altigen soket 4 mm (0,16 in)) maksimum 3,5 Nm (2,58 lbf ft)
 $\pm 0,3$ Nm ($\pm 0,22$ lbf ft) ile sıkıştırın.

Muhafaza kapaklarının kapatılması

DUYURU**Diş ve muhfaza kapağı kir ve birikinti nedeniyle zarar görmüş!**

- Kapakların ve muhfazanın dışları üzerindeki kiri (örn. kum) temizleyin.
- Kapağı kapatırken dirençle karşılaşırsanız dişte olabilecek kalıntıları yeniden temizleyin.

 Muhafaza dışı

Elektronik sistem ve bağlantı bölmesindeki dişler sürtünme önleyici bir kaplama ile kaplanabilir.

Muhafaza malzemelerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir:

 **Muhafaza dişlerini yağlamayın.**

6 Elektrik bağlantısı

6.1 Gereken alet

- Elektrik bağlantısı için tornavida
- Kapak kilidininvidası için alyan anahtarları


6.2 Bağlantı gereksinimleri

6.2.1 Sabitleme vidasına sahip kapak

Belirli patlama korumasına sahip tehlaklı alanlarda kullanım için cihazlarda kapak bir sabitleme vidası ile kilitlenir.


DUYURU**Eğer sabitleme vidası doğru bir şekilde yerleştirilmemişse, kapak güvenli bir yalıtım sağlayamaz.**

- Kapağı açın: kapak kilidininvidasını, vida düşmeyecek şekilde maksimum 2 tur gevşetin. Kapağı takın ve kapak contasını kontrol edin.
- Kapağı kapatın: sabitlemevidasının doğru yerleştirildiğinden emin olarak kapağı muhfaza üzerine vidalayın. Kapak ve muhfaza arasında boşluk olmamalıdır.

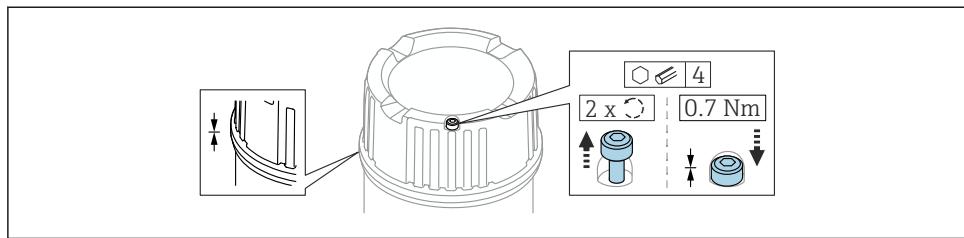

A0039520

14 Sabitleme vidasına sahip kapak

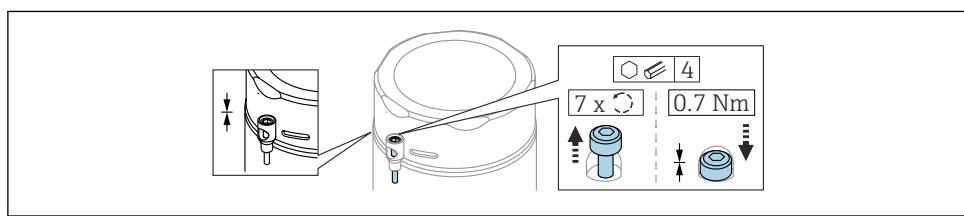

A0050983

15 Sabitleme vidalı kapak; hijyenik muhafaza (sadece toz patlamasına karşı koruma için)

6.2.2 Koruyucu toprağın (PE) bağlanması

Cihazdaki koruyucu topraklama iletkeni sadece cihazın çalışma voltajı $\geq 35 \text{ V}_{\text{DC}}$ veya $\geq 16 \text{ V}_{\text{ACeff}}$ olduğunda bağlanmalıdır.

Cihaz tehlikeli alanlarda kullanıldığından, çalışma voltajından bağımsız olarak sistemin potansiyel eşitlemesine dahil edilmelidir.

Plastik muhafaza harici bir koruyucu toprak bağlantısı (PE) ile veya olmadan kullanılabilir. Elektronik parçanın çalışma voltajı $< 35 \text{ V}$ ise, plastik muhafazada harici bir koruyucu toprak bağlantısı yoktur.

6.3 Cihazın bağlanması

Muhafaza dışı

Elektronik sistem ve bağlantı bülmesindeki dışler sürtünme önleyici bir kaplama ile kaplanabilir.

Muhafaza malzemelerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir:

Muhamfaza dışlarını yağılamayın.

6.3.1 2 telli AC (elektronik parça FEL61)

- İki telli AC versiyonu
- Yükü elektronik sıvıcı yardımıyla doğrudan güç beslemesi devresine yönlendirir; her zaman yük seri olarak bağlanır
- Seviye değişikliği olmadan fonksiyon testi
Elektronik parça üzerindeki test butonu kullanılarak cihaz üzerinde fonksiyon testi gerçekleştirilebilir.

Besleme voltajı

$U = 19 \dots 253 \text{ V}_{\text{AC}}$, 50 Hz/60 Hz

Siviç geçişinde kalıntı voltajı: tipik 12 V

 IEC/EN61010-1 standardına göre şu konuda dikkatli olun: Cihaz için uygun bir devre kesici sağlayın ve akımı 1 A olarak sınırlayın, örn. bir 1 A sigortayı (yavaş tip) besleme devresinde fazaya takarak (nötr iletkenle değil).

Güç tüketimi

$S \leq 2 \text{ VA}$

Akım tüketimi

Bloke durumdayken kalıntı akım: $I \leq 3,8 \text{ mA}$

Kırmızı LED aşırı yük veya kısa devre durumunda yanıp söner. Her 5 s'de bir aşırı yük veya kısa devre kontrolü yapın. Test 60 s sonrasında devreden çıkarılır.

Bağlanabilen yük

- 2,5 VA @ 253 V (10 mA) veya 0,5 VA @ 24 V (20 mA) minimum tutucu güç/nominal güç sahip yük
- 89 VA @ 253 V (350 mA) veya 8,4 VA @ 24 V (350 mA) maksimum tutucu güç/nominal güç sahip yük
- Aşırı yük ve kısa devre korumasıyla birlikte

Çıkış sinyalinin davranışı

- OK durumu: yük mevcut (siviç geçisi var)
- Talep modu: yük yok (bloke)
- Alarm: yük yok (bloke)

Terminaller


2,5 mm²e (14 AWG) kadar kablo kesiti için terminaller. Kablolar için yüksek kullanın.

Aşırı voltaj koruması

Aşırı voltaj kategorisi II


Terminal atama

Her zaman harici yük bağlayın. Elektronik devrede kendinden kısa devre koruması mevcuttur.

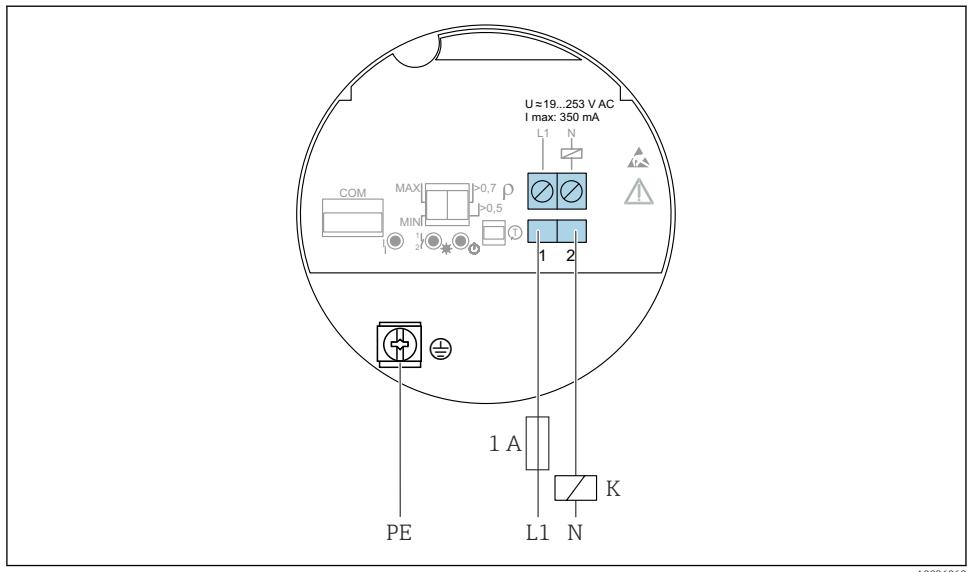

16 2 telli AC, elektronik devre FEL61

Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller

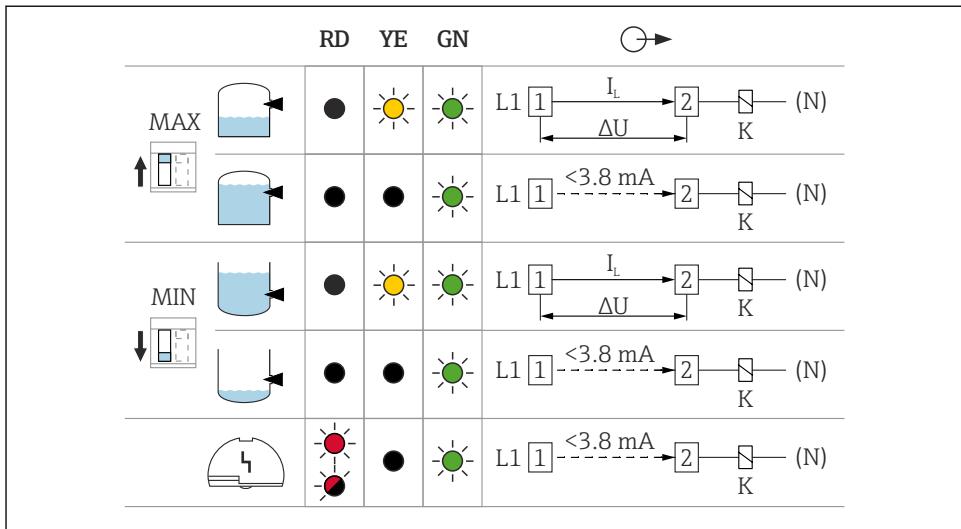

A0031901

17 Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller, elektronik devre FEL61

MAXMAX güvenlik modu ayarı için DIP siviçi

MIN MIN güvenlik modu ayarı için DIP siviçi


RD uyarı veya alarm için kırmızı LED

YE LED sarı, siviç durumu

GN LED yeşil, çalışma durumu, cihaz açık

I_L Yük akımı siviçten geçiyor

Röleler için seçim aracı

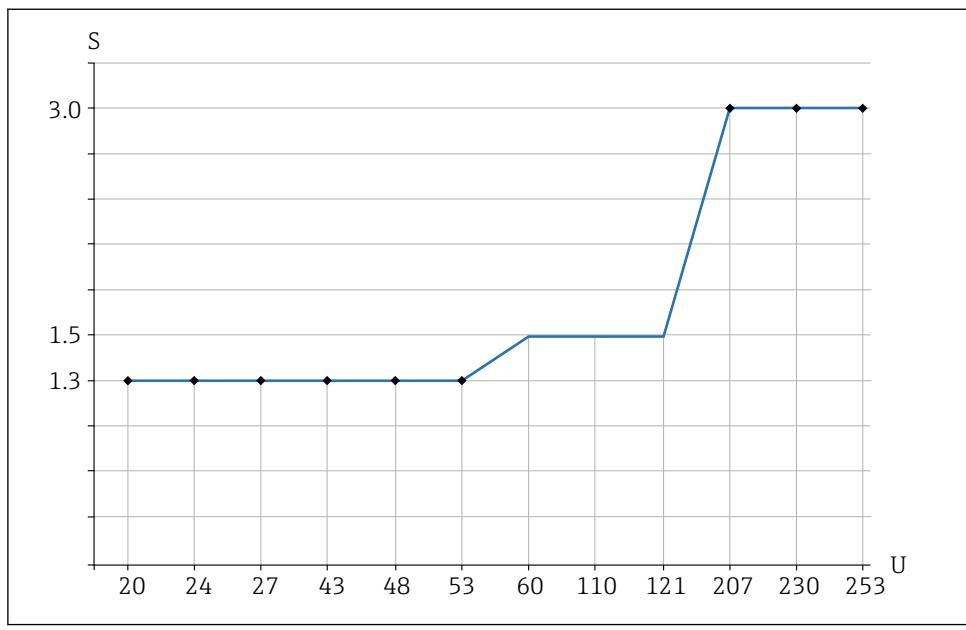

A0042052

■ 18 Yük için tavsiye edilen minimum tutucu güç/nominal güç

S Tutucu güç/nominal güç, [VA]

U Çalıştırma voltajı, [V]

AC modu

- Çalıştırma voltajı: 24 V, 50 Hz/60 Hz
- Tutucu güç/nominal güç: > 0,5 VA, < 8,4 VA
- Çalıştırma voltajı: 110 V, 50 Hz/60 Hz
- Tutucu güç/nominal güç: > 1,1 VA, < 38,5 VA
- Çalıştırma voltajı: 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Tutucu güç/nominal güç: > 2,3 VA, < 80,5 VA

6.3.2 3 telli DC-PNP (elektronik parça FEL62)

- Üç telli DC versiyonu
- EN 61131-2 standartına uyumlu olarak, programlanabilen mantık kontrol devreleri (PLC) ve DI modülleriley birlikte kullanılması tercih edilir. Pozitif sinyal, elektronik modülünün sıvıç çıkışındadır (PNP)
- Seviye değişikliği olmadan fonksiyon testi
Elektronik parça üzerindeki test butonu ile veya muhafaza kapalıken test mıknatısı (opsiyonel olarak sipariş edilebilir) ile cihaz üzerinde bir fonksiyon testi gerçekleştirilebilir.

Besleme voltajı

⚠ UYARI

Öngörülen güç ünitesi kullanım hatası.

Potansiyel hayatı tehlike içeren elektrik çarpması tehlikesi!

- FEL62 cihazına IEC 61010-1 standarı uyarınca sadece güvenli galvanik izolasyona sahip cihazlar tarafından güç verilebilir.

$U = 10 \dots 55 \text{ V}_{\text{DC}}$

 Cihaz, "SINIF 2" veya "SELV" olarak sınıflandırılmış bir voltaj kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

 IEC/EN61010-1'e göre şu kurallara uyulmalıdır: cihaz için uygun bir devre kesici sağlayın ve akımı ör. güç kaynağı devresine bir 0,5 Asigorta (yavaş atan) takarak 500 mA ile sınırlayın.

Güç tüketimi

$P \leq 0,5 \text{ W}$

Akım tüketimi

$I \leq 10 \text{ mA}$ (yükzsüz)

Kırmızı LED aşırı yük veya kısa devre durumunda yanıp söner. Her 5 s'de bir aşırı yük veya kısa devre kontrolü yapın.

Yük akımı

$I \leq 350 \text{ mA}$ aşırı yük ve kısa devre korumasıyla birlikte

Kapasitans yükü

$C \leq 0,5 \mu\text{F} @ 55 \text{ V}, C \leq 1,0 \mu\text{F} @ 24 \text{ V}$

Kalıntı akımı

$I < 100 \mu\text{A}$ (bloke transistör için)

Kalıntı voltajı

$U < 3 \text{ V}$ (transistörden anahtarlama için)

Çıkış sinyalinin davranışı

- OK durumu: sıvı geçiş var
- Talep modu: bloke
- Alarm: bloke


Terminaller

$2,5 \text{ mm}^2$ e (14 AWG) kadar kablo kesiti için terminaller. Kablolalar için yüksek kullanın.

Aşırı voltaj koruması

Aşırı voltaj kategorisi I

Terminal ataması

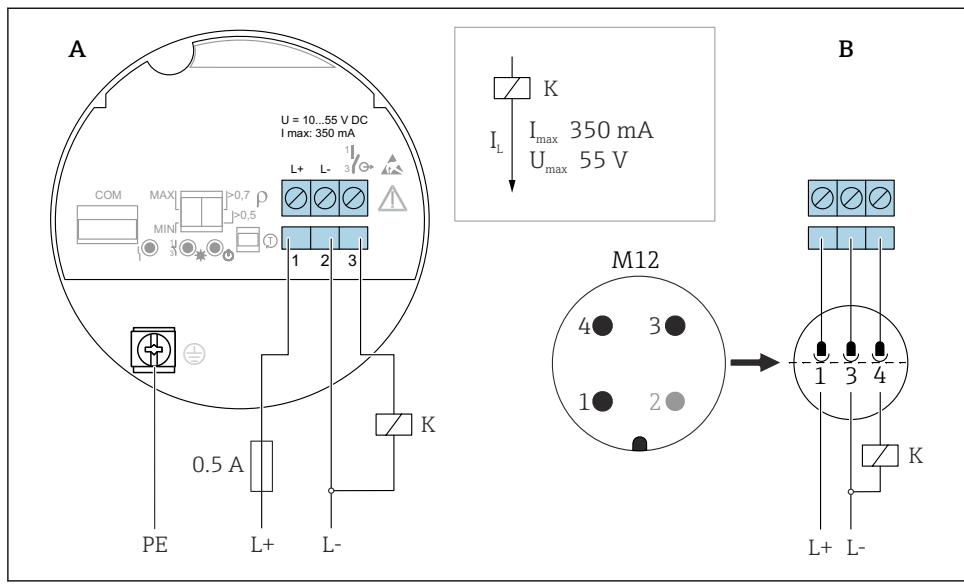


■ 19 3 telli DC-PNP, elektronik parça FEL62

A Bağlantı kabloları ve terminaller

B EN61131-2 standartı uyarınca muhafaza bağlantı kabloları ve M12 fişi

Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller

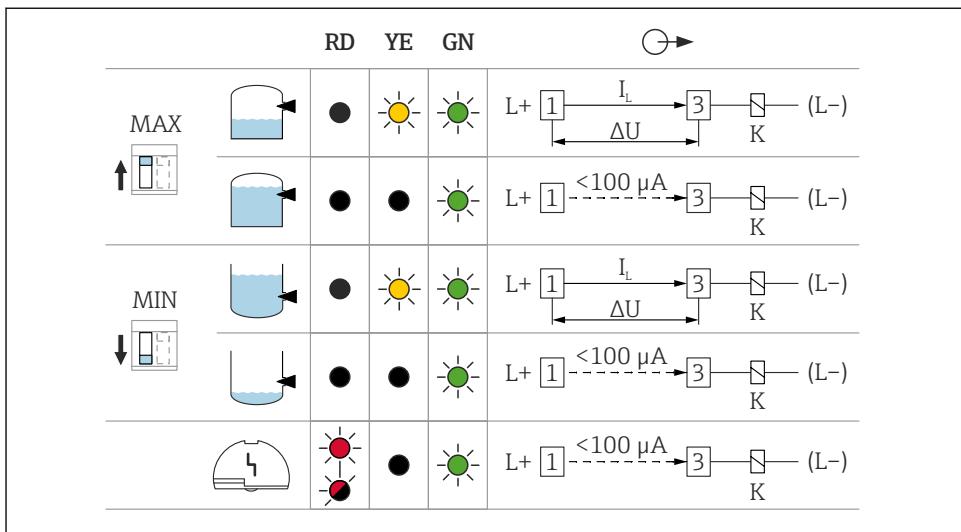

A0033508

20 Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller, elektronik devre FEL62

MAXMAX güvenlik modu ayarı için DIP sivici

MIN MIN güvenlik modu ayarı için DIP sivici

RD uyarı veya alarm için kırmızı LED

YE LED sarı, siviç durumu

GN LED yeşil, çalışma durumu, cihaz açık

I_L Yük akımı siviçten geçiyor

6.3.3 Röle çıkışlı üniversal akım bağlantısı (elektronik parça FEL64)

- 2 potansiyelsiz değiştirme kontağı üzerinden yükleri değiştirir
- 2 galvanik olarak izole edilmiş değiştirme kontağı (DPDT), her iki değiştirme kontağı aynı anda değişir
- Seviye değişikliği olmadan fonksiyon testi. Elektronik parça üzerindeki test butonu ile veya muhafaza kapalıken test miknatısı (opsiyonel olarak sipariş edilebilir) ile cihaz üzerinde bir fonksiyon testi gerçekleştirilebilir.

UYARI

Elektronik parçadaki bir arıza, dokunması güvenli yüzeyler için izin verilen sıcaklığın aşılmasına neden olabilir. Bu durum, yanıklar oluşturma riski taşıır.

- Hata durumunda elektronik parçalara dokunmayın!

Besleme voltajı

$U = 19 \dots 253 \text{ V}_{\text{AC}}$, 50 Hz/60 Hz / $19 \dots 55 \text{ V}_{\text{DC}}$

-  IEC/EN61010-1'e göre şu kurallara uyulmalıdır: cihaz için uygun bir devre kesici sağlayın ve akımı ör. güç kaynağı devresine bir 0,5 Asigorta (yavaş atan) takarak 500 mA ile sınırlayın.

Güç tüketimi

$S < 25 \text{ VA}$, $P < 1,3 \text{ W}$

Bağlanabilen yük

Yükler, 2 gerilimsiz değiştirme kontağı ile anahtarlanır (DPDT)

- $I_{\text{AC}} \leq 6 \text{ A}$, $U_{\text{AC}} \leq 253 \text{ V}$; $P_{\text{AC}} \leq 1500 \text{ VA}$, $\cos \varphi = 1$, $I_{\text{DC}} \leq 6 \text{ A}$ ila DC 30 V, $I_{\text{DC}} \leq 0,2 \text{ A}$ ila 125 V
- $I_{\text{DC}} \leq 6 \text{ A}$ ila DC 30 V, $I_{\text{DC}} \leq 0,2 \text{ A}$ ila 125 V

-  Bağlanabilir yük için ek kısıtlamalar seçilen onaya bağlıdır. Güvenlik Talimatlarındaki (XA) bilgilere dikkat edin.

IEC 61010'a uygun olarak yandaki geçerlidir: Röle çıkışlarından ve güç beslemesinden gelen toplam voltaj $\leq 300 \text{ V}$.

Küçük DC yük akımları için FEL62 DC PNP elektronik parçasını kullanın, örn. bir PLC'ye bağlantı için.

Röle kontak malzemesi: gümüş/nikel AgNi 90/10

Yüksek endüktanslı sahip bir cihaz bağlanacaksız röle kontağını korumak için bir kivircim azaltıcı takılmalıdır. İnce telli bir sigorta (bağlı yüze bağlı olarak) bir kısa devre olması halinde röle kontağını korur.

Röle kontaklarının her ikisi birden eş zamanlı olarak devreye girer.

Çıkış sinyalinin davranışı

- OK durumu: rölede enerji var
- Talep modu: rölede enerji yok
- Alarm: rölede enerji yok


Terminaller

2,5 mm²e (14 AWG) kadar kablo kesiti için terminaller. Kablolar için yüksek kullanın.

Aşırı voltaj koruması

Aşırı voltaj kategorisi II

Terminal atama

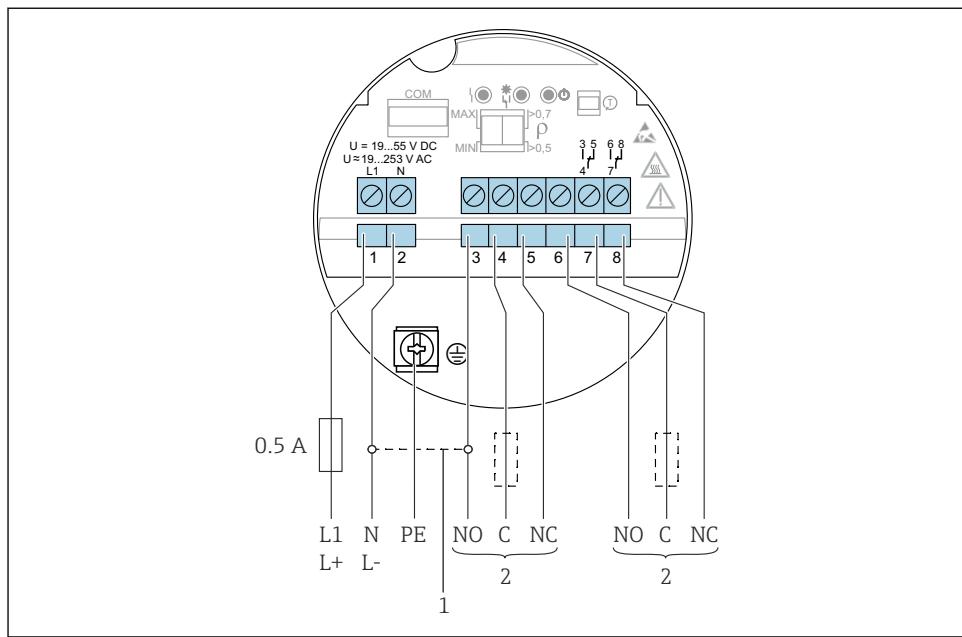

A0036062

■ 21 Röle çıkışlı universal akım bağlantısı, elektronik devre FEL64

- 1 Köprü yapıldığında röle çıkışı NPN lojik ile çalışır
- 2 Bağlanabilen yük

Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller

	RD	YE	GN	
MAX 				
MIN 				
				A0033513

■ 22 Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller, elektronik devre FEL64

MAXMAX güvenlik modu ayarı için DIP sivici

MIN MIN güvenlik modu ayarı için DIP sivici

RD Alarm için kırmızı LED

YE LED sarı, siviç durumu

GN LED yeşil, çalışma durumu, cihaz açık

6.3.4 DC bağlantısı, röle çıkışı (elektronik parça FEL64 DC)

- 2 potansiyelsiz değiştirme kontağı üzerinden yükleri değiştirir
- 2 galvanik olarak izole edilmiş değiştirme kontağı (DPDT), her iki değiştirme kontağı aynı anda değişir
- Seviye değişikliği olmadan fonksiyon testi. Elektronik parça üzerindeki test butonu ile veya muhafaza kapalyken test mıknatısı (opsiyonel olarak sipariş edilebilir) ile tüm cihaz için fonksiyon testi gerçekleştirilebilir.

Besleme voltajı

$U = 9 \dots 20 \text{ V}_{\text{DC}}$

Cihaz, "SINIF 2" veya "SELV" olarak sınıflandırılmış bir voltaj kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

IEC/EN61010-1'e göre şu kurallara uyulmalıdır: cihaz için uygun bir devre kesici sağlayın ve akımı ör. güç kaynağı devresine bir 0,5 Asigorta (yavaş atan) takarak 500 mA ile sınırlayın.

Güç tüketimi

P < 1,0 W

Bağlanabilen yük

Yükler, 2 gerilimsiz değiştirme kontağı ile anahtarlanır (DPDT)

- $I_{AC} \leq 6 \text{ A}$, $U_{\sim} \leq AC 253 \text{ V}$; $P_{\sim} \leq 1500 \text{ VA}$, $\cos \varphi = 1$, $P_{\sim} \leq 750 \text{ VA}$, $\cos \varphi > 0,7$
- $I_{DC} \leq 6 \text{ A}$ ila DC 30 V, $I_{DC} \leq 0,2 \text{ A}$ ila 125 V

 Bağlanabilir yük için ek kısıtlamalar seçilen onaya bağlıdır. Güvenlik Talimatlarındaki (XA) bilgilere dikkat edin.

IEC 61010'a uygun şekilde aşağıdaki geçerlidir: Röle çıkışlarından ve güç beslemesinden toplam voltaj $\leq 300 \text{ V}$

Küçük DC yük akımları için elektronik parça FEL62 DC PNP tercih edilir, örn. bir PLC'ye bağlantı için.

Röle kontak malzemesi: gümüş/nikel AgNi 90/10

Yüksek endüktansa sahip bir cihaz bağlanırken, röle kontağını korumak için kivlçım önleme sağlayın. İnce telli bir sigorta (bağlı yükle bağlı olarak) bir kısa devre olması halinde röle kontağını korur.

Çıkış sinyalinin davranışı

- OK durumu: rölede enerji var
- Talep modu: rölede enerji yok
- Alarm: rölede enerji yok


Terminaller

2,5 mm²e (14 AWG) kadar kablo kesiti için terminaller. Kablolalar için yüksek kullanın.

Aşırı voltaj koruması

Aşırı voltaj kategorisi I




Terminal atama

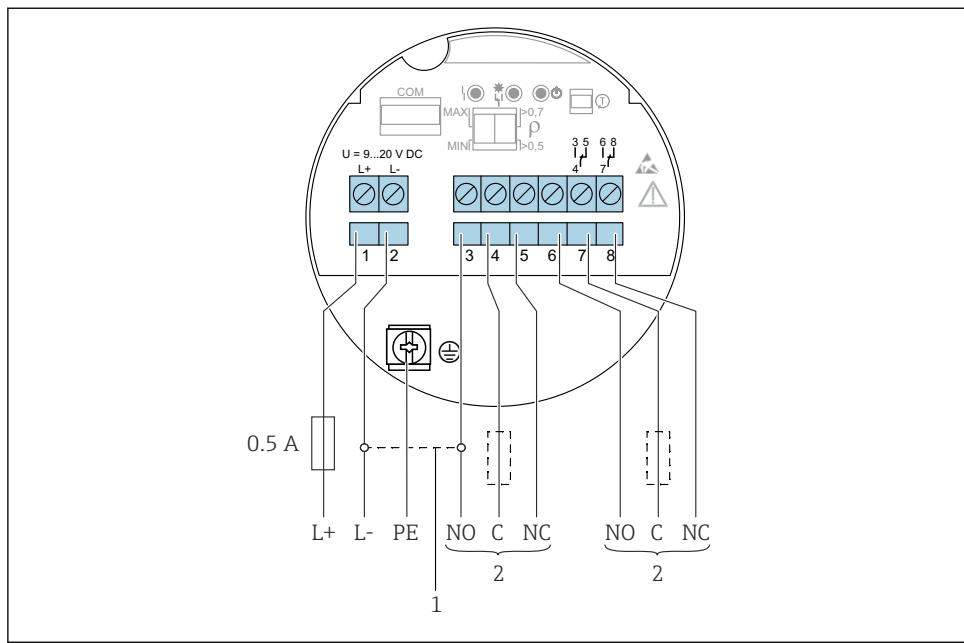

23 Röle çıkışına sahip DC bağlantı, elektronik parça FEL64 DC

- 1 Köprü yapıldığında röle çıkışı NPN lojik ile çalışır
- 2 Bağlanabilen yük

Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller

	RD	YE	GN	
MAX 	●	●	●	
MIN 	●	●	●	
MIN 	●	●	●	
	●	●	●	

A0033513

■ 24 Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller, elektronik devre FEL64 DC

MAXMAX güvenlik modu ayarı için DIP siviç

MIN MIN güvenlik modu ayarı için DIP siviç

RD Alarm için kirmizi LED

YE LED sarı, siviç durumu

GN LED yeşil, çalışma durumu, cihaz açık

6.3.5 PFM çıkışı (elektronik parça FEL67)

- Endress+Hauser Nivotester siviç üniteleri, FTL325P ve FTL375P'ye bağlantı için
- PFM sinyal aktarımı; puls frekans modülasyonu, iki telli kablolama ile güç beslemesine yansıtılır
- Seviye değişikliği olmadan fonksiyon testi:
 - Elektronik parça üzerindeki test butonu kullanılarak cihaz üzerinde fonksiyon testi gerçekleştirilebilir.
 - Besleme voltajı bağlantısı kesilerek veya direkt olarak Nivotester FTL325P ve FTL375P siviç ünitelerinden fonksiyon testi tetiklenebilir.

Besleme voltajı

$U = 9,5 \dots 12,5 \text{ V}_{\text{DC}}$

 Cihaz, "SINIF 2" veya "SELV" olarak sınıflandırılmış bir voltaj kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

 IEC/EN61010-1'e göre yandakılere uygun: Cihaz için uygun bir devre kesici sağlayın.

Güç tüketimi

P ≤ 150 mW, Nivotester FTL325P veya FTL375P ile

Çıkış sinyalinin davranışı

- OK durumu: MAX çalışma modu 150 Hz, MIN çalışma modu 50 Hz
- Talep modu: MAX çalışma modu 50 Hz, MIN çalışma modu 150 Hz
- Alarm: MAX/MIN çalışma modu 0 Hz


Terminaller

2,5 mm²e (14 AWG) kadar kablo kesiti için terminaller. Kablolar için yüksek kullanın.

Aşırı voltaj koruması

Aşırı voltaj kategorisi I

Terminal ataması

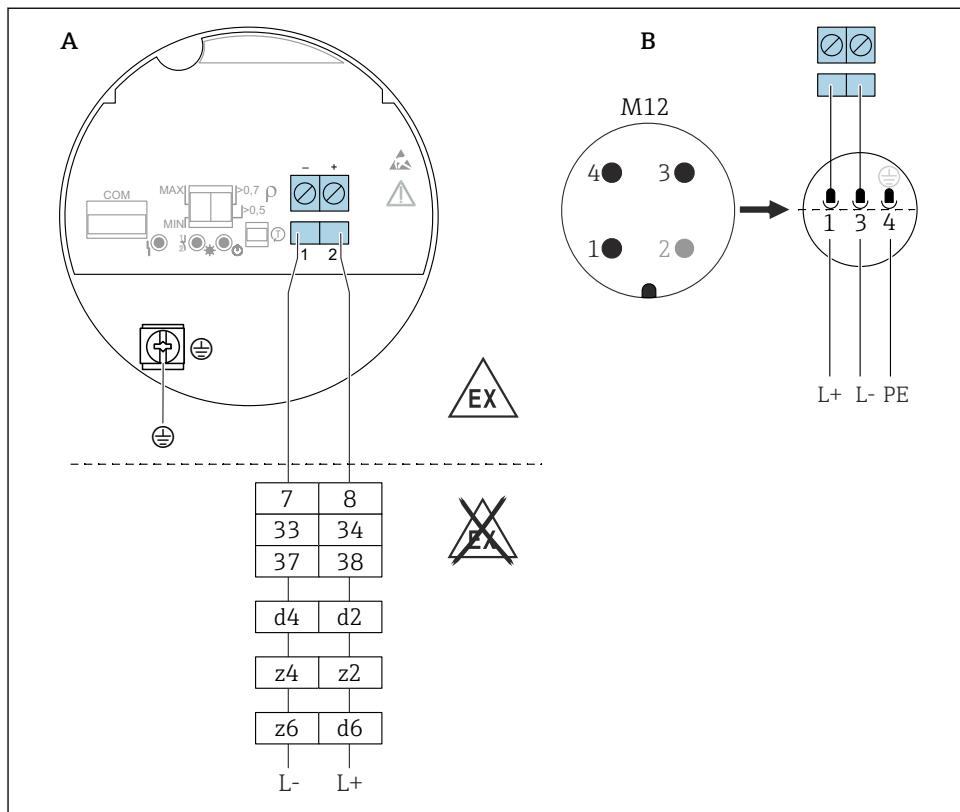

A0036065


■ 25 PFM çıkışı, elektronik parça FEL67

- A Bağlanti kabloları ve terminaller
- B EN61131-2 standarı uyarınca muhafaza bağlantı kabloları ve M12 fişi
- 7/ 8: Nivotester FTL325P 1 CH, FTL325P 3 CH giriş 1
- 33/ 34: Nivotester FTL325P 3 CH giriş 2
- 37/ 38: Nivotester FTL325P 3 CH giriş 3
- d4/ d2: Nivotester FTL375P giriş 1
- z4/ z2: Nivotester FTL375P giriş 2
- z6/ d6: Nivotester FTL375P giriş 3

Bağlantı kablosu

- Maksimum kablo direnci: çekirdek başına 25Ω
- Maksimum kablo kapasitansı: $< 100 \text{ nF}$
- Maksimum kablo uzunluğu: 1 000 m (3 281 ft)

Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller

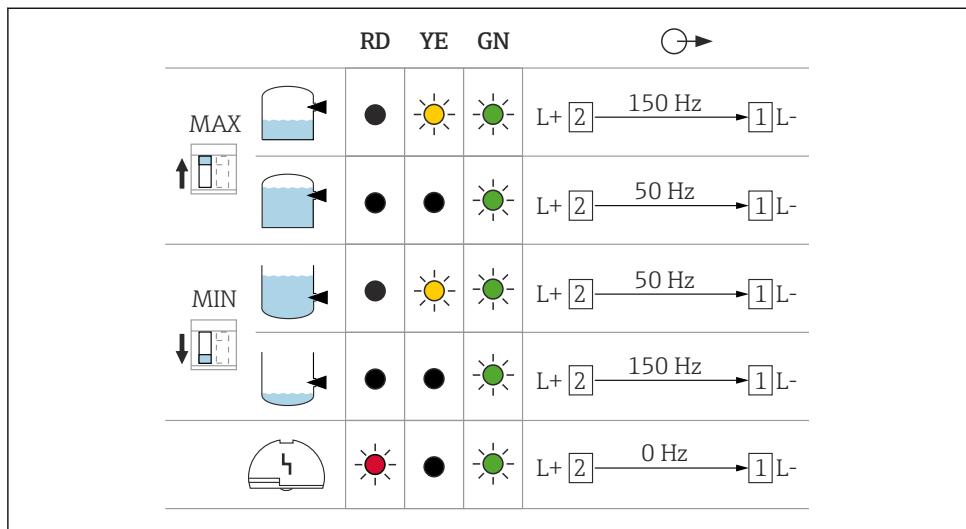

A003769

■ 26 Anahtarlama davranışları ve sinyal verme, elektronik parça FEL67

MAXMAX güvenlik modu ayarı için DIP sivici

MIN MIN güvenlik modu ayarı için DIP sivici

RD Alarm için kırmızı LED

YE LED sarı, siviç durumu

GN LED yeşil, çalışma durumu, cihaz açık

i Elektronik parça üzerindeki MAX/MIN için siviçler ve FTL325P anahtarlama ünitesi uygulamaya uygun şekilde ayarlanmalıdır. Fonksiyon testini doğru yapabilmek için bu gereklidir.

6.3.6 2-telli NAMUR > 2,2 mA / < 1,0 mA (elektronik parça FEL68)

- NAMUR (IEC 60947-5-6) uyarınca izolasyon amplifikatörlerine bağlanmak için, örneğin Nivotester FTL325N Endress+Hauser ünitesine
- NAMUR (IEC 60947-5-6) uyarınca üçüncü taraf tedarikçilerin izolasyon amplifikatörlerine bağlanmak üzere, elektronik parça FEL68 için sürekli güç beslemesi sağlanmalıdır.
- İki telli kablolamada NAMUR (IEC 60947-5-6) uyarınca sinyal aktarımı H-L kenar 2,2 ... 3,8 mA / 0,4 ... 1,0 mA
- Seviye değişikliği olmadan fonksiyon testi. Elektronik parça üzerindeki test butonu ile veya muhafaza kapalyken test miknatısı (opsiyonel olarak sipariş edilebilir) ile cihaz üzerinde bir fonksiyon testi gerçekleştirilebilir.

Besleme voltajı bağlantısı kesilerek veya direkt olarak Nivotester FTL325N siviç ünitesinden fonksiyon testi tetiklenebilir.

Besleme voltajı

$U = 8,2 \text{ V}_{\text{DC}} \pm 20 \%$

 Cihaz, "SINIF 2" veya "SELV" olarak sınıflandırılmış bir voltaj kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

 IEC/EN61010-1'e göre yandakilere uygun: Cihaz için uygun bir devre kesici sağlayın.

Güç tüketimi

NAMUR IEC 60947-5-6

$< 6 \text{ mW}$ ve $I < 1 \text{ mA}$; $< 38 \text{ mW}$ ve $I = 3,5 \text{ mA}$

Veri bağılantısı arayüzü

NAMUR IEC 60947-5-6

Çıkış sinyalinin davranışları

- OK durumu: çıkış akımı $2,2 \dots 3,8 \text{ mA}$
- Talep modu: çıkış akımı $0,4 \dots 1,0 \text{ mA}$
- Alarm: çıkış akımı $< 1,0 \text{ mA}$


Terminaller

$2,5 \text{ mm}^2$ e (14 AWG) kadar kablo kesiti için terminaller. Kablolar için yüksek kullanın.

Aşırı voltaj koruması

Aşırı voltaj kategorisi I

Terminal ataması

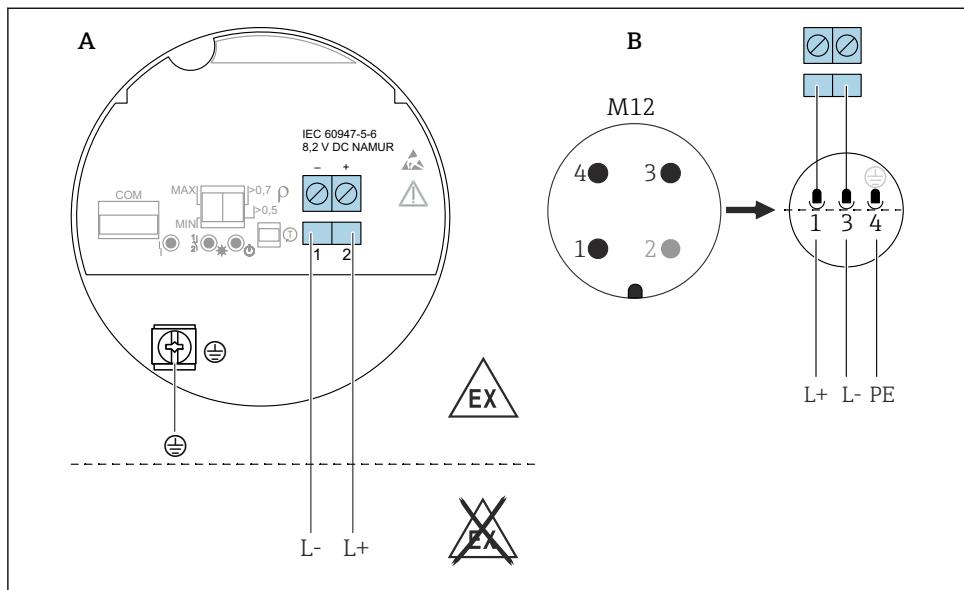


A0036066

27 2-telli NAMUR $\geq 2,2 \text{ mA} / \leq 1,0 \text{ mA}$, elektronik parça FEL68

- A Bağlantı kabloları ve terminaller
- B EN61131-2 standartı uyarınca muhafaza bağlantı kabloları ve M12 fişi

Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller

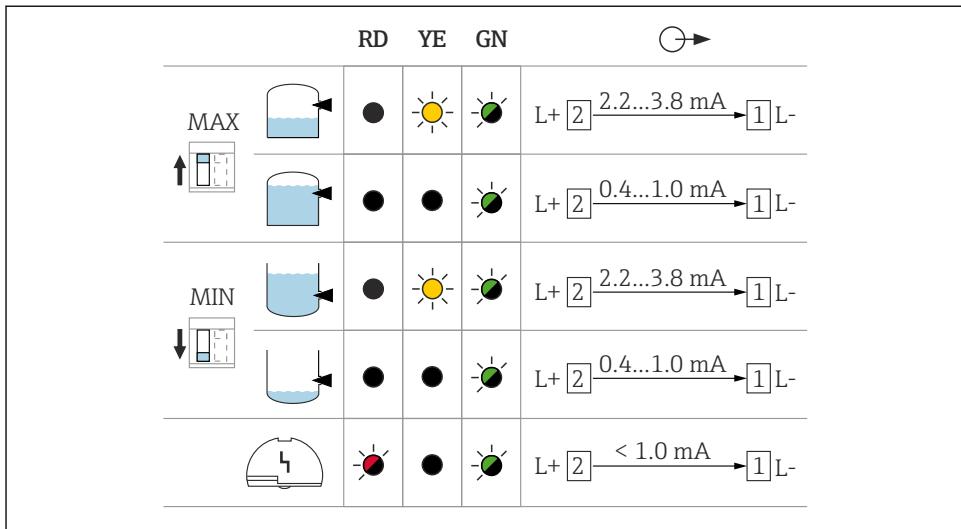

A0037694

■ 28 Siviç çıkışının davranışları ve sinyaller, elektronik devre FEL68

MAXMAX güvenlik modu ayarı için DIP siviçi

MIN MIN güvenlik modu ayarı için DIP siviçi

RD Alarm için kirmizi LED

YE Sarı LED, siviç durumu

GN Yeşil LED, çalışma durumu, cihaz açık

i Bluetooth modülü, elektronik devre FEL68 (2 telli NAMUR) ile birlikte kullanılması için gerekli pille beraber ayrı olarak sipariş edilmelidir.

6.3.7 Bluetooth modülü VU121 (opsiyonel)

Bluetooth modülü şu elektronik parçalara COM arayüzü ile bağlanabilir: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64 DC, FEL67, FEL68 (2 telli NAMUR). Bluetooth modülü ve elektronik devre FEL68 (2 telli NAMUR), gerekli pil ile ayrı olarak sipariş edilmelidir.


6.3.8 LED modülü VU120 (opsiyonel)

Parlak bir şekilde yanınan bir LED çalışma durumunu (siviç durumu veya alarm durumu) yeşil, sarı veya kırmızı olarak gösterir. LED modülü şu elektronik parçalara bağlanabilir: FEL62, FEL64, FEL64DC.

6.3.9 Kablonun bağlantısı

Gereken araçlar

- Terminaller için düz uçlu tornavida (0,6 mm x 3,5 mm)
- M20 kablo rakoru için yüzeyler arası AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) uygun alet

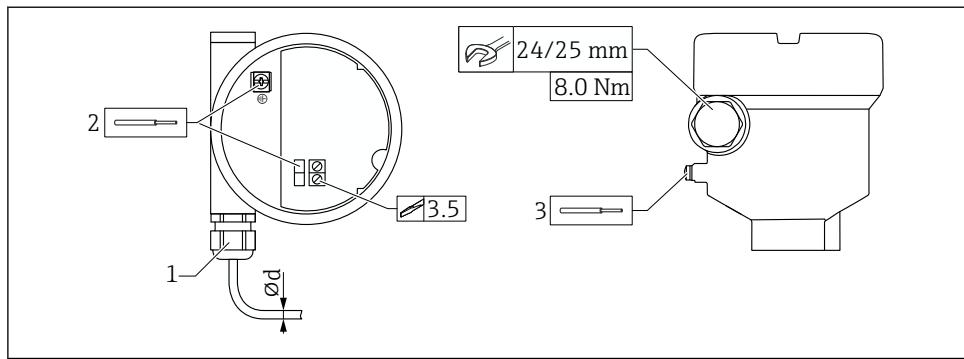

A0018023

■ 29 Kablo girişi bağlantı örneği, terminaller ve elektronik parça

- 1 *M20 bağlantı (kablo girişi), örnek*
 - 2 *Maksimum iletken kesit alanı $2,5 \text{ mm}^2$ (AWG14), muhafaza içinde topraklama terminali + elektronik parçadaki terminaller*
 - 3 *Maksimum iletken kesit alanı $4,0 \text{ mm}^2$ (AWG12), muhafaza dışında topraklama terminali (örnek: dış koruyucu topraklama bağlantılı (PE) plastik muhafaza)*
- Ød**
- Nikel kaplamalı pırınc 7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in),*
plastik 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in),
Paslanmaz çelik 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)
paslanmaz çelik, hijyenik 9 ... 12 mm (0,35 ... 0,47 in)



M20 kaplin kullanırken aşağıdakilere dikkat edin

Kablo girişini takiben:

- Kaplini karşı sıkıştırın
- Kaplinin rakor somununu 8 Nm (5,9 lbf ft) ile sıkın
- Ekteki kaplini 3,75 Nm (2,76 lbf ft) ile muhafazaya vidalayın


7 Çalışma seçenekleri

7.1 Çalışma seçeneklerine genel bakış

7.1.1 Çalışma konsepti

- Elektronik devre üzerindeki butonlar ve DIP sıvıcıları ile çalışma
- Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile opsiyonel Bluetooth modülü ve SmartBlue uygulaması içeren ekran için, Kullanım Talimatlarına bakın.
- Opsiyonel LED modülü ile çalışma durumu (sıvı durumu veya alarm durumu) gösterimi (sinyal ışıkları dışarıdan görülebilir) için, Kullanım Talimatlarına bakın.

7.2 Elektronik parçadaki bileşenler

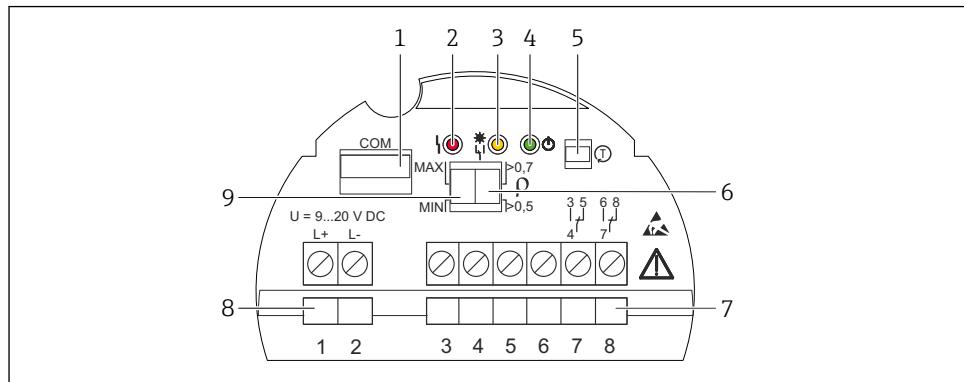


■ 30 Örnek elektronik devre: FEL64DC

- 1 Ek modüller için COM arayüzü (LED modülü, Bluetooth modülü)
- 2 LED, kırmızı, uyarı veya alarm için
- 3 LED, sarı, siviç durumu
- 4 LED, yeşil, çalışma durumu (cihaz açık)
- 5 Test butonu, fonksiyon testini çalıştırır
- 6 Yoğunluk ayarı için DIP sivici 0,7 veya 0,5
- 7 Terminaller (3 ile 8 arası), röle kontağı
- 8 Terminaller (1 ile 2), güç beslemesi
- 9 MAX/MIN güvenlik modu ayarı için DIP sivici

7.3 Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile Heartbeat hata teşhis ve doğrulaması

7.3.1 Bluetooth® kablosuz teknolojisiyle erişim



A0033411


■ 31 Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile uzaktan çalışma

- 1 SmartBlue uygulaması içeren akıllı telefon veya tablet
- 2 Opsiyonel Bluetooth modülüne sahip cihaz

8 Devreye alma

8.1 Elektronik devre üzerindeki tuş ile fonksiyon testi

- Fonksiyon testi, OK durumunda gerçekleştirilmelidir: MAKS güvenlik ve sensörsüz veya MIN güvenlik ve sensörün üstü kapatılmış olarak.
- LEDler fonksiyon testi devam ederken sırayla birbiri ardından yanıp söner.
- SIL veya WHGye göre güvenlik enstrümanlı sistemlerde kanıt testi gerçekleştirirken: Güvenlik Kılavuzundaki talimatlara uyun.

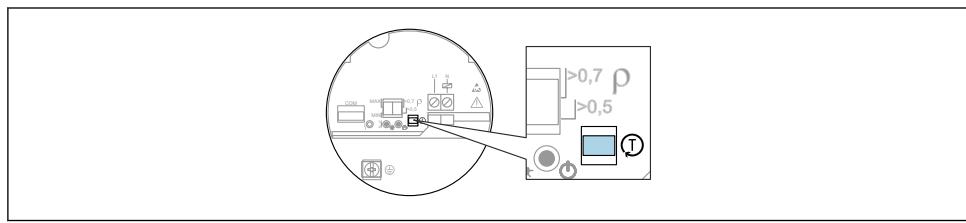

A0037132

■ 32 Elektronik devreler FEL61/62/64/64DC/67/68 için fonksiyon testi tuş pozisyonu

1. İstenmeyen siviç işlemlerinin tetiklenmediğinden emin olun!
2. Elektronik devredeki "T" tuşuna en az 1 s basın (ör. tornavida ile).
 - ↳ Cihaz fonksiyon kontrolü gerçekleştirilmiştir. Çıkış, OK durumundan talep durumuna değişir.
 - Fonksiyon kontrolü süresi: en az 10 s veya tuşa > 10 s basılırsa kontrol, test tuşu bırakılana kadar sürer.

Dahili test başarılı olursa cihaz normal çalışmasına döner.

i Patlama koruması gereklilikleri, ör. Ex d /XP, nedeniyle çalışma sırasında muhafaza açılmıyorrsa, fonksiyon testi test miknatısı ile dışarıdan da başlatılabilir (opsiyonel olarak mevcuttur), (FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL68).


PFM (FEL67) ve NAMUR (FEL68) elektronik parçaları için fonksiyon testi Nivotester FTL325P/N siviç ünitesinden başlatılabilir.

8.2 Elektronik siviçte test miknatısıyla fonksiyon testi

Cihazı açmadan elektronik siviç için fonksiyon testi gerçekleştirin:

- Test miknatısını dışındaki isim plakası üzerindeki işaretre karşı gelecek şekilde tutun.
 - ↳ FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL68 elektronik devreler olması halinde simülasyon mümkündür.

Test miknatısı ile gerçekleştirilen fonksiyon testi, elektronik devre üzerindeki test butonu kullanılarak gerçekleştirilen fonksiyon test ile aynı şekilde ilerler.

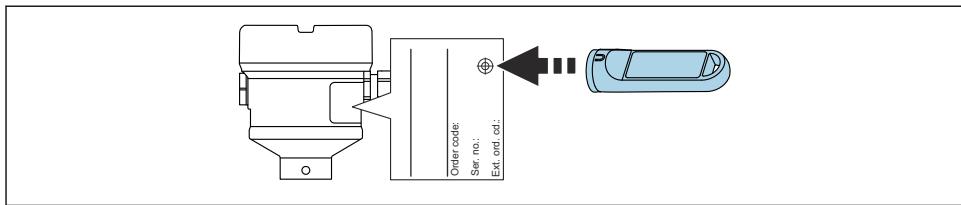

A0033419

33 Test mıknatısı ile fonksiyon testi

8.3 Cihazının açılması

Enerji verme sırasında cihaz çıkışı güvenlik yönlendirme veya varsa alarm durumundadır:

- Elektronik devre FEL61 için, çıkış enerji verildikten maksimum 4 ssonra doğru durumda olacaktır.
- Elektronik devreler FEL62, FEL64, FEL64DC için, çıkış enerji verildikten maksimum 3 s sonra doğru durumda olacaktır.
- FEL68 NAMUR ve FEL67 PFM elektronik parçaları için her enerji açma sonrasında her zaman bir fonksiyon testi gerçekleştirilir. Çıkış enerji verildikten maksimum 10 ssonra doğru durumda olacaktır.



71628959

www.addresses.endress.com
