

Conseils de sécurité

Micropilot

FMR60B/62B/63B/66B/67B

ATEX, IECEx : Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb



Micropilot FMR60B/62B/63B/66B/67B

Sommaire

Informations relatives au document	4
Documentation correspondante	4
Documentation complémentaire	4
Certificats et déclarations	4
Adresse du fabricant	5
Autres normes	5
Référence de commande étendue	5
Conseils de sécurité : Généralités	10
Conseils de sécurité : conditions d'utilisation spécifiques	11
Conseils de sécurité : Installation	12
Conseils de sécurité : Joints Ex d	13
Conseils de sécurité : Séparation de zones Zone 0, Zone 1	13
Tableaux des températures	14
Valeurs de raccordement	25

Informations relatives au document

 Le numéro de document de ces Conseils de sécurité (XA) doit correspondre à l'information figurant sur la plaque signalétique.

Documentation correspondante

Toute la documentation est disponible sur Internet : www.endress.com/Deviceviewer (entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique).

 Si elle n'est pas encore disponible, une traduction dans les langues de l'UE peut être commandée.

Pour la mise en service de l'appareil, respecter le manuel de mise en service relatif à l'appareil :

HART

- BA02247F (FMR60B)
- BA02248F (FMR62B)
- BA02249F (FMR63B)
- BA02250F (FMR66B)
- BA02251F (FMR67B)

PROFIBUS PA

- BA02261F (FMR60B)
- BA02262F (FMR62B)
- BA02263F (FMR63B)
- BA02264F (FMR66B)
- BA02265F (FMR67B)

PROFINET

- BA02266F (FMR60B)
- BA02267F (FMR62B)
- BA02268F (FMR63B)
- BA02269F (FMR66B)
- BA02270F (FMR67B)

Documentation complémentaire

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z

La brochure Protection antidéflagrante est disponible sur Internet : www.endress.com/Downloads

Certificats et déclarations

Déclaration UE de conformité

Numéro de déclaration :
EU_01019

La déclaration UE de conformité est disponible sur Internet : www.endress.com/Downloads

Attestation d'examen UE de type

Numéro de certificat :
SEV 22 ATEX 0625 X

Liste des normes appliquées : Voir la Déclaration UE de conformité.

Déclaration CEI de conformité

Numéro de certificat :
IECEX SEV 22.0028X

En apposant le numéro de certificat, on certifie la conformité aux normes suivantes (en fonction de l'exécution de l'appareil) :

- IEC 60079-0 : 2017
- IEC 60079-1 : 2014
- IEC 60079-26 : 2021

Adresse du fabricant

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Allemagne

Adresse du site de production : Voir plaque signalétique.

Autres normes

Pour une installation conforme, il convient, entre autres, de respecter les normes suivantes dans leur version actuelle :

- IEC/EN 60079-14 : "Atmosphères explosives - Partie 14 : Conception, sélection et construction des installations électriques"
- EN 1127-1 : "Atmosphères explosives - Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion - Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie"

Référence de commande étendue

La référence de commande étendue (Extended order code) est indiquée sur la plaque signalétique qui est apposée de façon bien visible sur l'appareil. Pour plus d'informations sur la plaque signalétique : Voir manuel de mise en service correspondant.

Structure de la référence de commande étendue

FMR6xB	– *****	+ A*B*C*D*E*F*G*..
<i>(Type d'appareil)</i>	<i>(Spécifications de base)</i>	<i>(Spécifications optionnelles)</i>

* = Caractère de remplacement
Position pour une option sélectionnée dans la spécification
(chiffre ou lettre).

Spécifications de base

Les caractéristiques indispensables pour l'appareil sont définies dans les spécifications de base. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles, l'option choisie pour une caractéristique pouvant être composée de plusieurs positions.

Spécifications optionnelles

Les caractéristiques additionnelles de l'appareil sont décrites dans les spécifications optionnelles. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles. Afin d'identifier les caractéristiques, elles sont composées de deux caractères (par ex. JA). La première position (identifiant), qui correspond à un groupe de caractéristiques (par ex. J = Test, certificat) se compose d'un chiffre ou d'une lettre. La deuxième position représente la valeur qui correspond à la caractéristique au sein du groupe (par ex. A = Matériau 3.1 (en contact avec le produit), certificat de réception).

Les tableaux suivants contiennent des informations détaillées sur l'appareil. Les tableaux décrivent les différentes positions et marquages Ex au sein de la référence de commande étendue.

Référence de commande étendue : Micropilot



Les indications suivantes représentent un extrait de la structure du produit et permettent l'affectation :

- De cette documentation à l'appareil (à l'aide de la référence de commande étendue sur la plaque signalétique).
- Des options d'appareil indiquées dans le document.

Type d'appareil

FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B

Spécifications de base

Position 1, 2 (Agrément)		
Option sélectionnée	Description	
FMR6xB	BC	ATEX II 1/2 G Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb ATEX II 2 G Ex db IIC T6...T1 Gb IECEX Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb IECEX Ex db IIC T6...T1 Gb

Position 3, 4 (Sortie)		
Option sélectionnée	Description	
FMR6xB	BA	2 fils, 4-20 mA HART
	BB	2 fils, 4-20 mA HART, sortie tout ou rien ¹⁾
	BC	2 fils, 4-20 mA HART + 4 ... 20 mA analogique ¹⁾
	DA	2 fils, PROFIBUS PA
	FA	PROFINET over Ethernet-APL, 10Mbit/s

1) Uniquement en liaison avec la position 6 = J, K, M, N

Position 5 (Affichage, configuration)		
Option sélectionnée	Description	
FMR6xB	N	Préparé pour l'afficheur FHX50B + filetage NPT1/2
	O	Préparé pour l'afficheur FHX50B + filetage M20

Position 6 (Boîtier, matériau)		
Option sélectionnée	Description	
FMR6xB	B	Compartiment unique ; aluminium, revêtu
	J	Compartiment double ; aluminium, revêtu
	K	Compartiment double ; 316L
	M	Compartiment double en L ; aluminium, revêtu
	N	Compartiment double en L ; 316L, revêtu

Position 7 (Raccordement électrique)		
Option sélectionnée	Description	
FMR6xB	F	Filetage M20, IP66/68 NEMA type 4X/6P
	G	Filetage G1/2, IP66/68 NEMA type 4X/6P
	H	Filetage NPT1/2, IP66/68 NEMA type 4X/6P

Position 8 (Application)		
Option sélectionnée		Description
FMR60B FMR62B FMR63B	B D	Température de process -20...+150 °C
FMR60B FMR66B FMR67B	F	Température de process -40...+80 °C
FMR60B FMR66B	H	Température de process -40...+130 °C
FMR60B FMR62B FMR63B FMR67B	J L	Température de process -40...+150 °C
FMR63B	Q	Température de process -10...150 °C
	S	Température de process -10...200 °C
FMR62B FMR67B	N	Température de process -40...+280 °C
	P	Température de process -40...+450 °C
FMR62B	R	Température de process -60...+150 °C
	T	Température de process -196...+200 °C
FMR62B FMR63B	V	Température de process -20...+150 °C, application sur vapeur
	W	Température de process -20...+200 °C, application sur vapeur

Position 9, 10 (Antenne)		
Option sélectionnée		Description
FMR60B FMR62B FMR66B FMR67B	GA	Drip-off, PTFE 50mm/2"
FMR60B FMR63B	GE	Intégrée, PEEK, 20mm/3/4"
FMR60B	GF	Intégrée, PEEK, 40mm/1-1/2"
FMR62B FMR63B	GM	Plaquée PTFE, affleurante, 50mm/2"
	GN	Plaquée PTFE, affleurante, 80mm/3"
FMR67B	GP	PTFE, affleurante, 80mm/3"
FMR63B	GQ	Plaquée, affleurante, PEEK, 20mm/3/4"
	GR	Plaquée, affleurante, PEEK, 40mm/1-1/2"
FMR62B FMR67B	GT	Cornet, 316L, 65mm/2.6"

Position 11, 12 (raccord process, surface d'étanchéité)		
Option sélectionnée		Description
FMR67B	JD	Dispositif d'orientation, bride UNI

Position 16 (Joint)		
Option sélectionnée		Description
FMR62B FMR63B	B	Plaquée PTFE
FMR63B	C	Plaquée PEEK
FMR6xB	D	VKM Viton GLT
FMR60B FMR62B	J	HNBR
FMR60B FMR62B	P	FFKM Kalrez
FMR63B	G	EPDM
FMR62B FMR67B	U	Graphite

Position 17 (Raccord air comprimé)		
Option sélectionnée		Description
FMR67B	1	G1/4
	2	NPT1/4
	3	Adaptateur G1/4
	4	Adaptateur NPT1/4

Spécifications optionnelles

Identifiant Jx, Kx (Test, Certificat, Déclaration)		
Option sélectionnée		Description
FMR62B FMR67B	JL	Transmetteur de température ambiante -50 °C/-58 °F, capteur voir spécification
	JT	Transmetteur de température ambiante -60 °C/-76 °F, capteur voir spécification

ID Nx, Ox (Accessoire monté)		
Option sélectionnée		Description
FMR6xB	NA	Parafoudre ¹⁾

1) Uniquement en liaison avec la position 6 = J, K, M, N

Identifiant Px, Rx (Accessoire fourni)		
Option sélectionnée		Description
FMR6xB	PA	Capot de protection climatique, 316L ¹⁾

1) Uniquement en liaison avec la position 6 = J, K, M, N

Conseils de sécurité : Généralités

- L'appareil est conçu pour l'utilisation dans des atmosphères explosives telles que définies dans le champ d'application de IEC 60079-0 ou des normes nationales équivalentes. En l'absence d'atmosphères potentiellement explosives ou si des mesures de protection supplémentaires ont été prises : l'appareil peut être utilisé conformément aux spécifications du fabricant.
- Les appareils adaptés à la séparation de zones (marquage Ga/Gb ou Da/Db) conviennent toujours au montage dans la zone la moins critique (Gb ou Db). Par manque de place, le marquage correspondant peut ne pas figurer sur la plaque signalétique.
- Tenir compte des conseils d'installation et de sécurité du manuel de mise en service.
- Le personnel réalisant le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :
 - Disposer de la qualification correspondant à ses fonctions et à ses activités
 - Etre formé sur la protection contre les explosions
 - Etre informé sur les directives nationales en vigueur
- Monter l'appareil conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations nationales en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques, thermiques et mécaniques.
- N'utiliser l'appareil que dans des produits contre lesquels les matériaux en contact sont suffisamment résistants.
- Éviter les charges électrostatiques :
 - De surfaces en plastique (p. ex. boîtier, élément sensible, vernis spécial, plaques fixées supplémentaires, ...)
 - De capacités isolées (p. ex. plaques métalliques isolées)
- Les modifications de l'appareil peuvent altérer la protection antidéflagrante et ne peuvent, par conséquent, être réalisées que par du personnel Endress+Hauser habilité.

Conseils de sécurité : conditions d'utilisation spécifiques

- En cas de raccords process en matière synthétique ou avec revêtements synthétiques : Eviter le chargement électrostatique des surfaces synthétiques.
- Dans le cas de brides et placages en titane ou zirconium : Eviter les étincelles dues aux frottements ou aux chocs.
- Pour éviter toute chargement électrostatique : Ne pas frotter les surfaces avec un chiffon sec.
- En présence d'une couche de vernis spécial supplémentaire ou alternative sur le boîtier ou d'autres pièces métalliques ou pour les plaques adhésives :
 - Tenir compte des risques liés aux charges et aux décharges électrostatiques.
 - Ne pas installer à proximité de process ($\leq 0,5$ m) générant de fortes charges électrostatiques.
- Eviter les étincelles dues aux frottements ou aux chocs.
- En cas de raccords process en matière synthétique ou avec revêtements synthétiques : Eviter le chargement électrostatique des surfaces synthétiques.
- Eviter le chargement électrostatique du capteur (par ex. ne pas frotter à sec, installer en dehors de la veine de produit).

Spécification optionnelle, ID Px, Rx = PA

Relier le capot de protection contre les intempéries à la compensation de potentiel locale.


Type d'appareil FMR67B et spécification de base, position 11, 12 = JD

- En zone 0 : Eviter les étincelles dues aux frottements ou aux chocs.
- Le réglage de la position du dispositif d'orientation ne doit plus être possible :
 - Après l'alignement de l'antenne au moyen du support pivotant
 - Après avoir vissé la bride de serrage
 - Après avoir réglé la bague de serrage (couple de serrage 10 ... 11 Nm)
- Respecter l'indice de protection IP67.

Type d'appareil FMR67B et spécification de base, position 17 = 1, 2, 3, 4

- En zone 0 : Eviter les étincelles dues aux frottements ou aux chocs.
- Après avoir retiré le raccord d'air de purge : Fermer l'ouverture avec un bouchon d'étanchéité adapté.
Couple de serrage: 6-7 Nm
- Respecter l'indice de protection IP67.

Conseils de sécurité : Installation

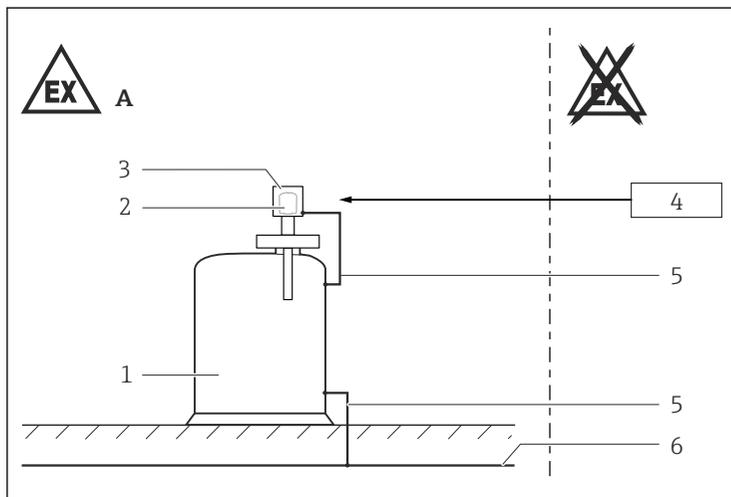

A0025536

- A Zone 1
 1 Cuve ; Zone 0, Zone 1
 2 Électronique
 3 Boîtier
 4 Alimentation électrique
 5 Câble de compensation de potentiel
 6 Compensation de potentiel locale

- Après avoir orienté (en tournant) le boîtier, resserrer la vis de fixation.
- En cas d'atmosphères explosibles : Ne pas ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement et le couvercle du boîtier de l'électronique sous tension.
- Avant le fonctionnement :
 - Visser le couvercle jusqu'à la butée.
 - Serrer la vis de sécurité du couvercle.
- Raccorder l'appareil :
 - A l'aide d'entrées de câble appropriées en mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante (Ex db)".
 - A l'aide de systèmes de conduites en mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante (Ex db)".
- Lors du raccordement par le biais d'une entrée de conduit agréée à cette fin : monter le dispositif d'étanchéité associé directement sur le boîtier.

- Occulter les entrées de câble non utilisées à l'aide de bouchons appropriés et agréés. Le bouchon de transport en matière synthétique ne remplit pas cette exigence et doit, par conséquent, être remplacé lors de l'installation.
- N'utiliser que des entrées de câble et des bouchons d'étanchéité agréés. Les bouchons métalliques fournis remplissent cette exigence.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser spécifiques à l'appareil.

Spécification de base, position 5 = N, O

Respecter les exigences selon IEC/EN 60079-14 pour les systèmes de conduites ainsi que les instructions de raccordement et de montage contenues dans les "Conseils de sécurité" (XA). En outre, respecter les réglementations et normes nationales relatives aux systèmes de conduites.

Spécification de base, position 7 = G

Les enveloppes anti-déflagrante avec trous taraudés G ne sont pas destinés aux nouvelles installations mais uniquement au remplacement des appareils dans des installations existantes. L'utilisation de cet appareil doit respecter les exigences d'installation locales.

Conseils de sécurité :
Joins Ex d

- Les joins antidéflagrants ne peuvent pas être réparés.
- Si requis ou en cas de doute : consulter le fabricant pour plus de spécifications.

Conseils de sécurité :
Séparation de zones
Zone 0, Zone 1

Spécification de base, position 9, 10 = Gx

- L'élément séparateur n'est pas directement en contact avec le process.
- Spécification du matériau de l'élément séparateur :
 - Traversée en verre : ≥ 3 mm
 - Soudure inox : ≥ 1 mm
- Joint antidéflagrant en liaison avec soudure inox : $\geq 0,2$ mm.

Spécification de base, position 9, 10 en liaison avec la position 16

Le joint est directement en contact avec le process.

Tableaux des températures



- Les gammes des températures ambiantes et de process indiquées se réfèrent exclusivement à la protection contre les explosions et ne doivent pas être dépassées. Les gammes de température ambiante admissibles pour le process peuvent être limitées selon la version : Voir manuel de mise en service.
- Ne pas dépasser la température ambiante max. au boîtier.



Spécification de base, position 16 = J, P

Le seuil de température ambiante inférieur pour la protection contre les explosions passe à -20°C .

Spécification optionnelle, ID Jx, Kx = JL

Le seuil de température ambiante inférieur pour la protection contre les explosions passe à -50°C .

Spécification optionnelle, ID Jx, Kx = JT

Le seuil de température ambiante inférieur pour la protection contre les explosions passe à -60°C .

Remarques concernant la présentation




Sauf indication contraire, les positions se réfèrent toujours aux spécifications de base.

1ère colonne : Classes de température T6 (85°C) à T1 (450°C)

Colonnes P1 à P6 : Position (valeur de température) sur l'axe du déclassement


- T_a : Température ambiante en $^{\circ}\text{C}$
- T_p : Température de process en $^{\circ}\text{C}$

Exemple de diagrammes de déclassements possibles

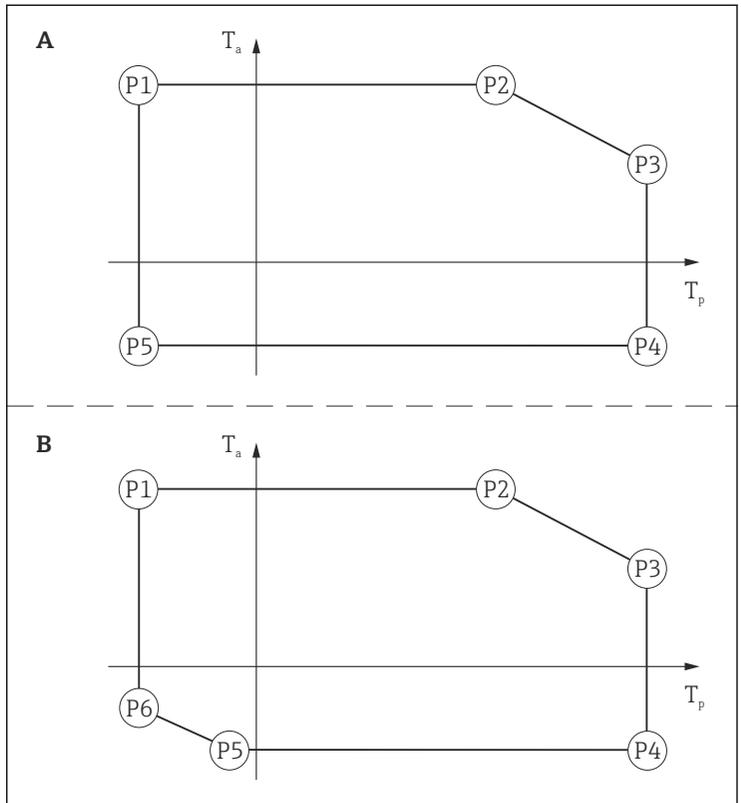

A0022717

Spécification de base, position 3, 4 = BA, DA, FA (voie 1)

	Position 6 (Boîtier, matériau)
	B, J, K, M, N

FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B

Position 8 (Application)
B, F, H, J, Q, V

Position 9, 10 (Antenne)
GA, GE, GF, GM, GN, GP, GQ, GR



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :
jusqu'à 10 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
T6	-40 ^{1) 2)}	72	72	72	80	70	80	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-
T5	-40 ^{1) 2)}	77	77	77	95 ³⁾	73	95 ³⁾	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-
T4	-40 ^{1) 2)}	77	77	77	130 ³⁾	53	130 ³⁾	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-
T3...T1	-40 ^{1) 2)}	77	77	77	150 ^{3) 4)}	42	150 ^{3) 4)}	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-

- 1) Position 8 = Q : -10 °C
- 2) Position 8 = B, V : -20 °C
- 3) Position 8 = F : 80 °C
- 4) Position 8 = H : 130 °C

Position 8 (Application)

R

Position 9, 10 (Antenne)

GA, GE, GF, GM, GN, GP, GQ, GR



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :

jusqu'à 10 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a										
T6	-60	72	72	72	80	70	80	-40	-60	-40	-	-
T5	-60	77	77	77	95	73	95	-40	-60	-40	-	-
T4	-60	77	77	77	130	53	130	-40	-60	-40	-	-
T3...T1	-60	77	77	77	150	42	150	-40	-60	-40	-	-

*FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR67B***Position 8 (Application)**

D, L, S, T, W

Position 9, 10 (Antenne)

GA, GE, GF, GM, GN, GP, GQ, GR



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :
jusqu'à 9 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
T6	-196 ^{1) 2) 3)}	72	72	72	80	70	80	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	-10
T5	-196 ^{1) 2) 3)}	77	77	77	95	74	95	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	-10
T4	-196 ^{1) 2) 3)}	77	77	77	130	63	130	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	-10
T3	-196 ^{1) 2) 3)}	77	77	77	195	39	195	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	-10
T2...T1	-196 ^{1) 2) 3)}	77	77	77	200	37	200	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	-10

- 1) Position 8 = S : -10 °C ; P6 non pertinente
- 2) Position 8 = D, W : -20 °C ; P6 non pertinente
- 3) Position 8 = L : -40 °C ; P6 non pertinente

*FMR62B, FMR67B***Position 8 (Application)**

N, T

Position 9, 10 (Antenne)

GT



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :
jusqu'à 4 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
T6	-196 ¹⁾	72	72	72	80	71	80	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-41
T5	-196 ¹⁾	77	77	77	95	75	95	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-41
T4	-196 ¹⁾	77	77	77	130	73	130	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-41
T3	-196 ¹⁾	77	77	77	195	65	195	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-41
T2...T1	-196 ¹⁾	77	77	77	280 ²⁾	54	280 ²⁾	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-41

1) Position 8 = N : -40 °C ; P6 non pertinente

2) Position 8 = T : 200 °C

Position 8 (Application)

P

Position 9, 10 (Antenne)

GT




En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :

jusqu'à 7 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a										
T6	-40	72	72	72	80	71	80	-40	-40	-40	-	-
T5	-40	77	77	77	95	75	95	-40	-40	-40	-	-
T4	-40	77	77	77	130	73	130	-40	-40	-40	-	-
T3	-40	77	77	77	195	65	195	-40	-40	-40	-	-
T2	-40	77	77	77	290	52	290	-40	-40	-40	-	-
T1	-40	77	77	77	440	32	440	-40	-40	-40	-	-

Spécification de base, position 3, 4 = BB, BC (voie 2)

	Position 6 (Boîtier, matériau)
	J, K, M, N

FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B

Position 8 (Application)
B, F, H, J, Q, V

Position 9, 10 (Antenne)
GA, GE, GF, GM, GN, GP, GQ, GR



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :
jusqu'à 6 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
T6	-40 ^{1) 2)}	59	59	59	80	55	80	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-
T5	-40 ^{1) 2)}	64	64	64	95 ³⁾	59	95 ³⁾	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-
T4	-40 ^{1) 2)}	64	64	64	130 ³⁾	53	130 ³⁾	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-
T3...T1	-40 ^{1) 2)}	64	64	64	150 ^{3) 4)}	44	150 ^{3) 4)}	-40	-40 ^{1) 2)}	-40	-	-

- 1) Position 8 = Q : -10 °C
- 2) Position 8 = B, V : -20 °C
- 3) Position 8 = F: 80 °C
- 4) Position 8 = H: 130 °C

Position 8 (Application)

R

Position 9, 10 (Antenne)

GA, GE, GF, GM, GN, GP, GQ, GR



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :

jusqu'à 6 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a										
T6	-60	59	59	59	80	55	80	-40	-40	-40	-60	-28
T5	-60	64	64	64	95	59	95	-40	-40	-40	-60	-28
T4	-60	64	64	64	130	53	130	-40	-40	-40	-60	-28
T3...T1	-60	64	64	64	150	44	150	-40	-40	-40	-60	-28

*FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR67B***Position 8 (Application)**

D, L, S, T, W

Position 9, 10 (Antenne)

GA, GE, GF, GM, GN, GP, GQ, GR



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :
jusqu'à 10 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
T6	-196 ^{1) 2) 3)}	59	59	59	80	56	80	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	17
T5	-196 ^{1) 2) 3)}	64	64	64	95	60	95	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	17
T4	-196 ^{1) 2) 3)}	64	64	64	130	55	130	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	17
T3	-196 ^{1) 2) 3)}	64	64	64	195	41	195	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	17
T2...T1	-196 ^{1) 2) 3)}	64	64	64	200	39	200	-40	-50 ^{1) 2) 3)}	-40	-196	17

- 1) Position 8 = S : -10 °C ; P6 non pertinente
- 2) Position 8 = D, W : -20 °C ; P6 non pertinente
- 3) Position 8 = L : -40 °C ; P6 non pertinente

*FMR62B, FMR67B***Position 8 (Application)**

N, T

Position 9, 10 (Antenne)

GT



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :
jusqu'à 3 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
T6	-196 ¹⁾	59	59	59	80	58	80	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-18
T5	-196 ¹⁾	64	64	64	95	62	95	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-18
T4	-196 ¹⁾	64	64	64	130	60	130	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-18
T3	-196 ¹⁾	64	64	64	195	56	195	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-18
T2...T1	-196 ¹⁾	64	64	64	280 ²⁾	51	280 ²⁾	-40	-50 ¹⁾	-40	-196	-18

1) Position 8 = N : -40 °C ; P6 non pertinente

2) Position 8 = T : 200 °C

Position 8 (Application)

P

Position 9, 10 (Antenne)

GT



En fonction du boîtier, des températures plus élevées sont possibles :

jusqu'à 6 K.

	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	T _p	T _a										
T6	-40	59	59	59	80	58	80	-40	-40	-40	-	-
T5	-40	64	64	64	95	62	95	-40	-40	-40	-	-
T4	-40	64	64	64	130	60	130	-40	-40	-40	-	-
T3	-40	64	64	64	195	56	195	-40	-40	-40	-	-
T2	-40	64	64	64	290	51	290	-40	-40	-40	-	-
T1	-40	64	64	64	440	33	440	-40	-40	-40	-	-

Valeurs de raccordement

Spécification de base, position 3 = BA, BB, BC

Alimentation	
Voie 1 $U \leq 35 V_{DC}$	Voie 2 (uniquement BB, BC) $U \leq 35 V_{DC}$

Spécification de base, position 3 = DA

Alimentation
$U \leq 32 V_{DC}$

Spécification de base, position 3 = FA

Alimentation
$U \leq 15 V_{DC}$


En liaison avec : *Spécification de base, position 5 = N, O*
 Montage conformément aux spécifications de FHX50B.



Raccorder uniquement le type de protection adapté à l'appareil !

Résistance série (R_V)

Spécification de base, position 3, 4 = BB (uniquement voie 2)

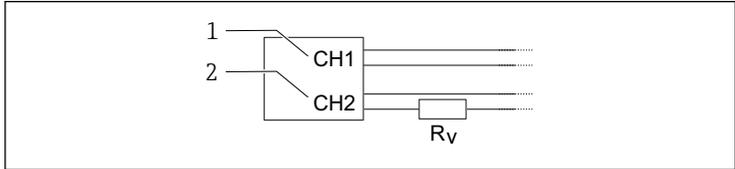

A0053816

- 1 4 ... 20 mA
 2 Sortie tout ou rien

La consommation électrique doit être limitée pour certaines applications.

- Recommandation : Consommation d'énergie ≤ 1 W. Ceci est obtenu pour une tension d'alimentation jusqu'à 27 V_{DC}.
- En cas de tension d'alimentation plus élevée (U_{\max}) : limiter la consommation de puissance au moyen d'une résistance série (R_V), voir tableau ci-dessous.

U_{\max} [V]	R_V min
35	199 Ω
34	171 Ω
33	143 Ω
32	115 Ω
31	88 Ω
30	60 Ω
29	32 Ω
28	4 Ω
27	0 Ω



71646984

www.addresses.endress.com
