


Termometr z czujnikiem Pt100 *omnigrad TST434*

Pomiar temperatury otoczenia. Obudowa do montażu ściennego

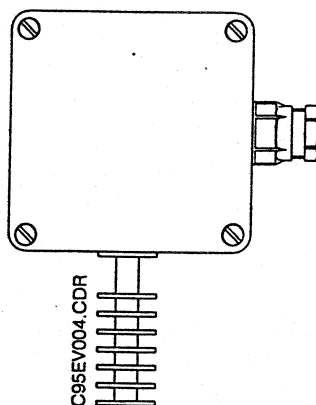

Opis

Termometr TST434 składa się z osłony o średnicy 8 mm z anodowanego aluminium oraz obudowy. W celu szybszej reakcji termometru na osłonie znajdują się żeberka o średnicy 20mm.

Zastosowanie

TST434 przeznaczony jest do pomiaru zewnętrznej temperatury otoczenia. Sygnał pomiarowy może być przesyłany jako opornościowy lub jako prądowy 4-20 mA z zainstalowanego w obudowie przetwornika głowicowego.

Dane techniczne

Temperatura pracy:

od -30°C do 100°C bez przetwornika
od -20°C do 80°C z przetwornikiem

Czujnik

Element przetwarzający:

oporowy platynowy, 1 x Pt100Ω przy 0°C, standardowy

Tolerancja:

klasa A lub B wg IEC 751

Oprzewodowanie:

3 przewodowe

Oporność izolacji:

≥100 MΩ, napięcie próby 250V, temperatura otoczenia

Osłona wkładu:

Średnica:

8 mm, żeberka 20 mm

Materiał:

anodowane aluminium

Głowica TA20A

Wymiary

wg DIN43763 kształt B

Stopień ochrony:

IP55

Materiał:

lakierowane aluminium

Dławiki:

PG16

Kolor korpusu:

niebieski

Kolor pokrywy

szary

Obudowa TA30

Wymiary:

80 x 82 x 55 mm

Stopień ochrony:

IP65

Materiał:

poliwęglan

Dławiki:

PG9

Kolor:

szary



Kod zamówieniowy

Czujnik temperatury TST434 - Pomiar temperatury otoczenia.
Obudowa do montażu ściennego

Podłączenie elektryczne

K Blok zaciskowy

J Płytki pod montaż przetwornika

Typ oraz klasa wkładu Pt100

1B3 1 x Pt100, klasa B, 3-przewodowy

1A3 1 x Pt100, klasa A, 3-przewodowy

Głowica:

A TA20A: Aluminium, IP55

G TA30, poliwęglan IP65

Zabudowa przetwornika


0 Bez przetwornika głowicowego

1 Przetwornik głowicowy zamontowany


TST434-

--	--	--	--	--

← Kod zamówieniowy

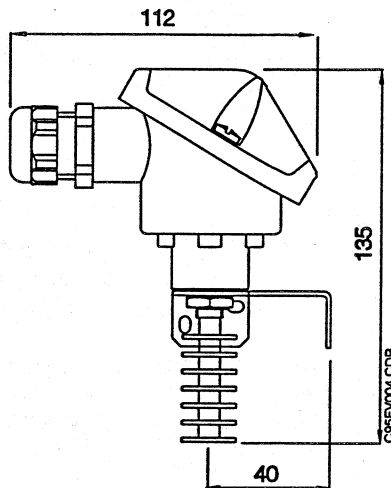

TST434 z TA20A

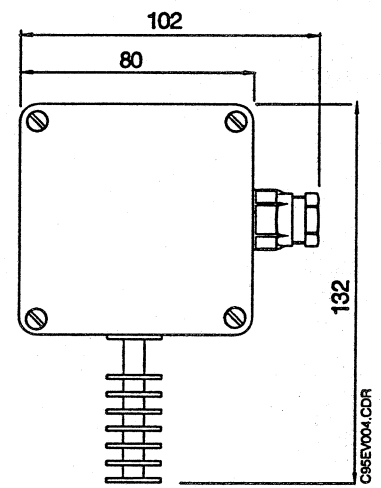

TST434 z TA30

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

ul. Mszczonowska 7

Janki k/ Warszawy

05-090 Raszyn

Tel. (0 22) 720 10 90

Fax (0 22) 720 10 85

Endress+Hauser
Nothing beats know-how

