


安装支架 FHG60
(适用于液位测量和限位测量)

外形尺寸

单位: mm (inch)

材料:
螺丝和螺母: A4;
所有其他部件: 316L (1.4404)

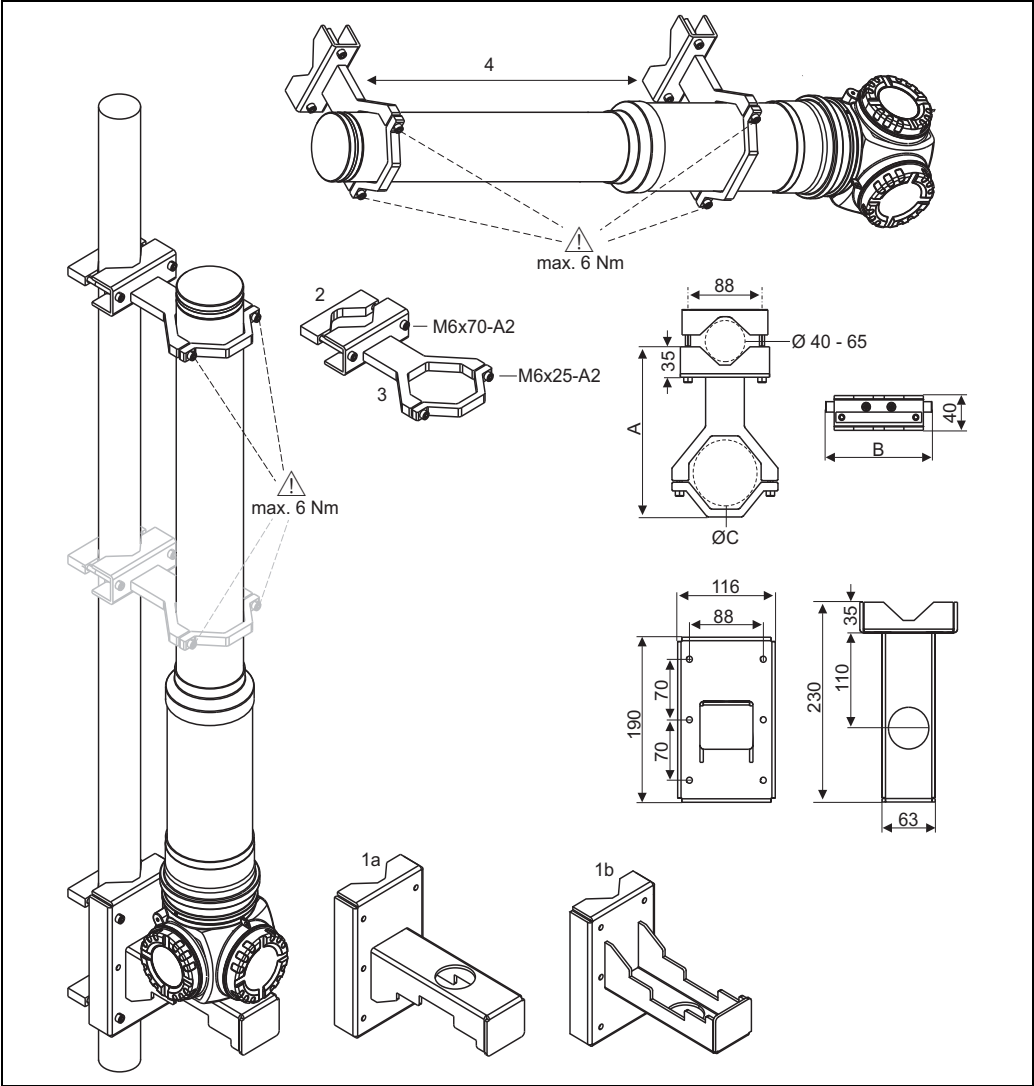


- 1a: 推荐安装方式“外壳头朝下”- 支架 (仅适用于“液位”应用¹⁾)
1b: 可选安装方式“外壳头朝上”- 支架 (仅适用于“液位”应用¹⁾)
2: 安装卡箍 (数量取决于所选应用¹⁾)
3: 支撑架 (数量和尺寸取决于所选应用¹⁾; 提供 ISO4762 内六角螺丝)
4: 间距尽可能大

支撑架的外形尺寸 (取决于所选应用):

在 FMG60 上的安装位置	长度 A [mm]	宽度 B [mm]	ØC [mm]	位置 (参考下页图示)
闪烁体管道尺寸	196 (7.72)	126 (4.96)	80 (3.15)	(a)
电子管道尺寸	210 (8.27)	150 (5.91)	102 (4.02)	(b)
水冷套管尺寸	230 (9.06)	200 (7.87)	140 (5.51)	(c)

1) 参考“使用”和“整套安装套件的订购信息”

应用提示

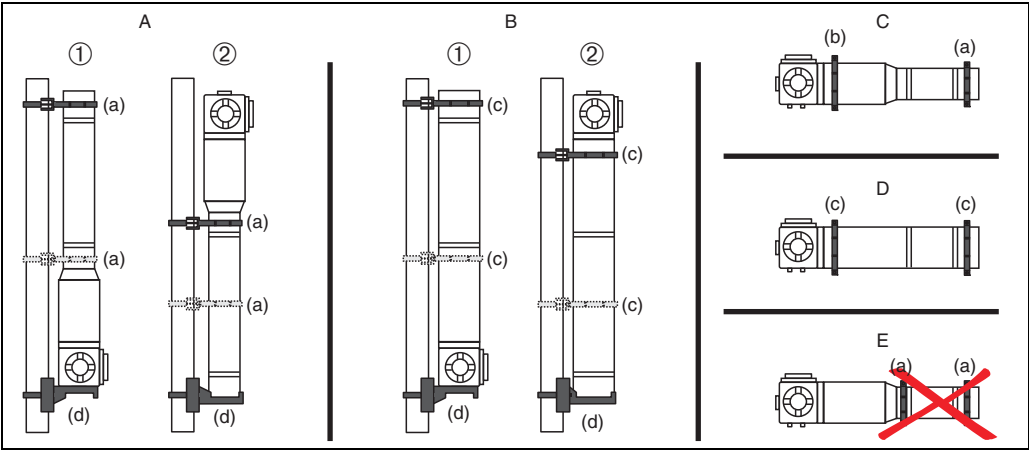

安装位置：① 推荐； ② 可选

- A: 液位测量，FMG60，无水冷套管
- B: 液位测量，FMG60，带水冷套管
- C: 限位测量，FMG60，无水冷套管
- D: 限位测量，FMG60，带水冷套管
- E: 不允许此种水平安装
- (a): Ø 80 mm 管道的支撑架
- (b): Ø 102 mm 管道的支撑架
- (c): Ø 140 mm 水冷套管的支撑架
- (d): 支架



小心！

- 必须固定安装支架，确保在所有预料到的操作条件下均能承受 Gammapiilot M 的重量。
- 测量长度为 1600 mm 或更大时，必须安装两个 (竖直安装) 或三个支撑架 (水平安装)。
- 竖直安装时，必须使用支架或用户自备的基座。否则，无法确保 Gammapiilot M 得到足够稳定支撑。
- 基于稳定性考虑，接线腔外壳朝下的安装方式仅适用于特殊情况 (例如：受限空间)。
- 为了防止探测器损坏，支撑架螺丝的最大扭矩为 6 Nm。

整套安装套件 FHG60 的
订购信息

应用	
1	液位，FMG60 的测量范围：400...1200 mm (1 个支架，1 个支撑架)
2	液位，FMG60 的测量范围：1600...2000 mm (1 个支架，2 个支撑架)
3	限位，FMG60 的测量范围：200/400 mm (2 个支撑架)
9	特殊型
安装卡箍	
A	FMG60，无水冷套管
B	FMG60，带水冷套管
Y	特殊型
材料	
1	316L
9	特殊型
FHG60 -	完整的产品订货号

