



# Istruzioni di installazione

## Istruzioni per la sostituzione degli inserti laminati

Sostituzione dell'inserto

### Codici d'ordine

Queste Istruzioni di installazione sono valide per i seguenti codici d'ordine: TET90, TS111 -, TS211 -, TS212 -, TPR100 -, TPR300 -, TPC100 -, TPC200 -, TPC300-

### Panoramica degli accessori

#### Fornitura of delivery:

- Inserto (ruotato)

- Foglio di istruzioni

### Uso previsto

Gli inserti sostituibili descritti nel presente documento sono inseriti in un termometro e usati per misurare la temperatura nei processi industriali.

#### Uso non corretto

Il costruttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio o non conforme. Utilizzare gli inserti solo nei termometri per la misura della temperatura.

### Personale autorizzato a eseguire la sostituzione

Gli inserti possono essere sostituiti solo da un elettricista specializzato:

- Tutti gli interventi devono essere eseguiti in conformità alle norme di sicurezza applicabili.

- Ripristino delle misure di protezione integrate.

### Elenco degli attrezzi



Per le operazioni di smontaggio e installazione, utilizzare la seguente attrezzatura:


Cacciavite a croce, dimensione 2.

### Sostituzione degli inserti


#### **ATTENZIONE**

**Rischio di danni! Non allineare l'inserto con il pavimento e non tirarlo dal rotolo in una spirale, altrimenti non può più essere inserito nel pozzetto.**

- ▶ Svolgere l'inserto dal rotolo.

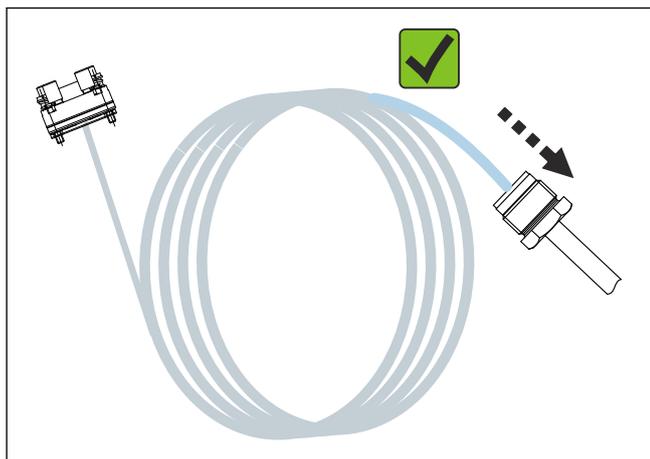

1 Esempio di come annullare correttamente l'inserimento

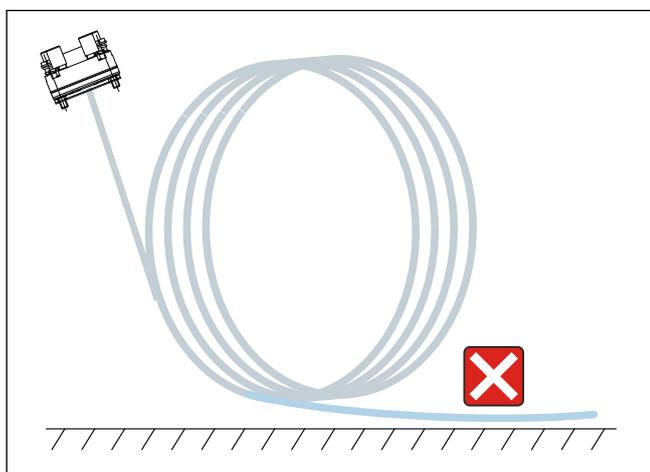

2 Esempio di istruzioni di montaggio scorretto

Procedura durante la sostituzione:

1. Aprire il coperchio della custodia del termometro associato.
2. Liberare le viti di fissaggio dal iTEMP trasmettore installato o dal blocco in ceramica.
3. Estrarre l'inserto dal pozzetto.
4. Montare il iTEMP trasmettore o il blocco in ceramica sul nuovo inserto.
5. Far scorrere l'inserto fornito nel pozzetto.
6. Avvitare saldamente il trasmettore o il blocco ceramico nella custodia iTEMP .
7. Fissare i fili di connessione.
8. Chiudere il coperchio della custodia.

L'inserto fornito è installato nel termometro.