Information technique **Proline Promass O 100**

Débitmètre Coriolis



Le débitmètre haute pression robuste avec un transmetteur ultracompact

Domaines d'application

- Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique.
- Pour une précision maximale aux pressions de process les plus élevées; totalement adapté aux conditions onshore/ offshore

Caractéristiques de l'appareil

- Tube de mesure en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
- Pression de process jusqu'à PN 250 (Class 1500)
- Diamètre nominal : DN 80 à 150 (3 à 6")
- Boîtier du transmetteur robuste et ultracompact
- Indice de protection élevé : IP69K
- Affichage sur site disponible

Principaux avantages

- Sécurité maximale résistance maximale à la corrosion sous contrainte
- Moins de points de mesure mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
- Faible encombrement pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
- Installation peu encombrante pleine fonctionnalité sur une surface réduite
- Configuration sur site sans software et hardware supplémentaires – serveur web intégré
- Vérification sans démontage Heartbeat Technology™



Sommaire

Informations relatives au document		Température de stockage	50
Principe de fonctionnement et construction du		Résistance aux vibrations	50
système	5	Résistance aux chocs	50
Principe de mesure	5	Résistance aux chocs	50 50
Architecture d'appareil			
Sécurité	. 7	Gamme de température du produit	
Entrée	8	Masse volumique	51
Grandeur mesurée		Courbes pression - température	51
Gamme de mesure		Boîtier de capteur	52 53
Dynamique de mesure		Limite de débit	53
Signal d'entrée	9	Perte de charge	53
		Pression du système	
Sortie	9	Isolation thermique	53
Signal de sortie		Chauffage	54
Signal de défaut	11	Vibrations	54
Suppression des débits de fuite	13		
Séparation galvanique	14	Construction mécanique	55
Données spécifiques au protocole	14	Dimensions en unités SI	55 59
		Dimensions en unités US	
Alimentation électrique	23	Matériaux	64
Alimentation électrique	23	Raccords process	
Affectation des broches, connecteur d'appareil	30	Rugosité de surface	
Tension d'alimentation	32	ragosite de surface	UU
Consommation électrique	33		
Consommation électrique	33	Configuration	
Coupure de l'alimentation	34	Concept de configuration	66
Raccordement électrique	34	Afficheur local	66
Compensation de potentiel	39	Configuration à distance	
Bornes		Interface service	68
Entrées de câble	39		
Spécification de câble	39	Certificats et agréments	
		Marque CE	
Performances	41	Marque C-Tick	
Conditions de référence	41	Agrément Ex	
Ecart de mesure maximum	41	Certification HART	72
Répétabilité	42	Certification PROFIBUS	
Temps de réponse	43	Certification PROFINE1	72 72
Effet de la température ambiante	43	Certification EtherNet/1P	72
Effet de la température du produit	43	Directive des équipements sous pression	72
Effet de la pression du produit	43	Autres normes et directives	
Bases de calcul	44	Autres normes et directives	12
Montago	1.1:	Informations à fournir à la commande	73
Montage			
Emplacement de montage	45 45	Packs d'applications	73
Longueurs droites d'entrée et de sortie		Heartbeat Technology	
Instructions de montage spéciales	46	Concentration	
Montage de la barrière de sécurité Promass 100	47		
		Accessoires	74
Environnement	48	Accessoires spécifiques à la communication	
Température ambiante		Accessoires spécifiques au service	
		Composants système	76

2

Documentation complémentaire	76
Documentation standard	76
Documentations complémentaires spécifiques à l'appareil	77
Marques déposées	77

Informations relatives au document

Symboles utilisés

Symboles électriques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Courant continu	~	Courant alternatif
₹	Courant continu et alternatif	≐	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.	₩	Raccordement d'équipotentialité Un raccordement qui doit être relié au système de mise à la terre de l'installation. Il peut par ex. s'agir d'un câble d'équipotentialité ou d'un système de mise à la terre en étoile, selon la pratique nationale ou propre à l'entreprise.

Symboles pour les types d'informations

Symbole	Signification
\checkmark	Autorisé Procédures, processus ou actions autorisés
	A privilégier Procédures, processus ou actions à privilégier
X	Interdit Procédures, processus ou actions interdits
i	Conseil Indique des informations complémentaires
[i	Renvoi à la documentation
A	Renvoi à la page
	Renvoi au schéma
	Contrôle visuel

Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères	1. , 2. , 3	Etapes de manipulation
A, B, C,	Vues	A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible	×	Zone sûre (zone non explosible)
≋➡	Sens d'écoulement		

Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure

La mesure repose sur le principe de la force de Coriolis. Cette force est générée lorsqu'un système est simultanément soumis à des mouvements de translation et de rotation.

 $F_c = 2 \cdot \Delta m (v \cdot \omega)$

 F_c = force de Coriolis

∆m = masse déplacée


 ω = vitesse de rotation

v = vitesse radiale dans le système en rotation ou en oscillation

La force de Coriolis dépend de la masse déplacée Δm , de sa vitesse dans le système v et ainsi du débit massique. Le capteur exploite une oscillation à la place d'une vitesse de rotation constante ω .

Dans le cas du capteur, deux tubes de mesure parallèles en opposition de phase traversés par le produit sont mis en vibration, formant une sorte de "diapason". Les forces de Coriolis prenant naissance aux tubes de mesure engendrent un décalage de phase de l'oscillation des tubes (voir figure) :

- Lorsque le débit est nul (produit à l'arrêt), les deux tubes oscillent en phase (1).
- Lorsqu'il y a un débit massique, l'oscillation du tube est temporisée à l'entrée (2) et accélérée en sortie (3).

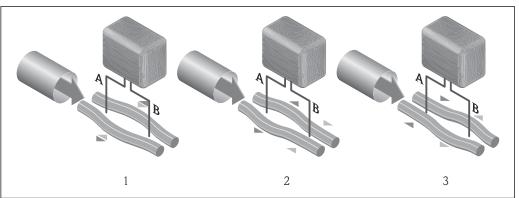

A001677

Le déphasage (A - B) est directement proportionnel au débit massique. Les oscillations des tubes de mesure sont captées par des capteurs électrodynamiques à l'entrée et à la sortie. L'équilibre du système est obtenu par une oscillation en opposition de phase des deux tubes de mesure. Le principe de mesure fonctionne indépendamment de la température, de la pression, de la viscosité, de la conductivité et du profil d'écoulement.

Mesure de masse volumique

Le tube de mesure est toujours amené à sa fréquence de résonance. Un changement de masse volumique et donc de masse du système oscillant (tube de mesure et produit) engendre une régulation automatique de la fréquence d'oscillation. La fréquence de résonance est ainsi fonction de la masse volumique du produit. Grâce à cette relation, il est possible d'exploiter un signal de masse volumique à l'aide du microprocesseur.

Mesure de volume

Le débit volumique peut ainsi être calculé au moyen du débit massique et de la masse volumique mesurée.

Mesure de température


Pour la compensation mathématique des effets thermiques, on mesure la température au tube de mesure. Ce signal correspond à la température du produit. Il est également disponible en signal de sortie

Ensemble de mesure

L'appareil se compose du transmetteur et du capteur. Si l'appareil avec Modbus RS485 est commandé en sécurité intrinsèque, la barrière de sécurité Promass 100 fait partie de la livraison et doit être utilisée pour le bon fonctionnement de l'appareil.

L'appareil est disponible en version compacte : Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.

Transmetteur

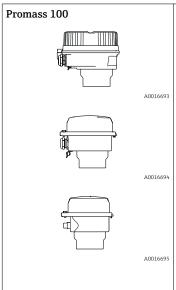


Versions de boîtier et matériaux :

- Compact, alu revêtu : Aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Compact, inoxydable: Inox 1.4404 (316L)
- Ultracompact, inoxydable : Inox 1.4404 (316L)

Configuration:


- Via outils de configuration (par ex. FieldCare)
- En plus pour la version d'appareil avec afficheur local :
 Via navigateur web (par ex. Microsoft Internet Explorer)
- Egalement pour la version d'appareil avec sortie 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor:
- Via navigateur web (par ex. Microsoft Internet Explorer)
- Egalement pour la version d'appareil avec sortie EtherNet/IP :
 - Via navigateur web (par ex. Microsoft Internet Explorer)
 - Via Add-on-Profil Level 3 pour système d'automatisation de Rockwell Automation
 - Via Electronic Data Sheet (EDS)
- Egalement pour la version d'appareil avec sortie PROFINET :
 - Via navigateur web (par ex. Microsoft Internet Explorer)
 - Via fichier de données mères (GSD)

Capteur




- Pour une utilisation avec des pressions élevées
- Mesure simultanée du débit, du débit volumique, de la masse volumique et de la température (multivariable)
- Pour les applications offshore
- Gamme de diamètres nominaux : DN 80...150 (3...6")
- Matériaux :
 - Capteur : inox, 1.4404 (316L)
 - Tube de mesure: Inox, 25Cr Duplex (Super Duplex) 1.4410 (UNS S32750)
 - Raccords process: 25Cr Duplex (Super Duplex) 1.4410 (F53)

Barrière de sécurité Promass 100



- Barrière 2 voies pour une installation en zone non explosible ou en zone 2/div. 2 :
 - Voie 1 : alimentation DC 24 V
 - Voie 2: Modbus RS485
- En plus de la limitation de courant, de tension et de puissance, il offre une séparation galvanique des circuits de courant dans le cadre de la protection contre les risques d'explosion.
- Montage aisé sur rail profilé (35 mm) pour une installation en armoire électrique

Architecture d'appareil

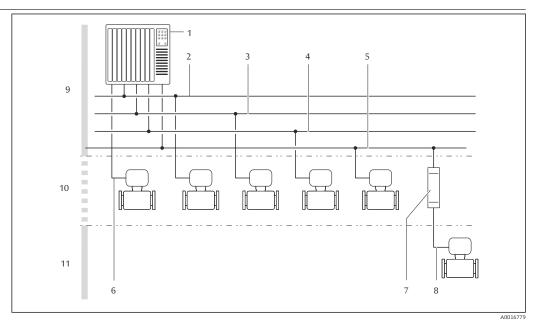

■ 1 Possibilités d'intégration d'appareil dans un système

- 1 Système d'automatisation (par ex. API)
- 2 EtherNet/IP
- 3 PROFIBUS DP
- 4 Modbus RS485
- 5 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/TOR
- 6 Barrière de sécurité Promass 100
- 7 Modbus RS485 sécurité intrinsèque
- 8 Zone non explosible
- 9 Zone non explosible et Zone 2/Div. 2
- 10 Zone à sécurité intrinsèque et Zone 1/Div. 1

Sécurité

Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Il appartient à l'opérateur lui-même de mettre en place les mesures de sécurité informatiques qui protègent en complément l'appareil et la transmission de ses données conformément à son propre standard de sécurité.

Entrée

Grandeur mesurée

Grandeurs mesurées directes

- Débit massique
- Masse volumique
- Température

Grandeurs mesurées calculées

- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Masse volumique de référence

Gamme de mesure

Gammes de mesure pour liquides

DN		Valeurs de fin d'échelle de la gamme de mesure $\dot{m}_{min(F)}\dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	0 180 000	0 6 615
100	4	0 350 000	0 12860
150	6	0 800 000	0 29400

Gammes de mesure pour les gaz

Les valeurs de fin d'échelle dépendent de la masse volumique du gaz utilisé et peuvent être calculées avec la formule suivante :

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x$

m _{max(G)}	Valeur de fin d'échelle maximale pour gaz [kg/h]	
m _{max(F)}	Valeur de fin d'échelle maximale pour liquide [kg/h]	
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ ne peut jamais être supérieur à $\dot{m}_{\max(F)}$	
ρ_{G}	Masse volumique du gaz en [kg/m³] sous conditions de process	

DN		х
[mm]	[in]	[kg/m³]
80	3	110
100	4	130
150	6	200



Exemple de calcul pour gaz

- Capteur : Promass O, DN 80
- Gaz : air avec une masse volumique de 60,3 kg/m³ (à 20 °C et 50 bar)
- Gamme de mesure (liquide) : 180 000 kg/h
- $x = 130 \text{ kg/m}^3 \text{ (pour Promass O, DN 80)}$

Valeur de fin d'échelle maximale possible :

 $\dot{m}_{\; max(G)} = \dot{m}_{\; max(F)} \cdot \rho_G : x = 180\,000 \; kg/h \cdot 60,3 \; kg/m^3 : 130 \; kg/m^3 = 83\,500 \; kg/h$

Gamme de mesure recommandée

Chapitre "Seuil de débit" \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 53

Dynamique de mesure

Supérieure à 1000 : 1

Les débits supérieurs à la valeur de fin d'échelle réglée ne surchargent pas l'électronique, si bien que le débit totalisé est mesuré correctement.

Signal d'entrée

Valeurs mesurées mémorisées

Pour améliorer la précision de mesure de certaines grandeurs de mesure ou bien pour pouvoir calculer le débit volumique corrigé de gaz, le système d'automatisation peut écrire de manière continue différentes valeurs mesurées dans l'appareil :

- pression de service permettant d'augmenter la précision de mesure (Endress+Hauser recommande l'utilisation d'un transmetteur de pression absolue par ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- température du produit permettant d'augmenter la précision de mesure (par ex. iTEMP)
- densité de référence pour le calcul du débit volumique corrigé pour les gaz
- Différents transmetteurs de pression et de température peuvent être commandés auprès d'Endress+Hauser : chapitre "Accessoires" → 🖺 76

La mémorisation de valeurs mesurées externes est recommandée pour le calcul des grandeurs de mesure suivantes :

- Débit massique
- Débit volumique corrigé

Protocole HART

L'écriture des valeurs mesurées depuis le système d'automatisation dans l'appareil de mesure se fait via le protocole HART. Le transmetteur de pression doit supporter les fonctions spécifiques suivantes :

- Protocole HART
- Mode burst

Communication numérique

L'écriture des valeurs mesurées depuis le système d'automatisation dans l'appareil de mesure peut être réalisée via :

- PROFIBUS DP
- Modbus RS485
- EtherNet/IP
- PROFINET

Sortie

Signal de sortie

Sortie courant

Sortie courant	4-20 mA HART (active)
Valeurs de sortie maximales	DC 24 V (en cas de marche à vide)22,5 mA
Charge	0700Ω
Résolution	0,38 μΑ
Amortissement	Réglable : 0,07 999 s
Grandeurs mesurées attribuables	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température
	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Fonction	Réglable au choix comme sortie impulsion, fréquence ou tout ou rien	
Version	Passive, collecteur ouvert	
Valeurs d'entrée	DC 30 V	
maximales	■ 25 mA	
Perte de charge	Pour 25 mA : ≤ DC 2 V	
Sortie impulsion		
Durée d'impulsion	Réglable : 0,05 2 000 ms	
Taux d'impulsion maximal	10 000 Impulse/s	
Valeur d'impulsion	Réglable	
Grandeurs mesurées attribuables	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé 	
Sortie fréquence		
Fréquence de sortie	Réglable : 0 10 000 Hz	
Amortissement	Réglable : 0 999 s	
Rapport impulsion/pause	1:1	
Grandeurs mesurées attribuables	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou 	
	plusieurs packs d'applications.	
Sortie tout ou rien		
Comportement de commutation	Binaire, conducteur ou non conducteur	
Temporisation de commutation	Réglable : 0 100 s	
Nombre de cycles de commutation	Illimité	
Fonctions attribuables	 Non activé Activé Comportement diagnostic Seuil Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique Température Totalisateur 1-3 Surveillance sens d'écoulement Etat Surveillance de tube partiellement rempli Suppression des débits de fuite La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications. 	

PROFIBUS DP

Codage du signal	Code NRZ
Transmission de données	9,6 kBaud12 MBaud

Modbus RS485

Interface physique	Selon Standard EIA/TIA-485-A
Résistance de terminaison	 Pour la version d'appareil destinée à être utilisée en zone non explosible ou en zone 2/Div. 2 : intégrée, activable via micro-commutateur sur le module d'électronique du transmetteur Pour la version d'appareil destinée à une utilisation en zone à sécurité intrinsèque : intégrée, activable via micro-commutateur sur la barrière de sécurité Promass 100

EtherNet/IP

Standards	Selon IEEE 802.3	
-----------	------------------	--

PROFINET

Standards	Selon IEEE 802.3
-----------	------------------

Signal de défaut

En fonction de l'interface, les informations de défaut sont indiquées de la façon suivante :

Sortie courant

4-20 mA

Mode défaut	Au choix: 4 20 mA conformément à la recommandation NAMUR NE 43 4 20 mA conformément à US Valeur min.: 3,59 mA Valeur max.: 22,5 mA Valeur librement définissable entre: 3,59 22,5 mA
	Valeur actuelleDernière valeur valable

HART

Diagnostic d'appareil	Etat d'appareil à lire via commande HART 48
-----------------------	---

Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Sortie impulsion	
Mode défaut	Au choix : Valeur actuelle Pas d'impulsion
Sortie fréquence	
Mode défaut	Au choix : Valeur actuelle O Hz Valeur définie : 0 12 500 Hz
Sortie tout ou rien	
Mode défaut	Au choix : Etat actuel Ouvert Fermé

PROFIBUS DP

Messages	Diagnostic selon PROFIBUS PA Profil 3.02
d'état et d'alarme	

Modbus RS485

Mode défaut	Au choix :
	■ Valeur NaN à la place de la valeur actuelle
	■ Dernière valeur valable

EtherNet/IP

Diagnostic d'appareil	Etat d'appareil à lire dans Input Assembly
-----------------------	--

PROFINET

Diagnostic d'appareil	Conformément à "Application Layer protocol for decentral device periphery and
	distributed automation", version 2.3

Afficheur local

Affichage en texte clair	Avec indication sur l'origine et mesures correctives
Rétroéclairage	Un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil.



Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107 $\,$

Outil de configuration

- Via communication numérique :
 - Protocole HART
 - PROFIBUS DP
 - Modbus RS485
 - EtherNet/IP
 - PROFINET
- Via interface de service
- Via serveur web

Affichage en texte clair	Avec indication sur l'origine et mesures correctives
--------------------------	--



Navigateur Web

Affichage en texte clair	Avec indication sur l'origine et mesures correctives
--------------------------	--

Diodes (LED)

Informations d'état	Affichage d'état par différentes diodes
	Les informations suivantes sont affichées selon la version d'appareil : Tension d'alimentation active Transmission de données actives Présence d'une alarme/d'un défaut d'appareil Réseau EtherNet/IP disponible Connexion EtherNet/IP établie Réseau PROFINET disponible Connexion PROFINET établie Fonction clignotante PROFINET

Données de raccordement Ex

Ces valeurs ne sont valables que pour la version d'appareil suivante :

Variante de commande "Sortie", Option M "Modbus RS485", pour une utilisation en zone à sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité Promass 100

Valeurs de sécurité

Numéros de borne			
Tension d'alimentation		Transmissio	on de signal
2 (L-)	1 (L+)	26 (A) 27 (B)	
U _{nom} = DC 24 V U _{max} = AC 260 V		$U_{\text{nom}} = U_{\text{max}} = A$	DC 5 V .C 260 V

Valeurs à sécurité intrinsèque

Numéros de borne				
Tension d'alimentation		Transmissio	on de signal	
	20 (L-) 10 (L+)		62 (A)	72 (B)
$\begin{array}{c} U_o = 16,\!24~V\\ I_o = 623~mA\\ P_o = 2,\!45~W\\ \\ Bei~IIC^{1)}:L_o = 92,\!8~\mu H,C_o = 0,\!433~\mu F,L_o/R_o = 14,\!6~\mu H/\Omega\\ Bei~IIB^{1)}:L_o = 372~\mu H,C_o = 2,\!57~\mu F,L_o/R_o = 58,\!3~\mu H/\Omega \end{array}$!	
(i	Pour un aperçu des interactions groupe de gaz - capteur - diamètre nominal : document "Instructions de sécurité" (XA) relatif à l'appareil.			

Le groupe de gaz dépend du capteur et du diamètre nominal.

Transmetteur

Valeurs de sécurité intrinsèque

Caractéristique de commande	Numéros de borne			
"Agrément"	Tension d'alimentation		Transmission de signal	
	20 (L-)	10 (L+)	62 (A)	72 (B)
 Option BM: ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia, II2D Ex tb Option BO: ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia, II2D Option BQ: ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia Option BU: ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia Option C2: CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1 Option 85: ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia + CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1 		$I_{i} = 62$ $P_{i} = 2$ $L_{i} = 62$	6,24 V 3 mA 45 W 0 µH 6 nF	

Pour un aperçu des interactions groupe de gaz - capteur - diamètre nominal : document "Instructions de sécurité" (XA) relatif à l'appareil.

Suppression des débits de fuite

Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.

Séparation galvanique

Les raccordements suivants sont galvaniquement séparés les uns des autres :

- Sorties
- Tension d'alimentation

Données spécifiques au protocole

HART

ID fabricant	0x11
ID type d'appareil	0x4A
Révision protocole HART	7
Fichiers de description d'appareil (DTM, DD)	Informations et fichiers sous : www.endress.com
Charge HART	Min. 250 Ω
Variables dynamiques	Lecture des variables dynamiques : commande HART 3 Les grandeurs mesurées peuvent être affectées librement aux variables dynamiques.
	Grandeurs mesurées pour PV (première variable dynamique) Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique Température
	Grandeurs mesurées pour SV, TV, QV (deuxième, troisième et quatrième variables dynamiques) Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique Température Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3
	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.
	Pack d'applications Heartbeat Technology Avec le pack d'applications Heartbeat Technology, d'autres grandeurs de mesure sont disponibles : Température enceinte de confinement Amplitude d'oscillation 0
Variables d'appareil	Lecture des variables d'appareil : commande HART 9 Les variables d'appareil sont affectées de manière fixe.
	Au maximum 8 variables d'appareil peuvent être transmises : • 0 = débit massique • 1 = débit volumique • 2 = débit volumique corrigé • 3 = densité • 4 = densité de référence • 5 = température • 6 = totalisateur 1 • 7 = totalisateur 2 • 8 = totalisateur 3 • 13 = produit cible débit massique • 14 = produit support débit massique • 15 = concentration

PROFIBUS DP

ID fabricant	0x11
Ident number	0x1561

Version profil	3.02
Fichiers de description d'appareil (GSD, DTM, DD)	Informations et fichiers sous : ■ www.endress.com Sur la page produit de l'appareil : Téléchargements/Logiciel → Drivers d'appareil ■ www.profibus.org
Valeurs de sortie (de l'appareil de mesure vers le système d'automatisation)	Entrée analogique 18 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Produit cible débit massique Produit support débit massique Masse volumique Masse volumique Masse volumique de référence Concentration Température Température Température enceinte de confinement Température électronique Fréquence d'oscillation Amplitude d'oscillation Fluctuation fréquence Amortissement de l'oscillation Fluctuation amortissement de l'oscillation Asymétrie du signal Courant d'excitation Entrée numérique 12
	 Surveillance de tube partiellement rempli Suppression des débits de fuite Totalisateur 13 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé
Valeurs entrées (du système d'automatisation vers l'appareil de mesure)	Sortie numérique 13 (attribuées de manière fixe) Pression Température Masse volumique de référence Sortie numérique 13 (attribuées de manière fixe) Sortie numérique 1 : activer/désactiver blocage de la valeur mesurée Sortie numérique 2 : effectuer un étalonnage du zéro Sortie numérique 3 : activer/désactiver la sortie tout ou rien Totalisateur 13 Totalisation Remise à zéro et arrêt Valeur de présélection et arrêt Arrêt Configuration mode de fonction : Bilan Positif Négatif
Fonctions supportées	 Identification & Maintenance Identification simple de l'appareil par le système de commande et la plaque signalétique PROFIBUS Up-/Download Ecriture et lecture des paramètres jusqu'à 10 fois plus rapide grâce à PROFIBUS Up-/Download Etat condensé Informations de diagnostic simples et explicites grâce à une catégorisation des messages de diagnostic survenus
Configuration de l'adresse d'appareil	 Micro-commutateur sur le module électronique E/S Via outils de configuration (par ex. FieldCare)

Modbus RS485

Protocole	Modbus Applications Protocol Specification V1.1
Type d'appareil	Esclave
Gamme d'adresses Slave	1 247
Gamme d'adresses Broadcast	0
Codes de fonction	 03: Read holding register 04: Read input register 06: Write single registers 08: Diagnostics 16: Write multiple registers 23: Read/write multiple registers
Broadcast messages	Supportés par les codes de fonction suivants : O6: Write single registers 16: Write multiple registers 23: Read/write multiple registers
Vitesse de transmission	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD
Mode transmission de données	• ASCII • RTU
Accès aux données	Il est possible d'accéder à chaque paramètre d'appareil via Modbus RS485. Pour information sur les registres Modbus

EtherNet/IP

Protocole	 The CIP Networks Library Volume 1 : Common Industrial Protocol The CIP Networks Library Volume 2 : EtherNet/IP Adaptation of CIP
Type de communication	■ 10Base-T ■ 100Base-TX
Profil d'appareil	Appareil générique (Product type: 0x2B)
ID fabricant	0x49E
ID type d'appareil	0x104A
Vitesse de transmission	Reconnaissance automatique ¹⁰ / ₁₀₀ Mbit en semi-duplex et duplex
Polarité	Reconnaissance automatique des câbles croisés
Connexions CIP supportées	Max. 3 connexions
Connexions explicites	Max. 6 connexions
Connexions E/S	Max. 6 connexions (scanner)
Options de configuration pour appareil de mesure	 Micro-commutateur sur le module électronique pour adressage IP Software spécifique fabricant (FieldCare) Add-On-Profile Level 3 pour systèmes de contrôle commande Rockwell Navigateur Web Fichiers (EDS) intégrés dans l'appareil de mesure
Configuration de l'interface EtherNet	 Vitesse: 10 MBit, 100 MBit, Auto (réglage usine) Duplex: semi-duplex, duplex, Auto (réglage usine)

Configuration de l'adresse d'appareil	 Micro-commutateur sur le (dernier octet) DHCP Software spécifique fabrica Add-On-Profile Level 3 pot Navigateur Web Outils EtherNet/IP, par ex. 	nt (FieldCare) ur systèmes de contrôle	commande Rockwell
Device Level Ring (DLR)	Non		
Entrée fixe			
RPI	5 ms10 s (réglage usine : 20	O ms)	
Propriétaire exclusif Multicast		Instance	Taille [octet]
	Configuration instance :	0x68	398
	Configuration O → T:	0x66	64
	Configuration $T \rightarrow 0$:	0x64	44
Propriétaire exclusif Multicast		Instance	Taille [octet]
	Configuration instance :	0x69	-
	Configuration $O \rightarrow T$:	0x66	64
	Configuration $T \rightarrow 0$:	0x64	44
Entrée Multicast uniquement	-	Instance	Taille [octet]
	Configuration instance :	0x68	398
	Configuration $O \rightarrow T$:	0xC7	-
	Configuration $T \rightarrow 0$:	0x64	44
Entrée Multicast uniquement	3	Instance	Taille [octet]
•	Configuration instance :	0x69	-
	Configuration $O \rightarrow T$:	0xC7	-
	Configuration $T \rightarrow 0$:	0x64	44
Entrée associée	 Diagnostic d'appareil actue Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référe Température Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 		
Entrée configurable			
RPI			
	5 ms10 s (réglage usine : 20	O ms)	
Propriétaire exclusif Multicast		O ms) Instance	Taille [octet]
Propriétaire exclusif Multicast	5 ms10 s (réglage usine : 20 Configuration instance :		Taille [octet]
Propriétaire exclusif Multicast		Instance	
Propriétaire exclusif Multicast	Configuration instance :	Instance 0x68	398
Propriétaire exclusif Multicast Propriétaire exclusif Multicast	Configuration instance : Configuration $O \rightarrow T$:	Instance 0x68 0x66	398 64
	Configuration instance : Configuration $O \rightarrow T$:	0x68 0x66 0x65	398 64 88
	Configuration instance :	Instance 0x68 0x66 0x65 Instance	398 64 88
	Configuration instance : Configuration $O \rightarrow T$: Configuration $T \rightarrow O$: Configuration instance :	0x68 0x66 0x65 Instance 0x69	398 64 88 Taille [octet]
	Configuration instance :	0x68 0x66 0x65 Instance 0x69 0x66	398 64 88 Taille [octet] - 64
Propriétaire exclusif Multicast	Configuration instance :	Instance 0x68 0x66 0x65 Instance 0x69 0x66 0x65	398 64 88 Taille [octet] - 64 88

	Configuration $T \rightarrow 0$:	0x65	88
Entrée Multicast uniquement		Instance	Taille [octet]
	Configuration instance :	0x69	-
	Configuration $O \rightarrow T$:	0xC7	-
	Configuration $T \rightarrow 0$:	0x65	88
Entrée associée configurable	 Diagnostic d'appareil actue Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référe Température Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 La sélection est d'autan plusieurs packs d'applic 	ence t plus grande que l'appa	reil dispose de un ou
Sortie fixe			
Sortie associée	 Activation remise à zéro to Activation compensation d Activation compensation d Activation compensation d Remise à zéro totalisateurs Valeur de pression externe Unité de pression Densité de référence externe Unité de densité de référer Température externe Unité de température 	e pression lensité de référence le température s 13	
Configuration			
Configuration associée	Ci-après une liste des configurations les plus usuelles. Protection en écriture du software Unité de débit massique Unité de masse Unité de débit volumique Unité de volume Unité de volume Unité de volume corrigé Unité de densité Unité de densité Unité de densité Unité de température Unité de pression Longueur Totalisateurs 13 Assignation Unité Mode de mesure Mode Failsafe Temporisation alarme		

PROFINET

Protocole	"Application Layer protocol for decentral device periphery and distributed automation", version 2.3
Classe de conformité	В
Type de communication	100 MBit/s
Profil d'appareil	Application interface identifier 0xF600 Generic device
ID fabricant	0x11

ID type d'appareil	0x844A
Fichiers de description de l'appareil (GSD, DTM)	Informations et fichiers sous : ■ www.fr.endress.com Sur la page produit de l'appareil : Téléchargements/Logiciel → Drivers d'appareil ■ www.profibus.org
Vitesse de transmission	100 Mbit/s automatique avec détection full-duplex
Durées de cycle	A partir de 8 ms
Polarité	Reconnaissance automatique des câbles croisés
Connexions supportées	 1 x AR (Application Relation) 1 x Input CR (Communication Relation) 1 x Output CR (Communication Relation) 1 x Alarm CR (Communication Relation)
Possibilités de configuration pour appareil de mesure	 Commutateurs DIP sur le module électronique, pour l'assignation du nom de l'appareil (dernière partie) Logiciel spécifique au fabricant (FieldCare, DeviceCare) Navigateur Web Fichier de données mères (GSD), peut être lu via le serveur web intégré à l'appareil de mesure
Configuration du nom de l'appareil	 Commutateurs DIP sur le module électronique, pour l'assignation du nom de l'appareil (dernière partie) Protocole DCP
Valeurs de sortie (de l'appareil de mesure vers le système d'automatisation)	Module Analog Input (slot 1 à 14) Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Produit cible débit massique Produit support débit massique Masse volumique Masse volumique de référence Concentration Température Température Température electronique Fréquence d'oscillation Amplitude d'oscillation Amplitude d'oscillation Amplitude d'oscillation Fluctuation fréquence Amortissement de l'oscillation Fluctuation amortissement de l'oscillation Gourant d'excitation Module Discrete Input (slot 1 à 14) Détection présence produit Suppression des débits de fuite Module Diagnostics Input (slot 1 à 14) Dernier diagnostic Diagnostic en cours Totalisateur 1 à 3 (slot 15 à 17) Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Valeurs entrées (du système d'automatisation vers l'appareil de mesure)	 Module Analog Output (affectation fixe) Pression externe (slot 18) Température externe (slot 19) Masse volumique de référence externe (slot 20) Module Discrete Output (affectation fixe) Activer/désactiver suppression de la mesure (slot 21) Effectuer un ajustage du point zéro (slot 22)
	Totalisateur 1 à 3 (slot 15 à 17) Totalisation Remise à zéro et arrêt Valeur de présélection et arrêt Arrêt Configuration mode de fonction: Bilan Positif Négatif
	Module Heartbeat Verification (affectation fixe) Démarrer la vérification (slot 23)
	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.
Fonctions supportées	 Identification & Maintenance Identification d'appareil simple via : Système de commande Plaque signalétique Etat de la mesure Les grandeurs de process sont communiquées avec un état de valeur mesurée Fonction clignotante via l'afficheur local pour l'identification et l'affectation simples de l'appareil

Gestion des options logicielles

Valeur entrée/ sortie	Variable de process	Catégorie	Emplacement (Slot)
Valeur de sortie	Débit massique	Variable de process	114
	Débit volumique		
	Débit volumique corrigé		
	Masse volumique		
	Masse volumique de référence		
	Température		
	Température électronique		
	Fréquence d'oscillation		
	Fluctuation fréquence		
	Amortissement de l'oscillation		
	Fréquence d'oscillation		
	Asymétrie du signal		
	Courant d'excitation		
	Détection présence produit		
	Suppression des débits de fuite		
	Diagnostic d'appareil actuel		
	Diagnostic d'appareil précédent		
Valeur de sortie	Produit cible débit massique	Concentration 1)	114
	Produit support débit massique		
	Concentration		

Valeur entrée/ sortie	Variable de process	Catégorie	Emplacement (Slot)
Valeur de sortie	Température enceinte de confinement	Heartbeat ²⁾	114
	Amortissement oscillation 1		
	Fréquence d'oscillation 1		
	Amplitude d'oscillation 0		
	Amplitude d'oscillation 1		
Fluctuation fréquence 1			
	Fluctuation amortissement tube 1		
	Courant d'excitation 1		
Valeur d'entrée	Densité externe	Surveillance de process	18
	Température externe		19
	Densité de référence externe		20
	Dépassement débit		21
	Etalonnage du zéro		22
	Etat de la vérification	Heartbeat Verification 2)	23

- Disponible uniquement avec le pack d'applications "Concentration". Disponible uniquement avec le pack d'applications "Heartbeat". 1) 2)

Configuration du démarrage

Configuration du démarrage (NSU)

Si la configuration du démarrage est activée, la configuration des paramètres d'appareil les plus importants est reprise du système d'automatisation et utilisée.


La configuration suivante est reprise du système d'automatisation :

- Gestion
 - Révision software
- Protection en écriture
- Unités système
 - Débit massique
 - Masse
 - Débit volumique
 - Volume
 - Débit volumique corrigé
 - Volume corrigé
 - Masse volumique
 - Masse volumique de référence
 - Température
 - Pression
- Pack d'applications Concentration
 - Coefficients A0 à A4
 - Coefficients B1 à B3
- Ajustage du capteur
- Paramètres process
 - Amortissement (débit, masse volumique, température)
 - Dépassement débit
- Suppression des débits de fuite
 - Affecter variable process
 - Seuil d'enclenchement/de déclenchement
 - Suppression effet pulsatoire
- Détection présence produit
 - Affecter variable process
 - Seuils (valeurs limites)
 - Temps de réponse
- Amortissement max.Calcul du débit volumique corrigé
 - Densité de référence externe
 - Densité de référence fixe
 - Température de référence
 - Coefficient de dilatation linéaire
 - Coefficient de diltatation au carré
- Mode de mesure
 - Produit
 - Type de gaz
 - Vitesse du son de référence
- Coefficient de température vitesse son
- Compensation externe
 - Compens. pression
 - Valeur pression
 - Pression externe
- Réglages de diagnostic
- Comportement de diagnostic pour différentes informations de diagnostic

Alimentation électrique

Affectation des bornes

Aperçu : version de boîtier et variantes de raccordement

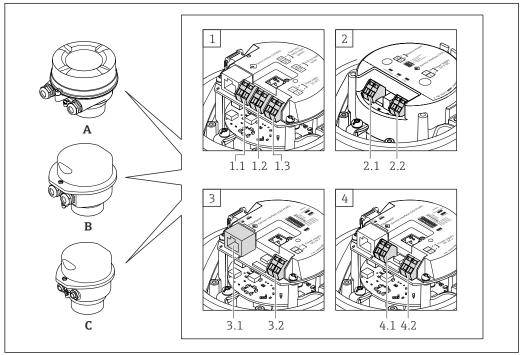

- Version de boîtier : compact, alu revêtu
- Version de boîtier : compact, inox
- Version de boîtier : ultracompact, inox
- Variante de raccordement : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor
- 1.1 Transmission du signal : sortie impulsion/fréquence/tor
- 1.2 Transmission du signal : 4-20 mA HART
- 1.3 Alimentation électrique
- Variante de raccordement : Modbus RS485
- 2.1 Transmission de signal
- 2.2 Alimentation électrique
- Variante de raccordement : EtherNet/IP et PROFINET
- 3.1 Transmission de signal
- 3.2 Alimentation électrique
- Variante de raccordement : PROFIBUS DP
- 4.1 Transmission de signal
- 4.2 Alimentation électrique

Transmetteur

Variante de raccordement : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor


Variante de commande "Sortie", Option B

Selon la version du boîtier il est possible de commander les transmetteurs avec bornes ou connecteurs.

Variante de	Types de raccorde	ement disponibles	Sélection possible variante de commande
commande "Boîtier"	Sorties	Tension d'alimentation	"Raccordement électrique"
Options, possibilités de choix A , B	Bornes de raccordement	Bornes de raccordement	 Option A: raccord M20x1 Option B: filetage M20x1 Option C: filetage G ½" Option D: filetage NPT ½"
Options, possibilités de choix A, B	Connecteurs → 🖺 30	Bornes de raccordement	 Option L: connecteur M12x1 + filetage NPT ½" Option N: connecteur M12x1 + presse-étoupe M20 Option P: connecteur M12x1 + filetage G½" Option U: connecteur M12x1 + filetage M20
Options, possibilités de choix A, B, C	Connecteurs → 🖺 30	Connecteurs → 🖺 30	Option Q : 2 x connecteur M12x1

Variante de commande "Boîtier" :

Option A: compact, alu revêtu
 Option B: compact, inox
 Option C: ultracompact, inox

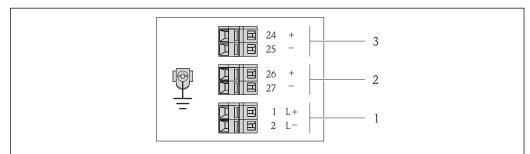

A001688

■ 2 Occupation des bornes 4-20 mA HART avec sortie impulsion/fréquence/tor

Tension d'alimentation : DC 24 V
 Sortie 1 : 4-20 mA HART (active)

3 Sortie 2 : sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

	Numéro de borne					
Variante de commande "Sortie"	Alimentation électrique		Sortie 1		Sortie 2	
	2 (L-)	1 (L+)	27 (-)	26 (+)	25 (-)	24 (+)
Option B	DC 24 V		4-20 mA HART (active)		Sortie impulsion/ fréquence/tor (passive)	

Variante de commande "Sortie" :

Option ${f B}$: 4-20 mA HART avec sortie impulsion/fréquence/tor

Variante de raccordement PROFIBUS DP

Pour l'utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2


Variante de commande "Sortie", Option ${\bf L}$

Selon la version du boîtier, les transmetteurs peuvent être commandés avec des bornes ou des connecteurs.

Variante de	Types de raccorde	ement disponibles	Options possibles pour la variante de
commande "Boîtier"	Sortie	Tension d'alimentation	commande "Raccordement électrique"
Options A, B	Bornes	Bornes	 Option A: raccord M20x1 Option B: filetage M20x1 Option C: filetage G ½" Option D: filetage NPT ½"
Options A, B	Connecteurs → 🖺 30	Bornes	■ Option L : connecteur M12x1 + filetage NPT ½" ■ Option N : connecteur M12x1 + presse-étoupe M20 ■ Option P : connecteur M12x1 + filetage G ½" ■ Option U : connecteur M12x1 + filetage M20
Options A, B, C	Connecteurs → 🖺 30	Connecteurs → 🖺 30	Option Q : 2 x connecteur M12x1

Variante de commande "Boîtier" :

- Option A : compact, alu revêtu
- lacktriangle Option lackbrrraightarrow : compact, inox
- Option **C** : ultracompact, inox

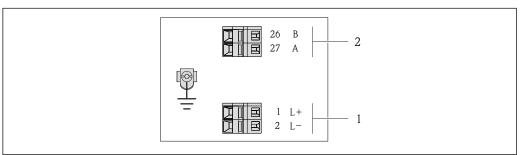

- Occupation des bornes PROFIBUS DP **₽** 3
- Tension d'alimentation : DC 24 V
- PROFIBUS DP

	Numéro de borne			
Variante de commande	Alimentation		Soi	tie
"Sortie"	2 (L-)	1 (L+)	26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD- N)
Option L	DC 24 V		В	A

Variante de commande "Sortie" :

Option ${\bf L}$: PROFIBUS DP, pour une utilisation en zone non explosible et en zone $2/{\rm Div.}~2$

Variante de raccordement Modbus RS485

i

Pour l'utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2

Variante de commande "Sortie", Option M


Selon la version du boîtier, les transmetteurs peuvent être commandés avec des bornes ou des connecteurs.

Variante de	ariante de Types de raccordement disponib		Options possibles pour la variante de
commande "Boîtier"	Sortie	Tension d'alimentation	commande "Raccordement électrique"
Options A, B	Bornes	Bornes	 Option A: raccord M20x1 Option B: filetage M20x1 Option C: filetage G ½" Option D: filetage NPT ½"
Options A, B	Connecteurs → 🖺 30	Bornes	 Option L: connecteur M12x1 + filetage NPT ½" Option N: connecteur M12x1 + presse-étoupe M20 Option P: connecteur M12x1 + filetage G ½" Option U: connecteur M12x1 + filetage M20
Options A, B, C	Connecteurs → 🖺 30	Connecteurs → 🖺 30	Option Q : 2 x connecteur M12x1

 $\label{thm:commande} \mbox{"Boîtier"}:$

Option A : compact, alu revêtuOption B : compact, inox

• Option **C**: ultracompact, inox

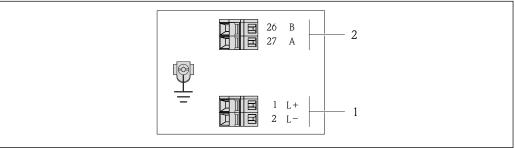

A001952

- 4 Occupation des bornes Modbus RS485, variante de raccordement pour l'utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2
- 1 Tension d'alimentation : DC 24 V
- 2 Modbus RS485

	Numéro de borne				
Variante de commande "Sortie"	Alimentation		Sortie		
	2 (L-)	1 (L+)	27 (B)	26 (A)	
Option M	DC 24 V		Modbus	s RS485	

Variante de commande "Sortie" :

Option \boldsymbol{M} : Modbus RS485, pour utilisation en zone non explosible et Zone 2/Div. 2

Variante de raccordement Modbus RS485

Pour l'utilisation en zone à sécurité intrinsèque. Raccordement via barrière de sécurité Promass 100.


Variante de commande "Sortie", Option M

Selon la version du boîtier, les transmetteurs peuvent être commandés avec des bornes ou des connecteurs.

Variante de commande "Boîtier"	Types de raccorde	ement disponibles Tension d'alimentation	Options possibles pour la variante de commande "Raccordement électrique"
Options A, B	Bornes	Bornes	 Option A: raccord M20x1 Option B: filetage M20x1 Option C: filetage G ½" Option D: filetage NPT ½"
A, B, C	Connecteurs → 🗎 30		Option I : connecteur M12x1

Variante de commande "Boîtier" :

- Option A : compact, alu revêtu
- Option **B** : compact, inox
- Option **C** : ultracompact, inox

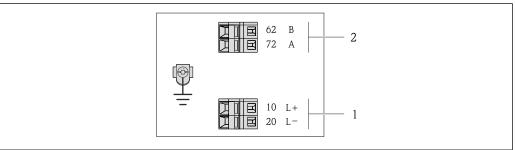

- **№** 5 Occupation des bornes Modbus RS485, variante de raccordement pour l'utilisation en zone à sécurité intrinsèque (raccordement via barrière de sécurité Promass 100)
- Alimentation à sécurité intrinsèque
- 2 Modbus RS485

Variante de commande "Sortie"	20 (L-)	10 (L+)	72 (B)	62 (A)
Option M	Tension d'alimentation à sécurité intrinsèque		Modbus RS485 sé	écurité intrinsèque

Variante de commande "Sortie" :

Option \mathbf{M} : Modbus RS485, pour l'utilisation en zone à sécurité intrinsèque (raccordement via barrière de sécurité Promass 100)

Variante de raccordement EtherNet/IP


Variante de commande "Sortie", Option ${\bf N}$

Selon la version du boîtier il est possible de commander les transmetteurs avec bornes ou connecteurs.

Variante de	Types de raccorde	ement disponibles	Cálastian massible maionte de common de
commande "Boîtier"	Sortie	Tension d'alimentation	Sélection possible variante de commande "Raccordement électrique"
Options, possibilités de choix A, B	Connecteurs → 🖺 30	Bornes de raccordement	 Option L: connecteur M12x1 + filetage NPT ½" Option N: connecteur M12x1 + presse-étoupe M20 Option P: connecteur M12x1 + filetage G½" Option U: connecteur M12x1 + filetage M20
Options, possibilités de choix A, B, C	Connecteurs → 🖺 30	Connecteurs → 🖺 30	Option Q : 2 x connecteur M12x1

Variante de commande "Boîtier" :

- Option A : compact, alu revêtuOption B : compact, inox
- Option **C**: ultracompact, inox

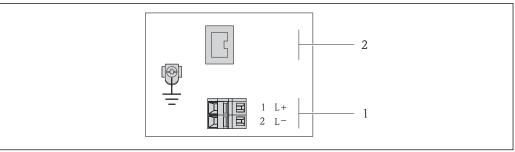

A0017054

- **₽** 6 Occupation des bornes EtherNet/IP
- Tension d'alimentation : DC 24 V
- EtherNet/IP

	Numéro de borne			
Variante de commande "Sortie"	Alimentation électrique		Sortie	
Source	2 (L-)	1 (L+)	Connecteur M12x1	
Option N	DC 24 V		EtherNet/IP	
Variante de commande "Sortie" :	•			

Option N : EtherNet/IP

Version de connexion PROFINET


Variante de commande "Sortie", option ${\bf R}$

Selon la version du boîtier, les transmetteurs peuvent être commandés avec des bornes ou des connecteurs.

Variante de commande "Boîtier"	Types de raccorde	ement disponibles Tension d'alimentation	Options possibles pour la variante de commande "Raccordement électrique"
Options A, B	Connecteurs → 🖺 30	Bornes	 Option L: connecteur M12x1 + filetage NPT ½" Option N: connecteur M12x1 + embase M20 Option P: connecteur M12x1 + filetage G ½" Option U: connecteur M12x1 + filetage M20
Options A, B, C	Connecteurs → 🖺 30	Connecteurs → 🖺 30	Option Q : 2 x connecteur M12x1

Variante de commande "Boîtier" :

- lacktriangle Option $oldsymbol{A}$: compact, alu revêtu
- Option B: compact, inox
 Option C: ultracompact, inox

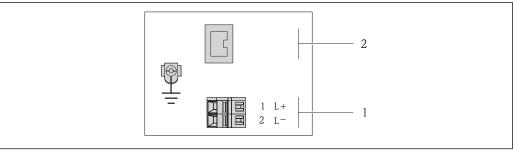


- Occupation des bornes PROFINET
- Tension d'alimentation : DC 24 $\,\mathrm{V}$
- **PROFINET**

	Numéro de borne			
Variante de commande "Sortie"	Alimentation		Sortie	
Jorda	2 (L-)	1 (L+)	Connecteur M12x1	
Option R	DC 24 V		PROFINET	
Variante de commande "Sortie" :				

Option ${\bf R}$: PROFINET

Barrière de sécurité Promass 100

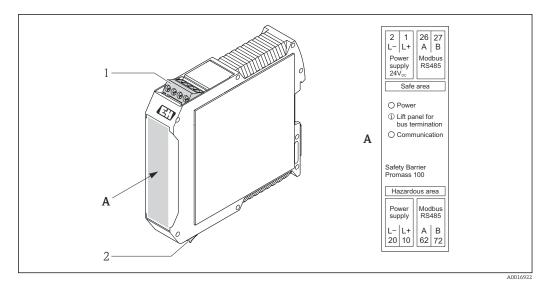

- Barrière de sécurité Promass 100 avec raccordements
- 1 Zone non explosible et Zone 2/Div. 2
- 2 Zone à sécurité intrinsèque

Affectation des broches, connecteur d'appareil

- Références de commande du connecteur M12x1, voir colonne "Variante de commande Raccordement électrique" :
 - 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor → 🖺 24
 - PROFIBUS DP → 🖺 25
 - Modbus RS485 → 🖺 26
 - EtherNet/IP \rightarrow 🖺 28
 - PROFINET → 🖺 29

Tension d'alimentation

Pour tous les types de communication sauf Modbus RS485 sécurité intrinsèque (côté appareil)


2	Broc he		Affectation
	1	L+	DC24 V
3 0 0 1	2		libre
_5	3		libre
4	4	L-	DC24 V
A0016809	5		Terre/Blindage
	Cod	age	Connecteur/Prise
	A	A	Connecteur

- Connecteur recommandé :
 - Binder, Série 763, Réf. 79 3440 35 05
 - En alternative: Phoenix Réf. 1669767 SAC-5P-M12MS
 - Pour variante de commande "Sortie", Option B: 4-20 mA HART, sortie impulsion/ fréquence/tor
 - Pour variante de commande "Sortie", Option N : EtherNet/IP
 - Lors de l'utilisation de l'appareil en zone explosible : utiliser un connecteur certifié approprié.

30

4-20 mA HART avec sortie impulsion/fréquence/tor

Connecteur pour transmission du signal (côté appareil)

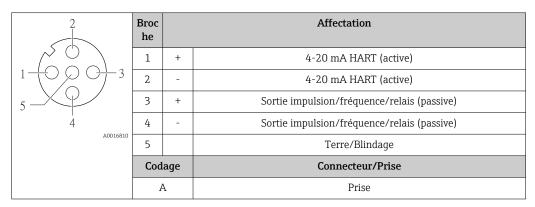




- Connecteur recommandé : Binder, Série 763, Réf. 79 3439 12 05
 Lors de l'utilisation de l'appareil en zone explosible : utiliser un connecteur certifié approprié.

PROFIBUS DP

Pour l'utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2


Connecteur pour transmission du signal (côté appareil)

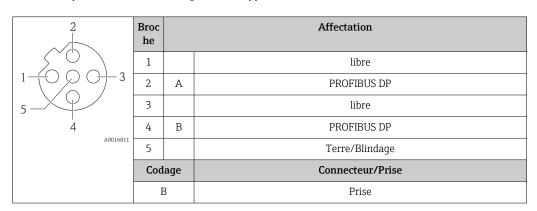

- - Connecteur recommandé : Binder, Série 763, Réf. 79 4449 20 05
 - Lors de l'utilisation de l'appareil en zone explosible : utiliser un connecteur certifié approprié.

MODBUS RS485

Connecteur pour transmission du signal avec tension d'alimentation (côté appareil), MODBUS RS485 (sécurité intrinsèque)

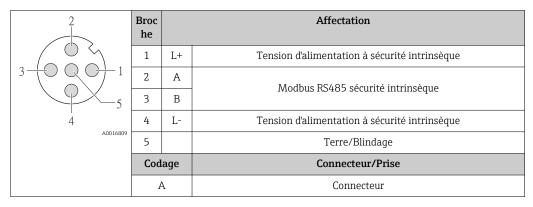

- Connecteur recommandé : Binder, Série 763, Réf. 79 3439 12 05
- Lors de l'utilisation de l'appareil en zone explosible : utiliser un connecteur certifié approprié.

Connecteur pour transmission du signal (côté appareil), MODBUS RS485 (sans sécurité intrinsèque)


Pour l'utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2

2	Broc he		Affectation
	1		libre
1 () () () 3	2	A	Modbus RS485
5	3		libre
4	4	В	Modbus RS485
A0016811	5		Terre/Blindage
	Cod	age	Connecteur/Prise
	I	3	Prise

- Connecteur recommandé : Binder, Série 763, Réf. 79 4449 20 05
 - Lors de l'utilisation de l'appareil en zone explosible : utiliser un connecteur certifié approprié.

EtherNet/IP

Connecteur pour transmission du signal (côté appareil)

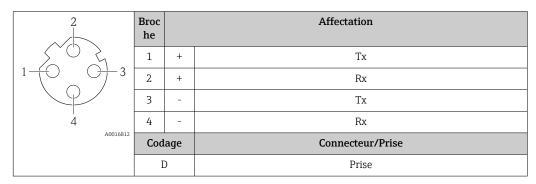


Connecteur recommandé :

- Binder, Série 763, Réf. 99 3729 810 04
- Phoenix, Réf. 1543223 SACC-M12MSD-4Q
- Lors de l'utilisation de l'appareil en zone explosible : utiliser un connecteur certifié approprié.

PROFINET

Connecteur pour transmission du signal (côté appareil)

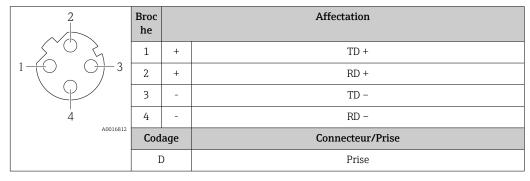

Connecteur recommandé :

- Binder, Série 763, Réf. 99 3729 810 04
- Phoenix, Réf. 1543223 SACC-M12MSD-4Q
- Lors de l'utilisation de l'appareil en zone explosible : utiliser un connecteur certifié approprié.

Tension d'alimentation

Le réseau doit avoir été testé quant à la sécurité (par ex. PELV, SELV).

Transmetteur

Pour version d'appareil avec type de communication :

- HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP : DC 20 ... 30 V
- Modbus RS485, version d'appareil :
 - Pour utilisation en zone sûre et Zone 2/Div. 2 : DC 20 ... 30 V
 - Pour utilisation en zone à sécurité intrinsèque : alimentation électrique via barrière de sécurité Promass 100

Barrière de sécurité Promass 100

DC 20 ... 30 V

Consommation électrique

Transmetteur

Variante de commande "Sortie"	Consommation de courant maximale
Option B : 4-20mA HART avec sortie impulsion/fréquence/tor	3,5 W
Option L : PROFIBUS DP	3,5 W
Option M : Modbus RS485, pour utilisation en zone non explosible et Zone 2/Div. 2	3,5 W
Option ${\bf M}$: Modbus RS485, pour utilisation en zone à sécurité intrinsèque	2,45 W
Option N : EtherNet/IP	3,5 W
Option R: PROFINET	3,5 W

Barrière de sécurité Promass 100

Variante de commande "Sortie"	Consommation de courant maximale	
Option \mathbf{M} : Modbus RS485, pour utilisation en zone à sécurité intrinsèque	4,8 W	

Consommation électrique

Transmetteur

Variante de commande "Sortie"	Consommation de courant maximale	Courant de mise sous tension maximal
Option B : 4-20mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor	145 mA	18 A (< 0,125 ms)
Option L: PROFIBUS DP	145 mA	18 A (< 0,125 ms)
Option M : Modbus RS485, pour utilisation en zone non explosible et Zone 2/Div. 2	90 mA	10 A (< 0,8 ms)
Option M : Modbus RS485, pour utilisation en zone à sécurité intrinsèque	145 mA	16 A (< 0,4 ms)
Option N : EtherNet/IP	145 mA	18 A (< 0,125 ms)
Option R: PROFINET	145 mA	18 A (< 0,125 ms)

Barrière de sécurité Promass 100


Variante de commande "Sortie"	Consommation de courant maximale	Courant de mise sous tension maximal
Option ${\bf M}$: Modbus RS485, pour utilisation en zone à sécurité intrinsèque	230 mA	10 A (< 0,8 ms)

Coupure de l'alimentation

- Les totalisateurs restent sur la dernière valeur déterminée.
- Selon la version de l'appareil, la configuration est conservée dans la mémoire de ce dernier ou dans la mémoire de données enfichable (HistoROM DAT).
- La configuration est conservée dans la mémoire de données enfichable (HistoROM DAT).
- Les messages d'erreur (y compris heures de fonctionnement totales sont enregistrés.

Raccordement électrique

Raccordement du transmetteur

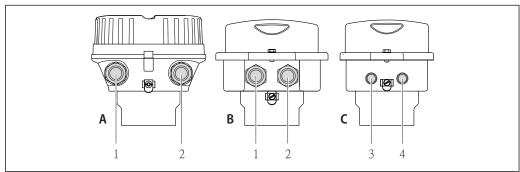


A001692

- A Version de boîtier : compact, revêtement alu
- B Version de boîtier : compact, inox
- 1 Entrée de câble ou connecteur pour transmission du signal
- 2 Entrée de câble ou connecteur pour tension d'alimentation
- C Version de boîtier : ultracompact, inox
- 3 Connecteur pour transmission du signal
- 4 Connecteur pour tension d'alimentation
- Pour une version d'appareil avec connecteur, le boîtier du transmetteur n'a pas besoin d'être ouvert pour raccorder le câble de signal et le câble d'alimentation électrique.

Exemples de raccordement

Sortie courant 4-20 mA HART

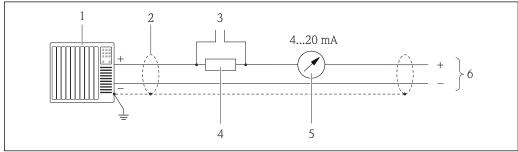


A0016800

■ 9 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA HART (active)

- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Blindage de câble, respecter les spécifications de câble
- 3 Raccordement pour terminaux de configuration HART
- 4 Résistance pour communication HART ($\geq 250 \Omega$): respecter la charge limite
- 5 Afficheur analogique : respecter la charge limite
- 6 Transmetteur


34

Sortie impulsion/fréquence

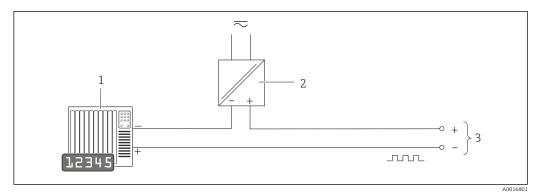


- \blacksquare 10 Exemple de raccordement pour sortie impulsion/fréquence (passive)
- Système d'automatisation avec entrée impulsion/fréquence (par ex. API)
- 2 Alimentation
- 3

Sortie tout ou rien

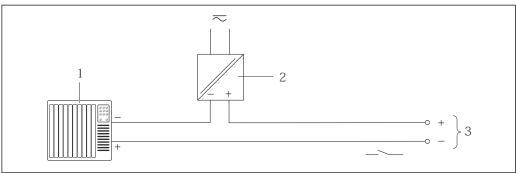

- **■** 11 Exemple de raccordement pour la sortie tor (passive)
- Système d'automatisme avec entrée relais (par ex. API)
- 2 3 Alimentation électrique
- Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée


PROFIBUS DP

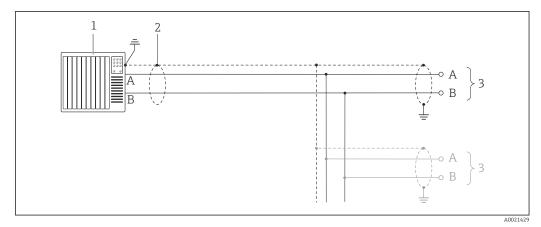

- \blacksquare 12 Exemple de raccordement pour PROFIBUS DP, zone non explosible et zone 2/Div. 2
- Système numérique de contrôle commande (p. ex. API)
- Blindage de câble : le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- 3 Transmetteur
- Pour des taux de Baud > 1,5 MBaud il convient d'utiliser une entrée de câble CEM et le blindage de câble doit si possible atteindre la borne de raccordement.


Modbus RS485

Modbus RS485, zone sûre et Zone 2/Div. 2

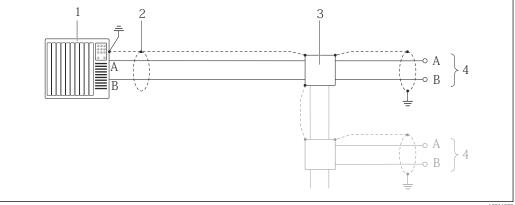

- Exemple de raccordement pour Modbus RS485, zone non explosible et zone 2/Div. 2 **■** 13
- Système/automate (par ex. API)
- Blindage de câble : le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- Boîte de jonction 3
- Transmetteur


Modbus RS485 sécurité intrinsèque

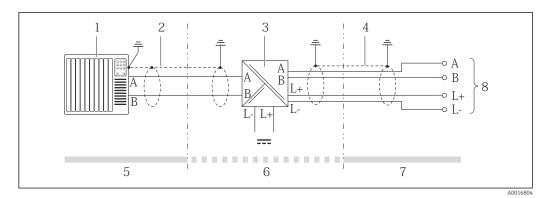

Exemple de raccordement pour Modbus RS485 sécurité intrinsèque

- 1
- Système/automate (par ex. API) Blindage de câble, respecter les spécifications de câble
- 3 Barrière de sécurité Promass 100
- Respecter les spécifications de câble
- 5 Zone non explosible
- 6 Zone non explosible et Zone 2/Div. 2
- Zone à sécurité intrinsèque
- Transmetteur


EtherNet/IP

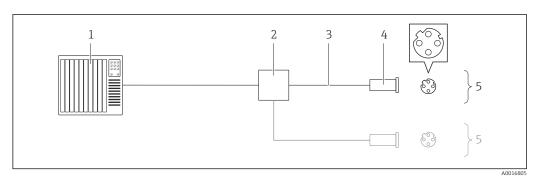

■ 15 Exemple de raccordement pour EtherNet/IP

- Système numérique de contrôle commande (p. ex. API)
- Commutateur Ethernet 2
- 3 Respecter les spécifications de câble
- 4 Connecteur de l'appareil
- Transmetteur


PROFINET

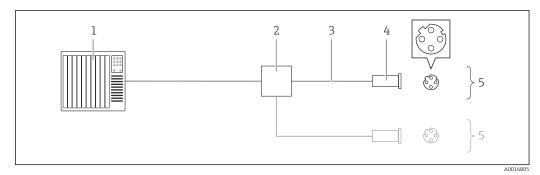


■ 16 Câble de raccordement pour PROFINET

- Système/automate (par ex. API) 1
- 2
- Commutateur Ethernet Respecter les spécifications de câble 3
- 4 Connecteur
- Transmetteur

Entrée HART

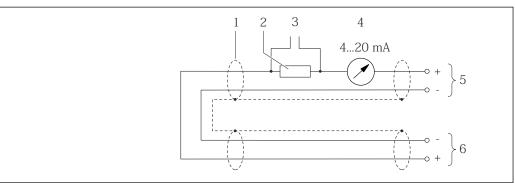

- **■** 17 Exemple de raccordement pour entrée HART (mode Burst) via sortie courant (active)
- Blindage de câble, respecter les spécifications de câble
- Résistance pour communication HART ($\geq 250~\Omega$) : respecter la charge limite 2
- 3 Raccordement pour terminaux de configuration HART
- 4 Afficheur analogique
- 5 Transmetteur
- Capteur pour grandeur de mesure externe

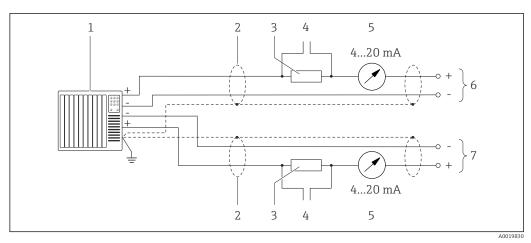

🛮 18 🛮 Exemple de raccordement pour entrée HART (mode maître) via sortie courant (active)

- 1 Système/automate avec entrée courant (par ex. API) Condition : système d'automatisation avec HART version 6, les commandes HART 113 et 114 peuvent être traitées.
- 2 Blindage de câble, respecter les spécifications de câble
- *Résistance pour communication HART (\geq 250 \Omega) : respecter la charge limite*
- 4 Raccordement pour terminaux de configuration HART
- 5 Afficheur analogique
- 6 Transmetteur
- 7 Capteur pour grandeur de mesure externe

Compensation de potentiel

Exigences

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.

Tenir compte des points suivants afin de garantir une mesure sans problèmes :

- Produit et capteur au même potentiel électrique
- Concept de mise à la terre interne



Dans le cas d'un appareil pour zone explosible : respecter les consignes figurant dans la documentation $\operatorname{Ex}(XA)$.

Bornes

Transmetteur

Bornes à ressort pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

Barrière de sécurité Promass 100

Bornes à visser embrochables pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

Entrées de câble

- Presse-étoupe : M20 × 1,5 avec câble ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Filetage pour entrée de câble :
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20

Spécification de câble

Gamme de température admissible

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- \blacksquare Minimum requis : gamme de température du câble \ge température ambiante +20 K

Câble d'alimentation

Câble d'installation normal suffisant

Câble de signal

Sortie courant

Pour 4-20 mA HART : câble blindé recommandé. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Câble d'installation standard suffisant

PROFIBUS DP

La norme IEC 61158 indique deux types de câble (A et B) pour la ligne bus, qui peuvent être utilisés pour toutes les vitesses de transmission. Le type de câble A est recommandé.

Type de câble	A
Impédance caractéristique	135 165 Ω pour une fréquence de mesure de 3 20 MHz
Capacité de câble	<30 pF/m
Section de fil	>0,34 mm ² (22 AWG)
Type de câble	Paires torsadées
Résistance de boucle	<110 Ω/km
Amortissement	Max. 9 dB sur toute la longueur de la section de câble.
Blindage	Blindage à tresse de cuivre ou blindage à tresse avec blindage par feuille. Lors de la mise à la terre du blindage de câble, respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

Modbus RS485

La norme EIA/TIA-485 indique deux types de câble (A et B) pour la ligne bus, qui peuvent être utilisés pour toutes les vitesses de transmission. Le type de câble A est recommandé.

Type de câble	A
Impédance caractéristique	135 165 Ω pour une fréquence de mesure de 3 20 MHz
Capacité de câble	<30 pF/m
Section de fil	>0,34 mm ² (22 AWG)
Type de câble	Paires torsadées
Résistance de boucle	<110 Ω/km
Amortissement	Max. 9 dB sur toute la longueur de la section de câble.
Blindage	Blindage à tresse de cuivre ou blindage à tresse avec blindage par feuille. Lors de la mise à la terre du blindage de câble, respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

EtherNet/IP

La norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Annex précise que CAT 5 est la catégorie minimum pour un câble utilisé pour EtherNet/IP. CAT 5e et CAT 6 sont recommandés.



Pour plus d'informations sur la planification et l'installation de réseaux EtherNet/IP, se référer au "Media Planning and Installation Manual". EtherNet/IP" de l'ODVA Organization

PROFINET

La norme IEC 61156-6 précise que CAT 5 est la catégorie minimum pour un câble utilisé pour PROFINET. CAT 5e et CAT 6 sont recommandés.



Pour plus d'informations sur la planification et l'installation de réseaux PROFINET, voir : "PROFINET Cabling and Interconnection Technology", directive pour PROFINET

Câble de raccordement entre la barrière de sécurité Promass 100 et l'appareil de mesure

Type de câble	Câble blindé à paire torsadée avec 2x2 fils. Lors de la mise à la terre du blindage de câble : tenir compte du concept de terre de l'installation.
Résistance de câble maximale	$2,5~\Omega,~d$ 'un côté

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil de mesure : respecter la résistance de câble maximale.


Dans la suite vous trouverez la longueur de câble maximale pour une section de fil donnée. Respecter les valeurs maximales de capacitance et d'inductance du câble ainsi que les valeurs de raccordement Fx

Section	ns de fil	Longueur de câble maximale		
[mm ²]	[AWG]	[m]	[ft]	
0,5	20	70	230	
0,75	18	100	328	
1,0	17	100	328	
1,5	16	200	656	
2,5	14	300	984	

Performances

Conditions de référence

- Tolérances selon ISO/DIS 11631
- Eau à +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F) et 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Indications selon protocole d'étalonnage
- Les indications relatives à l'écart de mesure sont basées sur des bancs d'étalonnage accrédités, qui sont rattachés à la norme ISO 17025.



Ecart de mesure maximum

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Précision de base



Bases de calcul → 🖺 44

Débit massique et débit volumique (liquides)

 $\pm 0{,}05~\%$ de m. (PremiumCal, pour débit massique) $\pm 0{,}10~\%$

Débit massique (gaz)

±0,35 % de m.

Masse volumique (liquides)

Sous conditions de référence		Etalonnage stan volun		Spécifications de masse volumique Wide Range ^{2) 3)}	
[g/cm³]	[lbs/in³]	[g/cm³]	[lbs/in³]	[g/cm³]	[lbs/in³]
±0,0005	±0,00097	±0,01	±0,019	±0,001	±0,0019

-) Valable sur l'ensemble de la gamme de température et de masse volumique
- Gamme valide pour l'étalonnage spécial de la masse volumique : $0 \dots 2$ g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)
- 3) Variante de commande "Pack d'applications", option EF "Densité spéciale et concentration "

Température

 $\pm 0.5 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.9 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Stabilité du zéro

DN		Stabilité	du zéro
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	9,0	0,330
100	4	14,0	0,514
150	6	32,0	1,17

Valeurs de débit

Valeurs de débit comme valeurs nominales de rangeabilité en fonction du diamètre nominal.

Unités SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
80	180 000	18000	9 000	3 600	1800	360
100	350000	35000	17500	7 000	3 500	700
150	800 000	80000	40 000	16 000	8 000	1600

Unités US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23
4	12 860	1286	643,0	257,2	128,6	25,72
6	29 400	2940	1470	588	294	58,80

Précision des sorties



Dans le cas des sorties analogiques, la précision de sortie doit également être prise en compte pour l'écart de mesure ; en revanche, ce n'est pas le cas pour les sorties de bus de terrain (par ex. Modbus RS48, EtherNet/IP).

Les sorties possèdent la précision de base suivante :

Sortie courant

Précision	Max. ±5 μA
-----------	------------

Sortie impulsion/fréquence

de m. = de la mesure

Précision	Max. ±50 ppm de m. (sur l'ensemble de la gamme de température ambiante)
-----------	---

Répétabilité

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Répétabilité de base

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,025 % de m. (PremiumCal, pour débit massique) ±0,05 % de m.

Débit massique (gaz)

±0,25 % de m.



Bases de calcul → 🖺 44

Masse volumique (liquides)

 $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

Température

 $\pm 0.25 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.45 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T}-32) \,^{\circ}\text{F})$

Temps de réponse

Le temps de réponse dépend du paramétrage (amortissement).

Effet de la température ambiante

Sortie courant

de m. = de la mesure

Coefficient de	Max. ±0.005% de m./°C
température	

Sortie impulsion/fréquence

Coefficient de	Pas d'effet additionnel. Inclus dans la précision de mesure.
température	

Effet de la température du produit

Débit massique et débit volumique


Pour une différence entre la température au point zéro et la température du process, l'erreur de mesure des capteurs est typiquement de $\pm 0,0002$ % de F.E. / °C ($\pm 0,0001$ % F.E. / °F).

Masse volumique

possible.

Lorsqu'il y a une différence entre la température de l'étalonnage de la masse volumique et la température de process, l'erreur de mesure typique du capteur est $\pm 0,00005$ g/cm³ /°C ($\pm 0,000025$ g/cm³ /°F). L'étalonnage sur site de la masse volumique est

Spécifications de masse volumique Wide Range (étalonnage spécial de la masse volumique) Si la température de process est en dehors de la gamme valide ($\Rightarrow \triangleq 41$), l'erreur de mesure est $\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3 \text{ /°C } (\pm 0,000025 \text{ g/cm}^3 \text{ /°F})$

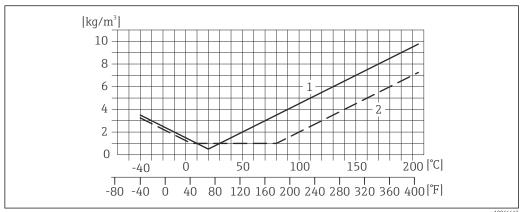

- Etalonnage sur site de la masse volumique, exemple pour +20 °C (+68 °F)
- Etalonnage spécial de la masse volumique

Température

 $\pm 0,005 \cdot \text{T} \, ^{\circ}\text{C} \, (\pm 0,005 \cdot (\text{T} - 32) \, ^{\circ}\text{F})$

Effet de la pression du produit

L'effet d'une différence entre pression d'étalonnage et pression de process sur l'écart de mesure dans le cas d'un débit massique est représenté ci-après

de m. = de la mesure

DN		[% de m./bar]	[% de m./psi]	
[mm]	[in]			
80	3	-0,0055	-0,0004	
100	4	-0,0035	-0,0002	
150	6	-0,002	-0,0001	

Bases de calcul

de m. = de la mesure ; F.E. = de la fin d'échelle

BaseAccu = précision de base en % de m., BaseRepeat = répétabilité de base en % de m.

MeasValue = valeur mesurée ; ZeroPoint = stabilité du zéro


Calcul de l'écart de mesure maximal en fonction du débit

Débit	Ecart de mesure maximal en % de m.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	1002233
< ZeroPoint BaseAccu · 100	± ZeroPoint MeasValue · 100
A0021333	A0021334

Calcul de la répétabilité maximale en fonction du débit

Débit	Répétabilité maximale en % de m.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	1002270
$<\frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

Exemple d'écart de mesure maximal

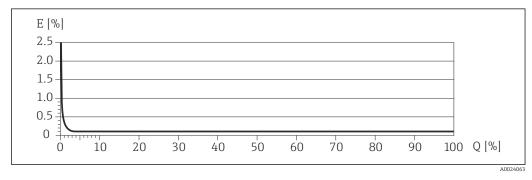


E Erreur : écart de mesure maximal en % de m. (exemple)

Q Débit en %

Montage

En principe, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures particulières au moment du montage (par ex. support). Les forces extérieures sont absorbées par la construction de l'appareil.

Emplacement de montage

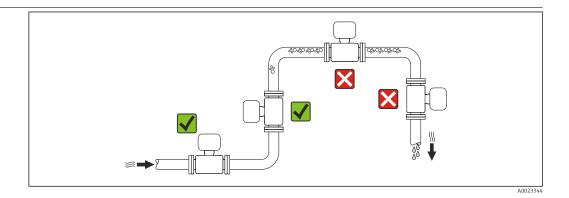


Pour éviter les erreurs de mesure dues à l'accumulation de bulles de gaz dans le tube de mesure, il convient d'éviter les points de montage suivants :

- Montage au plus haut point de la conduite
- Montage directement en sortie de conduite dans un écoulement gravitaire

Dans le cas d'un écoulement gravitaire

La proposition d'installation suivante permet cependant le montage dans une conduite verticale avec fluide descendant. Les restrictions de conduite ou l'utilisation d'un diaphragme avec une section plus faible évitent la vidange du capteur en cours de mesure.

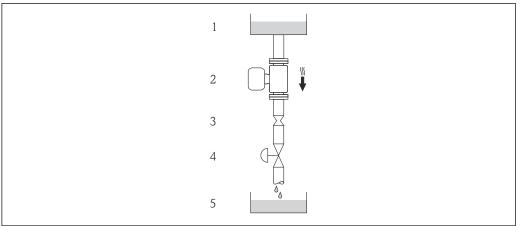

A0015596

■ 19 Montage dans un écoulement gravitaire (par ex. applications de dosage)

- 1 Réservoir
- 2 Capteur
- 3 Diaphragme, restriction
- 4 Vanne
- 5 Cuve de dosage

D	N	Ø diaphragme, restriction		
[mm]	[in]	[mm]	[in]	
80	3	50	1,97	
100	4	65	2,60	
150	6	90	3,54	


Orientation

Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

	Orientation						
A	Position de montage verticale	A0015591	 ✓				
В	Position de montage horizontale, tête de transmetteur en haut	A0015589	✓ ✓ ¹⁾ Exceptions: → 🖸 20, 🖺 46				
С	Position de montage horizontale, tête de transmetteur en bas	A0015590	✓ ✓ ²⁾ Exceptions: → 🖸 20, 🖺 46				
D	Position de montage horizontale, tête de transmetteur sur le côté	A0015592	×				

- Les applications avec des températures de process basses peuvent réduire la température ambiante. Pour respecter la température ambiante minimale pour le transmetteur, nous recommandons cette position de montage.
- Les applications avec des températures de process hautes peuvent augmenter la température ambiante.
 Pour respecter la température ambiante maximale pour le transmetteur, nous recommandons cette position de montage.

Si un capteur est monté à l'horizontale avec tube de mesure coudé, adapter la position du capteur aux propriétés du produit.

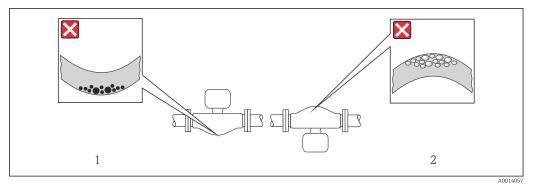

20 Orientation du capteur avec tube de mesure coudé

- 1 A éviter pour les produits chargés en particules solides : risque de colmatage
- 2 A éviter pour les produits ayant tendance à dégazer : risque d'accumulation de bulles de gaz

Longueurs droites d'entrée et de sortie


Instructions de montage spéciales

Disque de rupture

Lors du montage de l'appareil, veiller à ce que le bon fonctionnement du disque de rupture ne soit pas compromis. La position du disque de rupture est indiquée par un autocollant situé juste à côté. Pour plus d'informations relatives au process .

Les manchons de raccordement disponibles ne sont pas prévus pour une fonction de rinçage ou de surveillance de pression, mais servent d'emplacement de montage du disque de rupture.

Il est possible de visser un dispositif de décharge dans le raccord fileté du disque de rupture afin de purger les fuites de produit en cas de dysfonctionnement du disque de rupture.

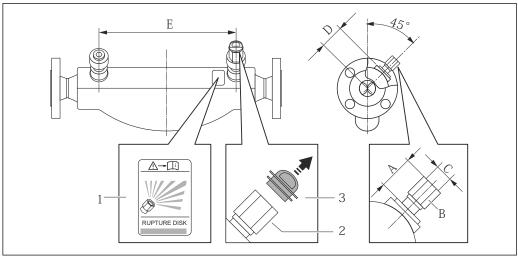

A000836

- 1 Autocollant du disque de rupture
- 2 Disque de rupture avec taraudage 1/2" NPT et clé 1"
- *3 Protection pour le transport*


DN	ſ		A	В	С	D		Е	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
80	3	env. 42	env. 1,65	clé 1	½ NPT	101	3,98	560	22,0
100	4	env. 42	env. 1,65	clé 1	½ NPT	120	4,72	684	27,0
150	6	env. 42	env. 1,65	clé 1	½ NPT	141	5,55	880	34,6

Etalonnage du zéro

Un étalonnage du zéro est, par expérience, seulement requis dans certains cas bien particuliers :

- Lorsqu'une précision extrêmement élevée est exigée avec de faibles débits
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées

Montage de la barrière de sécurité Promass 100

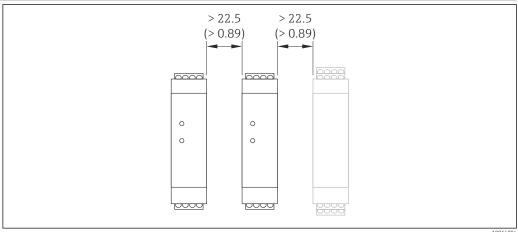

A0016894

Ecart minimal avec d'autres barrières de sécurité Promass 100 ou d'autres modules. Unité de mesure mm (in)

Environnement

Température ambiante

Appareil de mesure	Non Ex	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
	Version Ex na, NI	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
	Version Ex ia, IS	■ -40 +60 °C (-40 +140 °F) ■ -50 +60 °C (-58 +140 °F) (variante de commande "Test, certificat", option JM))
Lisibilité de l'afficheur local		$-20 \dots +60$ °C ($-4 \dots +140$ °F) La lisibilité de l'afficheur local peut être compromise en dehors de la gamme de température.
Barrière de sécurité Promass 100		-40 +60 °C (-40 +140 °F)

► En cas d'utilisation en extérieur : Eviter l'ensoleillement direct, particulièrement dans les régions climatiques chaudes.

Des capots de protection climatique peuvent être commandés chez Endress+Hauser : chapitre "Accessoires"

Tableau des températures

Dans les tableaux ci-dessous, les interdépendances suivantes entre la température maximale du produit T_m pour T6 à T1 et la température ambiante maximale T_a s'appliquent lorsque l'appareil est utilisé en zone explosible.

Ex ia, cCSA_{US} IS

Unités SI

Variante de commande "Boîtier"	T _a [°C]	T6 [85 ℃]	T5 [100 ℃]	T4 [135 ℃]	T3 [200 °C]	T2 [300°C]	T1 [450 °C]
Option A "Compact, revêtement	35	50	85	120	150 ¹⁾	150 ²⁾	150 ²⁾
alu"	50	-	85	120	150 ¹⁾	150 ²⁾	150 ²⁾
Option B "Compact, inox"	60	-	-	120	150 ¹⁾	150 ²⁾	150 ²⁾
	35	50	85	120	150 ¹⁾	150 ²⁾	150 ²⁾
Option C "Ultracompact, inox"	45	-	85	120	150 ¹⁾	150 ²⁾	150 ²⁾
	50	-	-	120	150 ¹⁾	150 ²⁾	150 ²⁾

- 1) Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T_m = 205 °C : T_m = 170 °C
- 2) Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T $_{\rm m}$ = 205 $^{\circ}{\rm C}$: T $_{\rm m}$ = 205 $^{\circ}{\rm C}$

Unités US

Variante de commande "Boîtier"	T _a [°F]	T6 [185 °F]	T5 [212 °F]	T4 [275 °F]	T3 [392 °F]	T2 [572 °F]	T1 [842 °F]
Option A "Compact, revêtement	95	122	185	248	302 ¹⁾	302 ²⁾	302 ²⁾
alu"	122	-	185	248	302 ¹⁾	302 ²⁾	302 ²⁾
Option B "Compact, inox"	140	-	-	248	302 ¹⁾	302 ²⁾	302 ²⁾
	95	122	185	248	302 ¹⁾	302 ²⁾	302 ²⁾
Option C "Ultracompact, inox"	113	-	185	248	302 ¹⁾	302 ²⁾	302 ²⁾
	122	-	-	248	302 ¹⁾	302 ²⁾	302 ²⁾

- 1) Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T_m = 401 °F : T_m = 338 °F
- 2) Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T_m = 401 °F : T_m = 401 °F

Ex nA, _CCSA_{US} NI

Unités SI

Variante de commande "Boîtier"	T _a [°C]	T6 [85 ℃]	T5 [100 ℃]	T4 [135 ℃]	T3 [200 ℃]	T2 [300 °C]	T1 [450 ℃]
Option A "Compact, revêtement	35	50	85	120	150 ¹⁾	150 ²⁾	150
alu" Option B "Compact, inox"	50	-	85	120	150	150	150
	60	-	-	120	150	150	150
Option C "Ultracompact, inox"	50	-	85	120	150	150	150
Option C Oltracompact, mox	60	-	-	120	150	150	150

- Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T_m = 205 °C : T_m = 170 °C
- 2) Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T_m = 205 $^{\circ}$ C : T_m = 205 $^{\circ}$ C

Unités US

Variante de commande "Boîtier"	T _a [°F]	T6 [185 °F]	T5 [212 °F]	T4 [275 °F]	T3 [392 °F]	T2 [572 °F]	T1 [842 °F]
Option A "Compact, revêtement	95	122	185	248	302 ¹⁾	302 ²⁾	302
alu"	122	-	185	248	302	302	302
Option B "Compact, inox"	140	-	-	248	302	302	302
Ontion CIT II tue comment in ord	122	-	185	248	302	302	302
Option C "Ultracompact, inox"	140	-	-	248	302	302	302

- 1) Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T_m = 401 $^{\circ}F$: T_m = 338 $^{\circ}F$
- 2) Pour les capteurs spécifiés avec température du produit maximale T_m = 401 °F : T_m = 401 °F


Protection contre les gaz et poussières explosifs

Déterminer la classe de température et la température de surface à l'aide du tableau des températures

- ullet Pour les gaz : déterminer la classe de température en fonction de la température ambiante T_a et de la température du produit T_m .
- ullet Pour les poussières : déterminer la température de surface maximale en fonction de la température ambiante maximale T_a et de la température du produit maximale T_m .

Exemple

- ullet Température ambiante maximale mesurée : T_{ma} = 47 °C
- Température du produit maximale mesurée : T_{mm} = 108 $^{\circ}$ C

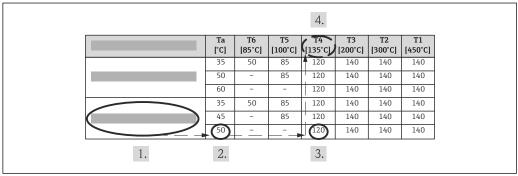

A0019758

■ 22 Procedure for determining the maximum surface temperature

1. Sélectionner l'appareil (optionnel).

2. Dans la colonne pour la température ambiante maximale T_a , sélectionner la valeur immédiatement supérieure ou égale à la température ambiante maximale mesurée T_{ma} .

 $T_a = 50 \,^{\circ}\text{C}$.

La ligne dans laquelle se trouve la température du produit maximale est ainsi déterminée.

- 3. Dans cette ligne, sélectionner la température du produit maximale T_m immédiatement supérieure ou égale à la température du produit maximale mesurée T_{mm} .
 - La colonne avec la classe de température du gaz est ainsi déterminée : 108 °C ≤ 120°C → T4.
- 4. La température maximale pour la classe de température déterminée correspond à la température de surface maximale pour les poussières : T4 = 135 °C.

Température de stockage

 $-40 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +176 \,^{\circ}\text{F})$, de préférence à $+20 \,^{\circ}\text{C} \, (+68 \,^{\circ}\text{F})$ (version standard)

 $-50 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} \,(-58 \dots +176 \,^{\circ}\text{F}) \,\,\text{(Variante de commande "Test, certificat", option JM)}$

Classe climatique

DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)

Indice de protection

Transmetteur et capteur

- En standard : IP66/67, boîtier type 4X
- Pour variante de commande "Options capteur", Option CM : disponible en IP69K
- Avec boîtier ouvert : IP20, boîtier type 1
- Module d'affichage : IP20, boîtier type 1

Barrière de sécurité Promass 100

IP20

Résistance aux vibrations

Version compacte

- Vibrations, sinusoïdales selon IEC 60068-2-6
 - 2 ... 8,4 Hz, pic 3,5 mm
 - 8,4 ... 2 000 Hz, pic 1 g
- Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64
 - 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
 - 200 ... 2000 Hz, 0,001 g²/Hz
 - Total: 1,54 g rms

Résistance aux chocs

Version compacte

Choc, demi-sinusoïdal selon IEC 60068-2-27

6 ms 30 g

Résistance aux chocs

Version compacte

Chocs, manipulation brutale, selon IEC 60068-2-31

Compatibilité électromagnétique (CEM)

- Dépend du protocole de communication:
 - HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP:
 Selon CEI/EN 61326 et recommandation NAMUR 21 (NE 21).
 - PROFINET : selon IEC/EN 61326
- Satisfait aux seuils d'émission pour l'industrie selon EN 55011 (classe A)
- Version d'appareil avec PROFIBUS DP : satisfait aux seuils d'émission pour l'industrie selon EN 50170 Volume 2, IEC 61784
- Dans le cas de PROFIBUS DP : Si la vitesse de transmission > 1,5 MBaud, il faut utiliser une entrée de câble CEM et le blindage de câble doit, si possible, atteindre la borne de raccordement
- Pour plus de détails, se référer à la Déclaration de Conformité.


Process

Gamme de température du produit

-40 ... +205 °C (-40 ... +401 °F)

50

Dépendance entre la température ambiante et la température du produit

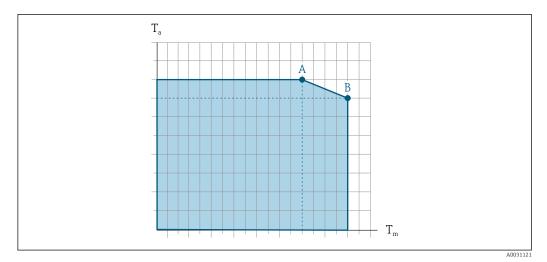

Exemple, valeurs dans le tableau ci-dessous.

Gamme de température ambiante

Température du produit

- Température ambiante maximale admissible T_m à $T_{a\,max}$ = 60 °C (140 °F) ; des températures de produit plus élevées T_m requièrent une température ambiante réduite T_a
- Température ambiante maximale admissible T_a pour la température de produit maximale spécifiée T_m du capteur
- Valeurs pour les appareils utilisés en zone explosible : Documentation Ex (XA) séparé pour l'appareil .


Masse volumique

 $0 \dots 5000 \text{ kg/m}^3 (0 \dots 312 \text{ lb/cf})$

Courbes pression température


Les diagrammes de pression et température suivants s'appliquent à toutes les pièces de l'appareil soumises à la pression et pas uniquement au raccord process. Les diagrammes montre la pression du produit admissible maximale en fonction de la température du produit spécifique.

Raccord par bride selon EN 1092-1 (DIN 2501)

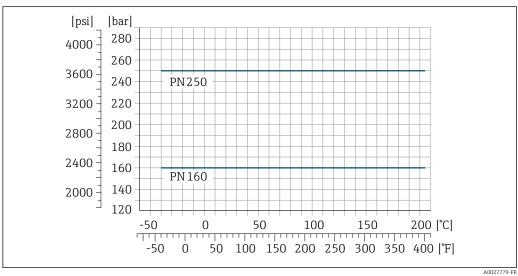

Avec matériau de bride inox, 1.4410/F53 25Cr Duplex (Super Duplex)

Raccord par bride selon ASME B16.5

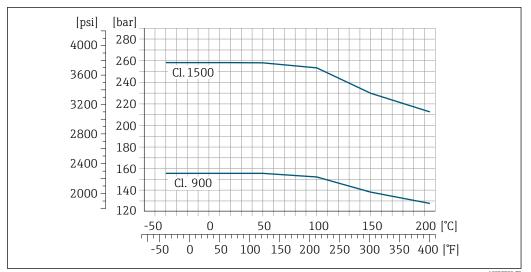


■ 25 Avec matériau de bride inox, 1.4410/F53 25Cr Duplex (Super Duplex)

A0027780-FI

Boîtier de capteur

Le boîtier du capteur est rempli d'azote gazeux sec et protège les composants électroniques et mécaniques internes.



En cas de défaillance du tube, la pression à l'intérieur du boîtier du capteur augmentera en fonction de la pression de process actuelle. Si l'utilisateur estime que la pression d'éclatement du boîtier du capteur n'offre pas une marge de sécurité suffisante, l'appareil peut être équipé d'un disque de rupture. Cela empêche la formation d'une pression excessivement élevée à l'intérieur du boîtier du capteur. Par conséquent, il est fortement recommandé d'utiliser un disque de rupture dans des applications impliquant des pressions de gaz élevées, et en particulier dans des applications dans lesquelles la pression de process est supérieure à 2/3 de la pression d'éclatement du boîtier du capteur.

S'il est nécessaire de vidanger la fuite de produit dans un dispositif de décharge, le capteur doit être équipé d'un disque de rupture. Raccorder la décharge au raccord fileté supplémentaire .

Si le capteur doit être vidangé au gaz (détection de gaz), il doit être équipé de raccords de purge.

i

Ouvrir les raccords de purge uniquement si on peut remplir immédiatement après avec un gaz inerte et sec. Utiliser uniquement une basse pression pour purger.

Pression maximale:

- DN 80 à 150 (3 à 6") : 5 bar (72,5 psi)
- DN 250 (10") : 3 bar (43,5 psi)

Pression d'éclatement du boîtier du capteur

Les pressions d'éclatement suivantes du boîtier du capteur ne sont valables que pour des appareils standard et/ou des appareils équipés de raccords de purge fermés (pas ouverts/tels qu'à la livraison).

Si un appareil équipé de raccords de purge (Caractéristique de commande "Option capteur", option CH "Raccord de purge") est raccordé au système de purge, la pression maximale est déterminée par le système de purge lui-même ou par l'appareil, selon le composant possédant la pression la plus basse.

Si l'appareil est équipé d'un disque de rupture (Caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture"), la pression de déclenchement du disque de rupture est décisive .

La pression d'éclatement du boîtier du capteur fait référence à une pression interne typique atteinte avant une défaillance mécanique du boîtier du capteur et déterminée lors de l'essai de type. La déclaration de l'essai de type correspondante peut être commandée avec l'appareil (caractéristique de

commande "Agrément supplémentaire", option LN "Pression d'éclatement boîtier du capteur, test de type").

D	N	Pression d'éclatement du boîtier du capteur			
[mm]	[in]	[bar]	[psi]		
80	3	120	1740		
100	4	95	1370		
150	6	75	1080		
250	10	50	720		

Pour plus d'informations sur les dimensions : voir le chapitre "Construction mécanique"


Disque de rupture

Pour augmenter le niveau de sécurité, une version d'appareil avec un disque de rupture avec une pression de déclenchement de 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) peut être utilisée (caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture").

Pour plus d'informations sur les dimensions : voir le chapitre "Construction mécanique" (accessoires)

Limite de débit

Le diamètre nominal approprié est déterminé par une optimisation entre débit et perte de charge admissible.



- La valeur de fin d'échelle minimum recommandée est d'env. 1/20 de la valeur de fin d'échelle maximale
- Dans la plupart des applications, on peut considérer que 20 ... 50 % de la fin d'échelle maximale est une valeur idéale
- Il faut sélectionner une fin d'échelle basse pour les produits abrasifs (comme les liquides avec solides entraînés) : vitesse d'écoulement < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Dans le cas de mesures de gaz :
 - La vitesse d'écoulement dans les tubes de mesure ne devrait pas dépasser la moitié de la vitesse du son (0,5 Mach).
 - Le débit massique maximum dépend de la masse volumique du gaz : formule → 🖺 8
- Pour calculer la limite de débit, utiliser l'outil de dimensionnement *Applicator* → 1 75

Perte de charge

Pour calculer la perte de charge, utiliser l'outil de sélection $Applicator \rightarrow \triangleq 75$




Pression du système

Il est important de n'avoir aucune cavitation ni dégazage des gaz contenus dans les liquides. Ceci est évité par une pression de système suffisamment élevée.

Les points de montage suivants sont de ce fait recommandés :

- au point le plus bas d'une colonne montante
- du côté refoulement de pompes (pas de risque de dépression)

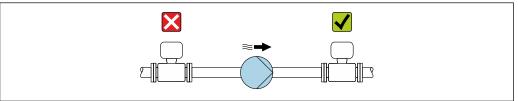

A002877

Isolation thermique

Pour certains produits, il est important que la chaleur de rayonnement du capteur vers le transmetteur reste aussi faible que possible. Un grand choix de matériaux peut être utilisé pour l'isolation requise.


Les versions d'appareil suivantes sont recommandées pour les versions avec isolation thermique : Version avec tube prolongateur :

Caractéristique de commande "Matériau tube de mesure", option FA avec tube prolongateur de 105 mm (4,13 in).

AVIS

Surchauffe de l'électronique de mesure par l'isolation thermique!

- ► Position de montage recommandée : position de montage horizontale, boîtier du transmetteur orienté vers le bas.
- ▶ Ne pas isoler le boîtier du transmetteur .
- ► Température maximale admissible à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur : 80 °C (176 °F)
- ▶ Isolation thermique avec tube prolongateur découvert : Nous recommandons de ne pas isoler le tube prolongateur afin de garantir une dissipation optimale de la chaleur.

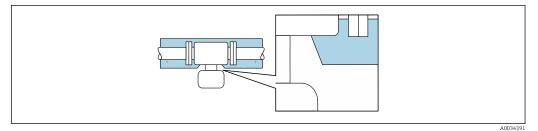

■ 26 Isolation thermique avec tube prolongateur découvert

Chauffage

Certains produits nécessitent des mesures adaptées pour éviter la dissipation de chaleur au capteur.

Options de chauffage

- Chauffage électrique, par ex. avec colliers chauffants électriques
- Via des conduites d'eau chaude ou de vapeur
- Via des enveloppes de réchauffage

AVIS

Risque de surchauffe en cas de chauffage

- Veiller à ce que la température à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur ne dépasse pas 80 °C (176 °F).
- ▶ Veiller à ce que la convection soit suffisante au col du transmetteur.
- ► S'assurer qu'une surface suffisamment grande du col du transmetteur reste dégagée. La partie non recouverte sert à l'évacuation de chaleur et protège l'électronique de mesure contre une surchauffe ou un refroidissement.
- En cas d'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil. Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Vibrations

Les vibrations de l'installation n'ont aucune influence sur le fonctionnement du débitmètre en raison de la fréquence de résonance élevée des tubes de mesure.


Construction mécanique

Dimensions en unités SI

Version compacte

2)


Variante de commande "Boîtier" ; option A "Compact, alu revêtu"

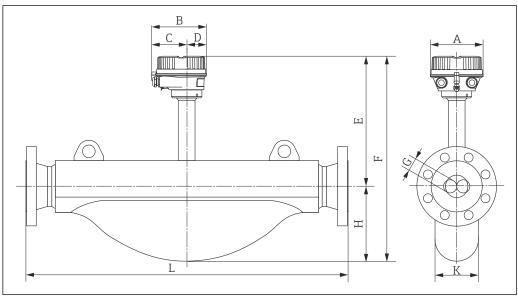

E 1) F 1) DN G K L [mm] 80 136 147,5 93,5 54 38,5 200 117 292 492 2) 100 136 147,5 93,5 54 308 562 49,0 254 138 147,5 150 93,5 706 66,1 378 205

- 1) En cas d'utilisation d'un afficheur, variante de commande "Affichage ; Configuration", option B : valeurs + 28 mm
- Variante de commande "Boîtier", option B "Compact hygiénique, acier inox"

En fonction du raccord process

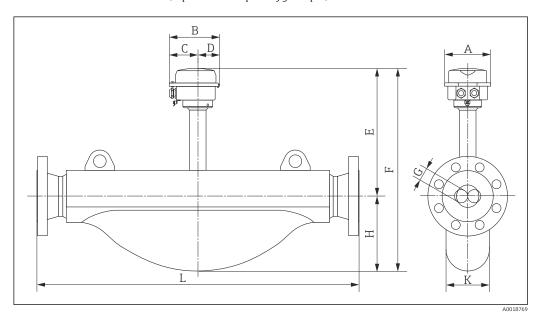


Endress+Hauser 55

A0019454

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E ¹⁾ [mm]	F ¹⁾ [mm]	G [mm]	H [mm]	K [mm]	L [mm]
80	133,5	136,8	78	58,8	288	488	38,5	200	117	2)
100	133,5	136,8	78	58,8	304	548	49,0	254	138	2)
150	133,5	136,8	78	58,8	324	702	66,1	378	205	2)

- 1) En cas d'utilisation d'un afficheur, variante de commande "Affichage ; Configuration", option B : valeurs + 14 mm
- 2) En fonction du raccord process

Variante de commande "Boîtier", option C "Ultracompact hygiénique, acier inox"

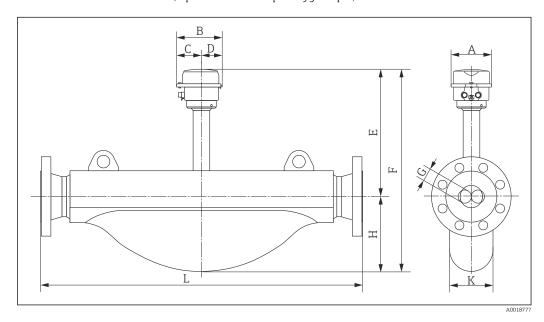


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E 1) [mm]	F 1) [mm]	G [mm]	H [mm]	K [mm]	L [mm]
80	114,4	123,6	67,7	55,9	287	487	38,5	200	117	2)
100	114,4	123,6	67,7	55,9	303	547	49,0	254	138	2)
150	114,4	123,6	67,7	55,9	323	701	66,1	378	205	2)

- 1) En cas d'utilisation d'un afficheur, variante de commande "Affichage ; Configuration", option B : valeurs + 14 mm
- 2) En fonction du raccord process

Raccords à bride

Bride fixe EN 1092-1, ASME B16.5

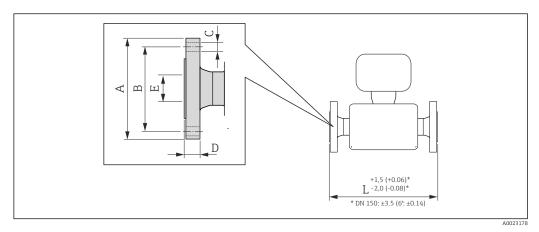

■ 27 Unité de mesure mm (in)

Bride selon EN 1092-1 forme B2 (DIN 2501) : PN160

25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Variante de commande "Raccord process", option DAD

Bride avec rainure selon EN 1092-1 forme D (DIN 2512N): PN160

25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Variante de commande "Raccord process", option DCD

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
80	230	180	8 × Ø26	36	80,9	916
100	265	210	8 × Ø30	40	104,3	1208
150	355	290	12 × Ø33	50	155,7	1476

Bride selon EN 1092-1 forme B2 (DIN 2501) : PN250

25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Variante de commande "Raccord process", option DBD

Bride avec rainure selon EN 1092-1 forme D (DIN 2512N): PN250

25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Variante de commande "Raccord process", option DDD

Bride selon ASME B16.5 : classe 900 annexe 40

380

150

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
80	255	200	8 × Ø30	46	77,7	948
100	300	235	8 × Ø33	54	100,3	1248
150	390	320	12 × Ø36	68	148,3	1540

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
80	240	190,5	8 × Ø25,4	45,1	78,0	962
100	290	235	8 × Ø31,8	51,4	102,4	1251
	Variante de co DN [mm] 80	Variante de commande "Racco DN A [mm] [mm] 80 240	Variante de commande "Raccord process", op DN A B [mm] [mm] [mm] 80 240 190,5	[mm] [mm] [mm] 80 240 190,5 8 × Ø25,4	DN A B [mm] C [mm] D [mm] 80 240 190,5 8 × Ø25,4 45,1	DN A B C D E [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 80 240 190,5 8 × Ø25,4 45,1 78,0

 $12 \times \emptyset 31,8$

62,6

154,1

1513

Endress+Hauser 57

317,5

25Cr Duplex	Bride selon ASME B16.5 : classe 1500 annexe 80 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53) Variante de commande "Raccord process", option AFD										
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]											
80	265	203,2	8 × Ø31,8	54,8	73,7	993					
100	310	241,3	8 × Ø35,1	60,8	97,3	1270					
150	395	317,5	12 × Ø38,1	89,6	146,3	1577					


Bride RTJ selon ASME B16.5 : classe 900 annexe 40 1.4410 (F53) Variante de commande "Raccord process", option AED										
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]										
80	80 240 190,5 8 × Ø25,4 46,0 78,0 963									
100	290	235	8 × Ø31,8	52,3	102,4	1252				
150	380	317,5	12 × Ø31,8	63,5	154,1	1515				

1.4410 (F53)	Bride RTJ selon ASME B16.5 : classe 1500 annexe 80 1.4410 (F53) Variante de commande "Raccord process", option AGD										
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]											
80	265	203,2	8 × Ø31,8	55,7	73,7	995					
100	310	241,3	8 × Ø35,1	61,7	97,3	1272					
150	395	317,5	12 × Ø38,1	92,1	146,3	1582					

Barrière de sécurité Promass 100

Rail profilé EN 60715 :

- 35 x 7,5 W
 35 x 15 W

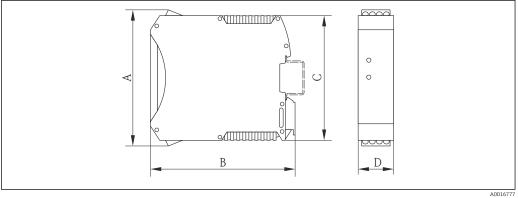


A	В	С	D
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
108	114,5	99	22,5

Accessoires

Raccords de purge / Surveillance enceinte de confinement

Variante de commande "Options capteur", option CH

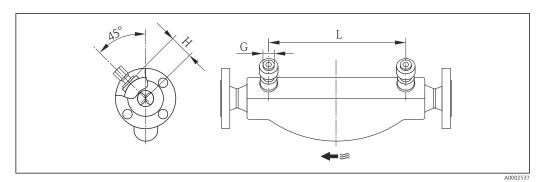


DN G Н L [in] [mm] [mm] [mm] 80 ½ NPT 101 560 100 ½ NPT 120 684 150 ½ NPT 141 880

Dimensions en unités US

Version compacte

Variante de commande "Boîtier" ; option A "Compact, alu revêtu"

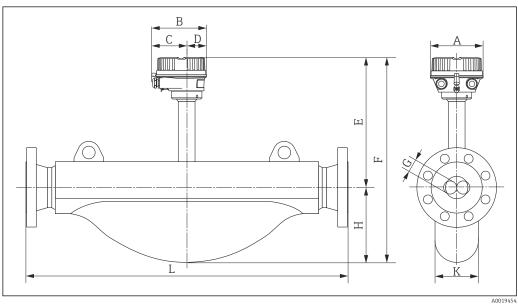

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E 1) [in]	F ¹⁾ [in]	J [in]	H [in]	K [in]	L [in]
3	5,35	5,81	3,68	2,13	11,5	19,4	1,52	7,87	4,61	2)
4	5,35	5,81	3,68	2,13	12,1	22,1	1,93	10	5,43	2)
6	5,35	5,81	3,68	2,13	12,9	27,8	2,60	14,88	8,07	2)

En cas d'utilisation d'un afficheur, variante de commande "Affichage ; Configuration", option B : valeurs + 1) 1.1 in


2) En fonction du raccord process

Variante de commande "Boîtier", option B "Compact hygiénique, acier inox"

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E ¹⁾ [in]	F ¹⁾ [in]	G [in]	H [in]	K [in]	L [in]
3	5,26	5,39	3,07	2,31	11,3	19,2	1,52	7,87	4,61	2)
4	5,26	5,39	3,07	2,31	12,0	21,6	1,93	10	5,43	2)
6	5,26	5,39	3,07	2,31	12,8	27,6	2,60	14,88	8,07	2)

- 1) En cas d'utilisation d'un afficheur, variante de commande "Affichage ; Configuration", option B : valeurs \pm 0.55 in
- 2) En fonction du raccord process

Variante de commande "Boîtier", option C "Ultracompact hygiénique, acier inox"

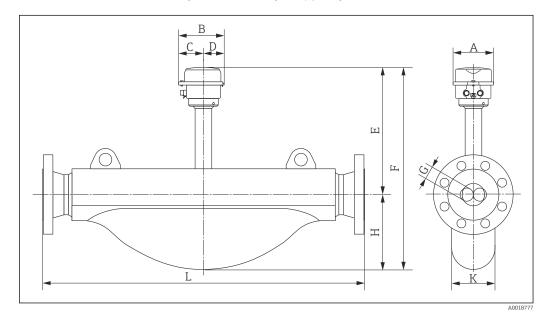


DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E 1) [in]	F ¹⁾ [in]	G [in]	H [in]	K [in]	L [in]
3	4,39	4,87	2,67	2,2	11,3	19,2	1,52	7,87	4,61	2)
4	4,39	4,87	2,67	2,2	11,9	21,5	1,93	10	5,43	2)
6	4,39	4,87	2,67	2,2	12,7	27,6	2,60	14,88	8,07	2)

¹⁾ En cas d'utilisation d'un afficheur, variante de commande "Affichage ; Configuration", option B : valeurs + 0.55 in

2) En fonction du raccord process

Raccords à bride

Bride fixe ASME B16.5

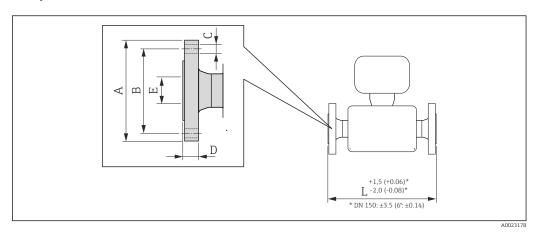

■ 28 Unité de mesure mm (in)

Bride selon ASME B16.5 : classe 900 annexe 40 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
Variante de commande "Raccord process", option ADD DN С D Е [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] 3 9,45 7,5 1,78 37,87 $8\times \emptyset 1,\!0$ 3,07 4 9,25 8 × Ø1,25 2,02 49,25 11,42 4,03 6 14,96 12,5 12 × Ø1,25 2,46 6,07 59,57


25Cr Duple	Bride selon ASME B16.5 : classe 1500 annexe 80 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53) Variante de commande "Raccord process", option AFD					
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
3	10,43	8	8 × Ø1,0	2,16	2,90	39,09
4	12,20	9,5	8 × Ø1,38	2,39	3,83	50,00
6	15,55	12,5	12 × Ø1,50	3,53	5,76	62,09

1.4410 (F5	Bride RTJ selon ASME B16.5 : classe 900 annexe 40 1.4410 (F53) Variante de commande "Raccord process", option AED					
DN [in]						L [in]
3	9,45	7,5	8 × Ø1,0	1,81	3,07	37,91
4	11,42	9,25	8 × Ø1,25	2,06	4,03	49,29
6	14,96	12,5	12 × Ø1,25	2,50	6,07	59,65

1.4410 (F5	Bride RTJ selon ASME B16.5 : classe 1500 annexe 80 1.4410 (F53) Variante de commande "Raccord process", option AGD					
DN [in]						
3	10,43	8	8 × Ø1,0	2,19	2,90	39,17
4	12,20	9,5	8 × Ø1,38	2,43	3,83	50,08
6	15,55	12,5	12 × Ø1,50	3,63	5,76	62,28

Barrière de sécurité Promass 100

Rail profilé EN 60715 : 35 x 7,5 W 35 x 15 W

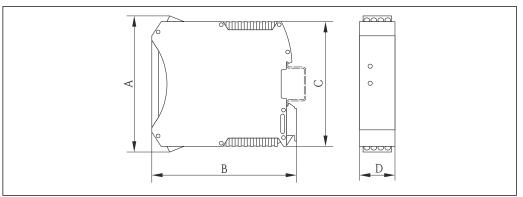


A	В	С	D
[in]	[in]	[in]	[in]
4,25	4,51	3,9	0,89

Accessoires

Raccords de purge / Surveillance enceinte de confinement

Variante de commande "Options capteur", option CH

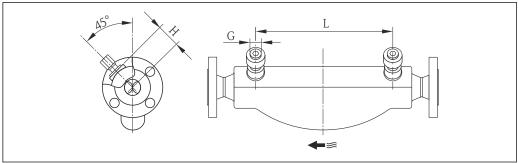

A0002537

DN	G	Н	L
[in]	[in]	[in]	[in]
3	½ NPT	3,98	22,0
4	½ NPT	4,72	27,0
6	½ NPT	5,55	34,6

Poids

Version compacte

Poids en unités SI

Toutes les valeurs (poids) se rapportent à des appareils avec brides Class 900. Indications de poids en $\lfloor kg \rfloor$.

DN [mm]	Poids [kg]
80	73
100	139
150	244

Poids en unités US

Toutes les valeurs (poids) se rapportent à des appareils avec brides Class 900. Indications de poids en [lbs].

DN [in]	Poids [lbs]
3	161
4	306
6	538

Barrière de sécurité Promass 100


49 g (1,73 ounce)

Matériaux

Boîtier du transmetteur

- Variante de commande "Boîtier"; Option **A** : compact, alu revêtu Aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Variante de commande "Boîtier", Option B : compact, inoxydable Acier inox 1.4404 (316L)
- Variante de commande "Boîtier", Option C "ultracompact, acier inox": Acier inox 1.4404 (316L)
- - Variante de commande "Boîtier", Option A : verre
 - Pour variante de commande "Boîtier", option **B** et **C** : plastique

Entrées/raccords de câble

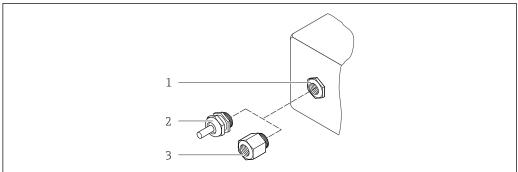

A0020640

■ 29 Entrées/raccords de câble possibles

- 1 Entrée de câble dans le boîtier du transmetteur avec taraudage M20 x 1.5
- 2 Presse-étoupe M20 × 1,5
- 3 Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" ou NPT ½"

Variante de commande "Boîtier"; Option A "compact, alu revêtu"

Les différentes entrées de câble sont appropriées pour les zones explosives et non explosives.

Entrée/raccord de câble	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	Laiton nickelé
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"	
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	

Variante de commande "Boîtier", Option B "compact, inoxydable"

Les différentes entrées de câble sont appropriées pour les zones explosives et non explosives.

Entrée/raccord de câble	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	Inox, 1.4404 (316L)
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"	
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	

Connecteur de l'appareil

Raccordement électrique	Matériau
Connecteur M12x1	 Prise : acier inox 1.4404 (316L) Support de contact : polyamide Contacts : laiton doré

Boîtier du capteur

- Surface externe résistant aux acides et bases
- Inox 1.4404 (316L)

Tubes de mesure

Inox, 25Cr Duplex (Super Duplex); 1.4410 (UNS S32750)

Raccords process

- Inox, 25Cr Duplex (Super Duplex)
- Inox 1.4410 (F53)

Barrière de sécurité Promass 100

Boîtier: polyamide

Raccords process

Raccords à bride fixe :

- Bride EN 1092-1 (DIN 2512N)
- Bride ASME B16.5



Rugosité de surface

Toutes les indications se rapportent aux pièces en contact avec le produit Non poli

Configuration

Concept de configuration

Structure de menus orientée utilisateur

- Mise en service
- Fonctionnement
- Diagnostic
- Niveau expert

Mise en service rapide et sûre

- Menus spécifiques aux applications
- Guidage par menus avec de courtes explications des fonctions de chaque paramètre

Configuration sûre

- Configuration en différentes langues :
 - Via l'outil de configuration "FieldCare": anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, chinois, japonais
 - Via navigateur web intégré (disponible uniquement pour les versions d'appareil avec HART, PROFIBUS DP, PROFINET et EtherNet/IP) :
 - Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, russe, turc, chinois, japonais, bahasa (indonésien), vietnamien, tchèque, suédois, coréen
- Configuration uniforme dans les outils de service et le navigateur web
- Lors du remplacement du module électronique: reprise de la configuration d'appareil à l'aide d'une mémoire de données embrochable (HistoROM DAT), qui contient les données de process et de l'appareil de mesure et le journal des événements. Il n'est pas nécessaire de reconfigurer l'appareil. Pour les appareils avec Modbus RS485, la restauration des données est réalisée sans mémoire embrochable (HistoROM DAT).

Un niveau de diagnostic efficace améliore la disponibilité de la mesure

- Les mesures de suppression des défauts peuvent être interrogées via les outils de configuration et le navigateur web.
- Nombreuses possibilités de simulation
- Affichage d'état par plusieurs diodes (LED) sur le module électronique dans le boîtier.

Afficheur local



Un afficheur local n'est disponible que pour les versions d'appareil avec les protocoles de communication suivants : HART, PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherNet/IP

L'afficheur local n'est disponible qu'avec la variante de commande suivante : Variante de commande "Affichage ; configuration", option ${\bf B}$: 4 lignes, rétroéclairé ; via communication


Eléments d'affichage

- Affichage LCD 4 lignes de 16 caractères chacune.
- Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage pour la représentation des grandeurs de mesure et des grandeurs d'état, configurable individuellement
- Température ambiante admissible pour l'affichage : $-20 \dots +60 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +140 \,^{\circ}\text{F})$. En dehors de la gamme de température, la lisibilité de l'affichage peut être altérée.

Configuration à distance

Via protocole HART

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec une sortie HART.

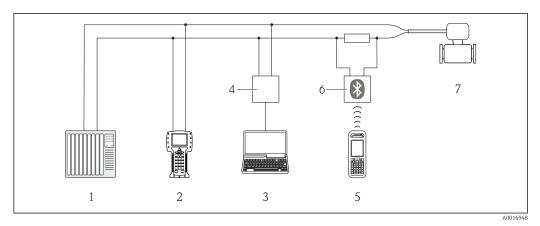


🗷 30 Options de configuration à distance via protocole HART

- 1 Système/automate (par ex. API)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Ordinateur avec outil de configuration (par ex. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 6 Modem bluetooth VIATOR avec câble de raccordement
- 7 Transmetteur

Via réseau PROFIBUS DP

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec PROFIBUS DP.

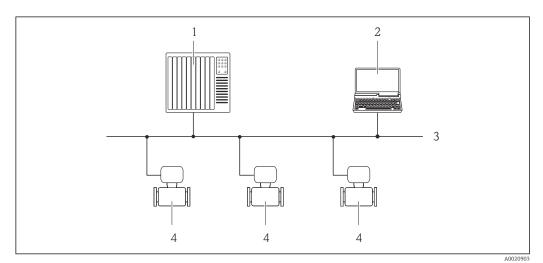


🛮 31 Possibilités de configuration à distance via réseau PROFIBUS DP

- 1 Système d'automatisation
- 2 Calculateur avec carte réseau PROFIBUS
- 3 Réseau PROFIBUS DP
- 4 Appareil de mesure

Via bus de terrain basé Ethernet

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec EtherNet/IP.

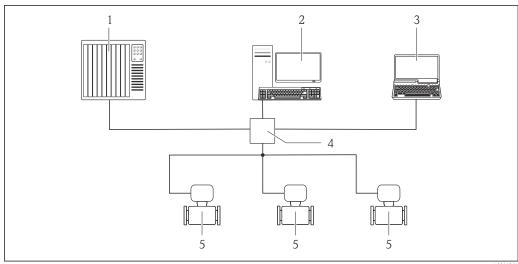


A00169

■ 32 Options de configuration à distance via bus de terrain basé sur Ethernet

- 1 Système numérique de contrôle commande, par ex. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Station de travail pour la configuration d'appareils de mesure : avec Add-on-Profile Level 3 pour "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) ou avec Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Ordinateur avec navigateur Web (par ex. Internet Explorer) pour l'accès au serveur Web d'appareil intégré ou à l'outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "Communication CDI TCP/IP"
- 4 Commutateur Ethernet
- 5 Appareil de mesure

Via le réseau PROFINET

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec PROFINET.

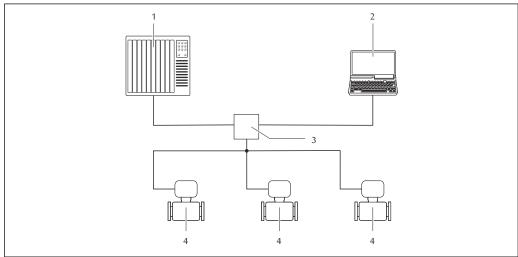

A002654

■ 33 Options de configuration à distance via réseau PROFINET

- 1 Système d'automatisation, par ex. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) pour un accès au serveur Web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Commutateur, par ex. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Appareil de mesure


Interface service

Via interface service (CDI-RJ45)

Cette interface de communication est disponible pour la version d'appareil suivante :

- Variante de commande "Sortie", option **B** : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor
- Variante de commande "Sortie", option L : PROFIBUS DP
- Variante de commande "Sortie", option **N** : EtherNet/IP
- Variante de commande "Sortie", option R : PROFINET


HART

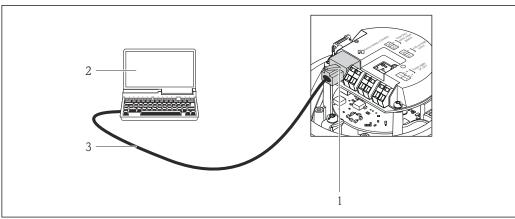

A0016926

- 34 Raccordement pour variante de commande "Sortie", Option B : 4-20 mA HART, sortie impulsion/ fréquence/tor
- 1 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur Web intégré
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) pour un accès au serveur Web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45


PROFIBUS DP

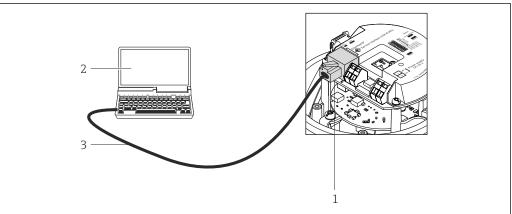

A0021270

- \blacksquare 35 Raccordement pour variante de commande "Sortie", option L : PROFIBUS DP
- 1 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur Web intégré
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) pour un accès au serveur Web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45

EtherNet/IP

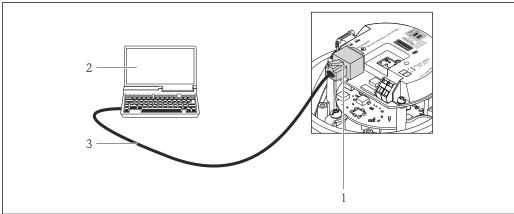


A0016940

■ 36 Raccordement pour variante de commande "Sortie", option N : EtherNet/IP

- 1 Interface service (CDI-RJ45) et interface Ethernet/IP de l'appareil de mesure avec accès au serveur Web intégré
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) pour un accès au serveur Web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45

PROFINET

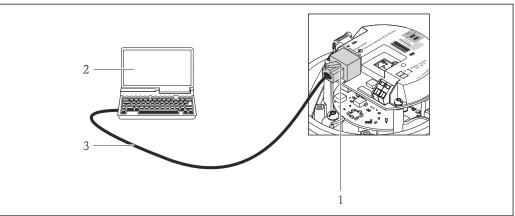

A0016940

🛮 37 Connexion pour la variante de commande "Sortie", option R : PROFINET


- 1 Interface service (CDI -RJ45) et interface PROFINET de l'appareil de mesure avec accès au serveur web intégré
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) pour un accès au serveur Web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45

Via interface service (CDI)

Cette interface de communication est disponible pour la version d'appareil suivante : Variante de commande "Sortie", Option ${\bf M}$: Modbus RS485

70

Modbus RS485

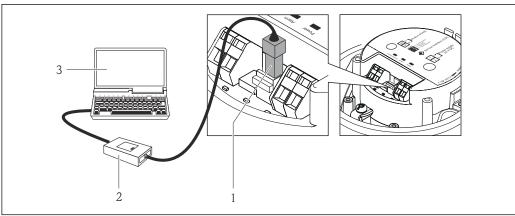

- Interface service (CDI) de l'appareil
- 2 Commubox FXA291
- Ordinateur avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication FXA291"

Certificats et agréments

Marque CE

Le système de mesure remplit les exigences légales des directives CE applicables. Celles-ci sont mentionnées conjointement avec les normes appliquées dans la déclaration de conformité CE correspondante.

Endress+Hauser confirme la réussite des tests de l'appareil par l'apposition de la marque CE.

Marque C-Tick

Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Agrément Ex

Les appareils sont certifiés pour l'utilisation en zone explosible et les consignes de sécurité à respecter sont jointes dans le document "Safety Instructions" (XA) séparé. Celui-ci est référencé sur la plaque signalétique.



La documentation Ex (XA) séparée, avec toutes les données pertinentes relatives à la protection antidéflagrante, est disponible auprès de votre agence Endress+Hauser.

ATEX/IECEx

Les exécutions Ex suivantes sont actuellement livrables :

Ex ia

Catégorie (ATEX)	Type de protection
II1/2G	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb ou Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
II2G	Ex ia IIC T6T1 Gb ou Ex ia IIB T6T1 Gb
II1/2G, II2D	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb ou Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb Ex tb IIIC Txx °C Db
II2G, II2D	Ex ia IIC T6T1 Gb ou Ex ia IIB T6T1 Gb Ex tb IIIC Txx °C Db

Ex nA

Catégorie (ATEX)	Type de protection	
II3G	Ex nA IIC T6T1 Gc ou Ex nA IIC T5-T1 Gc	

$_{C}CSA_{US}$

Les exécutions Ex suivantes sont actuellement livrables :

IS (Ex i)

- Class I Division 1 Groups ABCD
- Class II Division 1 Groups EFG and Class III

NI (Ex nA

Class I Division 2 Groups ABCD

Certification HART

Interface HART

L'appareil de mesure est certifié et enregistré par le Groupe FieldComm. L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :

- Certifié selon HART 7
- L'appareil peut être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité).

Certification PROFIBUS

Interface PROFIBUS

L'appareil est certifié et enregistré par la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.). L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :

- Certifié selon PROFIBUS PA Profile 3.02
- L'appareil peut être utlisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité).

Certification PROFINET

Interface PROFINET

L'appareil de mesure est certifié et enregistré par la PNO (PROFIBUS User Organization). L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :

- Certifié selon :
 - Spécification de test pour les appareils PROFINET
 - PROFINET Security Level 1 Net load test
- L'appareil peut être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité).

Certification EtherNet/IP

L'appareil de mesure est certifié et enregistré par la ODVA (Open Device Vendor Association). L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :

- Certifié selon ODVA Conformance Test
- EtherNet/IP Performance Test
- Conforme EtherNet/IP PlugFest
- L'appareil peut être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité).

Certification Modbus RS485

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences du test de conformité MODBUS/TCP et possède la "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, Version 2.0". L'appareil de mesure a réussi toutes les procédures de test effectuées et a été certifié par le "MODBUS/TCP Conformance Test Laboratory" de l'université du Michigan (USA).

Directive des équipements sous pression

Les appareils de mesure peuvent être commandés avec ou sans DESP. Si un appareil est requis avec DESP, il faut l'indiquer explicitement à la commande.

- Avec le marquage PED/G1/x (x = catégorie) sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences fondamentales de sécurité" de l'Annexe I de la directive des équipements sous pression 97/23/CE.
- Les appareils munis de ce marquage (avec DESP) sont adaptés pour les types de produit suivants :
 - Fluides des groupes 1 et 2 avec une pression de la vapeur supérieure à 0,5 bar (7,3 psi)
 - Gaz instables
- Les appareils non munis de ce marquage (sans DESP) sont conçus et fabriqués d'après les bonnes pratiques d'ingénierie. Ils sont conformes aux exigences de l'Art.3 Par.3 de la directive des équipements sous pression 97/23/CE. Leur domaine d'application est décrit dans les diagrammes 6 à 9 en Annexe II de la directive des équipements sous pression 97/23/CE.

Autres normes et directives

- EN 60529
- Indices de protection par le boîtier (code IP)
- IEC/EN 60068-2-6
 - Influences de l'environnement : procédure de test test Fc : vibrations (sinusoïdales).
- IEC/EN 60068-2-31

Influences de l'environnement : procédure de test - test Ec : chocs dus à la manipulation, notamment au niveau des appareils.

■ EN 61010-1

Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire - exigences générales

■ IEC/EN 61326

Emission conforme aux exigences de la classe A. Compatibilité électromagnétique (exigences CEM).

■ NAMUR NE 21

Compatibilité électromagnétique de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires.

NAMUR NE 32

Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs

NAMUR NE 43

Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.

■ NAMUR NE 53

Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique

■ NAMUR NE 80

Application de la directive des équipements sous pression aux appareils de contrôle du process

■ NAMUR NE 105

Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain

NAMUR NE 107

Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

■ NAMUR NE 131

Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard

■ NAMUR NE 132

Débitmètre massique Coriolis

■ NACE MR0103

Matériaux résistants à la fissuration sous contrainte provoquée par le sulfure dans des environnements corrosifs de raffinage du pétrole.

■ NACE MR0175/ISO 15156-1

Matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de l'H2S (hydrogène sulfuré) dans la production de pétrole et de gaz.

Informations à fournir à la commande

Des informations détaillées à fournir à la commande sont disponibles :

- Dans le Configurateur de produits sur le site Endress+Hauser : www.endress.com → Choisir le pays → Products → Sélectionner la technique de mesure, les logiciels ou les composants système → Choisir le produit (listes de sélection : principe de mesure, famille de produits, etc.) → Support technique appareils (colonne de droite) : Configurez le produit que vous avez sélectionné → Le Configurateur de produits pour le produit sélectionné s'ouvre.
- Auprès de votre agence Endress+Hauser : www.addresses.endress.com

i

Le configurateur de produit - l'outil pour la configuration individuelle des produits

- Données de configuration actuelles
- Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme de mesure ou la langue de programmation
- Vérification automatique des critères d'exclusion
- Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
- Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser

Packs d'applications

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont

disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.



Informations détaillées sur les packs d'applications :

- Documentation spéciale relative à l'appareil
- Documentation spéciale relative à l'appareil

Heartbeat Technology

Pack	Description			
Heartbeat Verification +Monitoring	Heartbeat Monitoring Délivre en continu des données de surveillance, qui sont caractéristiques du principe de mesure, à un système de contrôle de fonctionnement externe à des fins de maintenance préventive ou d'analyse du process. Ces données permettent à l'opérateur de : Tirer des conclusions - à l'aide de ces données et d'autres informations - sur l'impact que peuvent avoir avec le temps les influences du process (comme la corrosion, l'abrasion, le colmatage, etc.) sur les performances de mesure. Planifier les interventions de maintenance en temps voulu. Surveiller la qualité du process ou du produit, par ex. poches de gaz.			
	Heartbeat Verification Satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN ISO 9001:2008 chapitre 7.6 a) "Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure". Test fonctionnel lorsque l'appareil est monté sans interrompre le process. Résultats de la vérification traçables sur demande, avec un rapport. Procédure de test simple via la configuration sur site ou d'autres interfaces de commande. Evaluation claire du point de mesure (succès/échec) avec une couverture de test élevée dans le cadre des spécifications du fabricant. Extension des intervalles d'étalonnage selon l'évaluation des risques de l'opérateur.			

Concentration

Pack	Description		
Mesure de concentration et masse volumique spéciale	Calcul et émission de concentrations de fluides Dans de nombreuses applications, la masse volumique est utilisée comme valeur mesurée importante pour la surveillance de qualité ou la commande de process. L'appareil mesure en standard la masse volumique du fluide et met cette valeur à la disposition du système de contrôle commande. Notamment pour les applications avec conditions de process fluctuantes, le pack "Masse volumique spéciale" propose une mesure de masse volumique extrêmement précise sur une large gamme de masse volumique et de température.		
	La masse volumique mesurée est utilisée avec le pack d'applications "Mesure de concentration" afin de calculer d'autres paramètres de process : • Masse volumique compensée en température (masse volumique de référence). • Part de la masse des différentes substances en % dans un fluide biphasique (concentration en %). • Emission des concentrations de fluides avec unités spéciales (°Brix, °Baumé, °API, etc.) pour applications standard. L'émission des valeurs mesurées est réalisée via les sorties numériques et analogiques de l'appareil de mesure.		

Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès de votre agence Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser: www.endress.com.

Accessoires spécifiques à la communication

Accessoires	Description	
Commubox FXA195 HART	Pour communication HART avec FieldCare via l'interface USB. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00404F	

74

Commubox FXA291	Relie les appareils de terrain Endress+Hauser avec l'interface CDI (= Endress +Hauser Common Data Interface) et le port USB d'un ordinateur de bureau ou portable. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00405C
Convertisseur de boucle HART HMX50	Sert à l'évaluation et à la conversion de variables process HART dynamiques en signaux de courant analogiques ou en seuils. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00429F et le manuel de mise en service BA00371F
Adaptateur WirelessHART SWA70	Sert à la connexion sans fil d'appareils de terrain. L'adaptateur WirelessHART est facilement intégrable sur les appareils de terrain et dans une infrastructure existante, garantit la sécurité des données et de transmission et peut être utilisé en parallèle avec d'autres réseaux sans fil. Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA00061S
Fieldgate FXA320	Passerelle pour l'interrogation à distance, via navigateur Web, d'appareils de mesure 4-20 mA raccordés. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00025S et le manuel de mise en service BA00053S
Fieldgate FXA520	Passerelle pour le diagnostic et le paramétrage à distance, via navigateur Web, d'appareils de mesure HART raccordés. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00025S et le manuel de mise en service BA00051S
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 est un terminal portable pour la mise en service et la maintenance. Il permet la configuration et le diagnostic des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en zone non explosible. Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA01202S
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 est un terminal portable pour la mise en service et la maintenance. Il permet la configuration et le diagnostic des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en zone non explosible et en zone explosible. Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA01202S

Accessoires spécifiques au service

Accessoires	Description
Applicator	Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress +Hauser : Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : par ex. diamètre nominal, perte de charge, précision de mesure ou raccords process. Représentation graphique des résultats du calcul
	Gestion, documentation et disponibilité de tous les paramètres et données tout au long du cycle de vie d'un projet.
	Applicator est disponible : • via Internet : https://wapps.endress.com/applicator •
W@M	Gestion du cycle de vie pour votre installation W@M vous assiste avec une multitude d'applications logicielles sur l'ensemble du process : de la planification et l'approvisionnement jusqu'au fonctionnement de l'appareil en passant par l'installation et la mise en service. Pour chaque appareil, toutes les informations importantes sont disponibles sur l'ensemble de sa durée de vie : par ex. état, pièces de rechange, documentation spécifique. L'application est déjà remplie avec les données de vos appareils Endress+Hauser ; le suivi et la mise à jour des données sont également assurés par Endress+Hauser.
	W@M est disponible : ■ via Internet : www.endress.com/lifecyclemanagement ■ sur CD-ROM pour une installation locale sur PC.

FieldCare	Outil de gestion des équipements basé FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de votre installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement.			
	Pour plus de détails, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S			
DeviceCare	Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.			
	Pour plus de détails, voir la Brochure Innovation IN01047S			
Commubox FXA291	Relie les appareils de terrain Endress+Hauser avec l'interface CDI (= Endress +Hauser Common Data Interface) et le port USB d'un ordinateur de bureau ou portable.			
	Pour plus de détails, voir l'information technique TI00405C			

Composants système

Accessoires	Description		
Enregistreur graphique Memograph M	L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les grandeurs importantes du process. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00133R et le manuel de		
	mise en service BA00247R		
iTEMP	Les transmetteurs de température sont utilisables de manière universelle pour la mesure de gaz, vapeurs et liquides. Ils peuvent être utilisés pour la mémorisation de la température du produit.		
	Pour plus de détails, voir la brochure "Fields of Activity" FA00006T		

Documentation complémentaire



Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Le *W@M Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

Documentation standard

Instructions condensées



Le manuel d'Instructions condensées contenant toutes les informations essentielles pour une mise en service standard est fourni avec l'appareil.

Manuel de mise en service

Appareil de	Référence de la documentation				
mesure	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET
Promass O 100	BA01191D	BA01252D	BA01180D	BA01185D	BA01430D

Description des paramètres de l'appareil

Appareil de Référence de la documentation					
mesure	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET
Promass 100	GP01033D	GP01034D	GP01035D	GP01036D	GP01037D

Documentations complémentaires spécifiques à l'appareil

Conseils de sécurité

Contenu	Référence de la documentation
ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D
NEPSI Ex i	XA01249D
NEPSI Ex nA	XA01262D

Documentation spéciale

Contenu	Référence de la documentation
Indications relatives à la directive des équipements sous pression	SD00142D
Information registre Modbus RS485	SD00154D
Mesure de concentration	SD01152D
Heartbeat Technology	SD01153D

Instructions de montage

Contenu	Référence de la documentation
Instructions de montage pour set de pièces de rechange	Indiquée pour chaque accessoire

Marques déposées

HART®

Marque déposée par la HART Communication Foundation, Austin, USA

PROFIBUS®

Marque déposée par la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Allemagne

Modbus®

Marque déposée par SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

EtherNet/IPTM

Marque déposée par ODVA, Inc.

PROFINET®

Marque déposée par la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Allemagne

Microsoft®

Marque déposée par la Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

TRI-CLAMP®

Marque déposée par Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

Applicator $^{\circ}$, FieldCare $^{\circ}$, DeviceCare $^{\circ}$, Field Xpert TM , HistoROM $^{\circ}$, Heartbeat Technology TM Marques déposées par le groupe Endress+Hauser





www.addresses.endress.com