

Einbauanleitung **Liquiline Edge Module CYY7**

Mobilfunk/Ethernet-Ausführung (EMR) und
Ethernet-Ausführung (EME)



Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentation	3
2	Herstelleradresse	3
3	Produktbeschreibung	3
4	Montage	4
5	Elektrischer Anschluss	4
6	Inbetriebnahme	5

1 Dokumentation


In Ergänzung zu dieser Einbauanleitung die Betriebsanleitung beachten. Diese ist auf den Produktseiten unter www.endress.com/CYY7 zu finden:

BA02425C

2 Herstelleradresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
 Dieselstraße 24
 70839 Gerlingen
 Deutschland

3 Produktbeschreibung

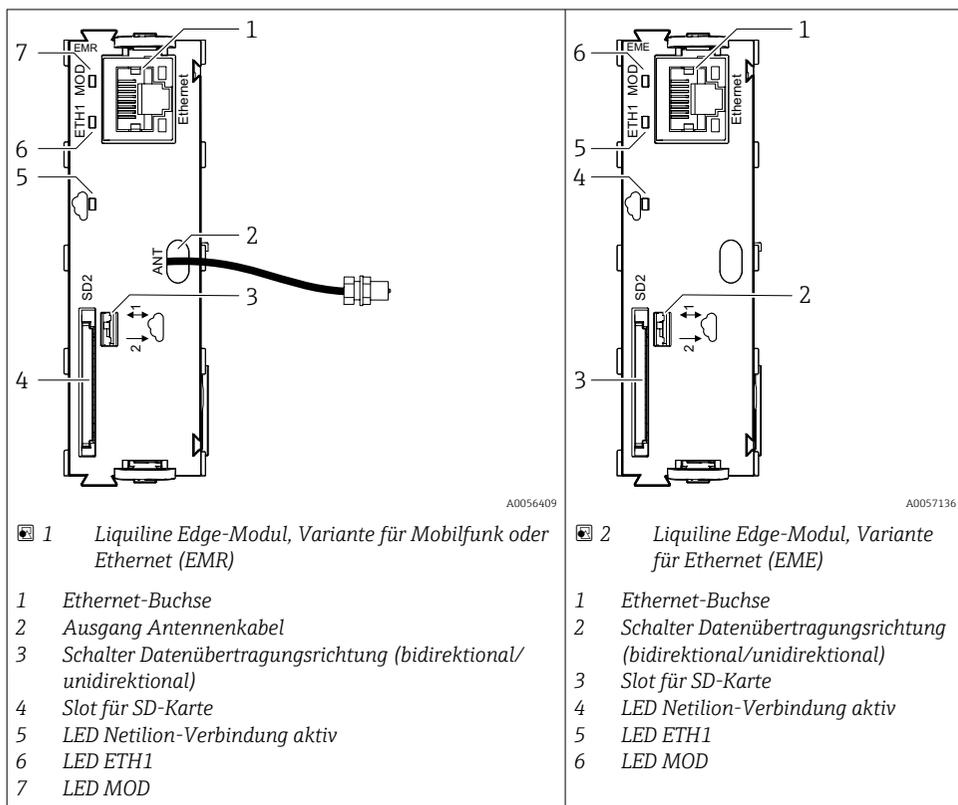

4 Montage

4.1 Liquiline Edge-Modul montieren


1. Feldgerät von der Stromversorgung trennen.
2. Liquiline Edge-Modul installieren. Siehe dazu die Betriebsanleitung Liquiline Edge-Modul, BA02425C.

4.2 Antenne montieren (bei Mobilfunk-Ausführung)

 Empfehlung: Montageabstand der Antenne zum Messumformer: min. 50 cm

Montageposition

1.

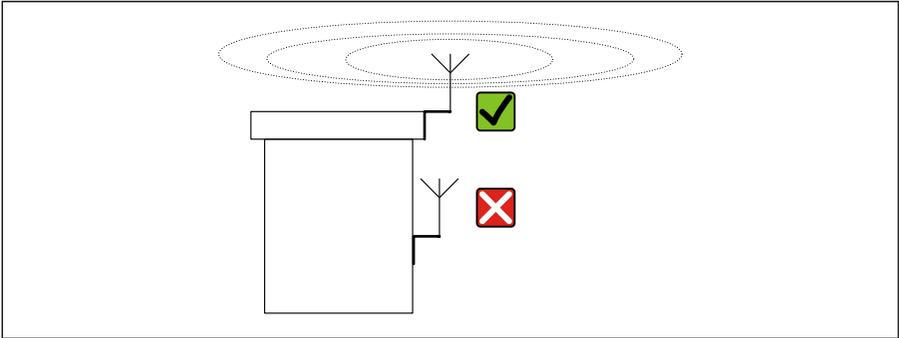

A0057200

Eine möglichst hohe Montageposition wählen. Die Antenne so montieren, dass sie nach allen Seiten frei steht und nicht gegen Dach, Wand o. ä. strahlt.

2. Antenne montieren. Siehe dazu die Betriebsanleitung Liquiline Edge-Modul, BA02425C.

5 Elektrischer Anschluss

5.1 Ethernet-Kabel anschließen (bei Ethernet-Ausführung)

- ▶ Das Liquiline Edge-Modul über ein Ethernet-Kabel mit der Gegenstelle verbinden. Siehe dazu die Betriebsanleitung Liquiline Edge-Modul, BA02425C.

5.2 Antennenkabel anschließen (bei Mobilfunk-Ausführung)

▶ **⚠️ WARNUNG**

Bei Kontakt zu einfach isolierten netzspannungsführenden Kabeln kann das Antennenkabel unter Spannung stehen.

- ▶ Sekundärstromkreise müssen von Netzstromkreisen durch verstärkte Isolierung oder doppelte Isolierung getrennt sein.
- ▶ Das Antennenkabel so verlegen, dass es keinen Kontakt zu einfach isolierten netzspannungsführenden Kabeln hat.

HINWEIS

Zu geringer Biegeradius des Antennenkabels kann zu fehlerhaftem Funksignal oder Ausfall des Funksignals führen.

- ▶ Das Antennenkabel nicht knicken und mit ausreichend großem Biegeradius verlegen.

Das Antennenkabel mit dem Adapterkabel des Liquiline Edge-Moduls verbinden. Siehe dazu die Betriebsanleitung Liquiline Edge-Modul, BA02425C.

6 Inbetriebnahme

6.1 Verbindung zu Netilion aufbauen

Für den Verbindungsaufbau zu Netilion ist ein Netilion-Account und ein entsprechender Netilion-Plan erforderlich.

Netilion-Account anlegen:

- ▶ netilion.endress.com

Liquiline Edge-Modul mit Netilion verbinden:

1. Das Liquiline Edge-Modul ist montiert und die Internetverbindung über Ethernet oder Mobilfunk ist hergestellt. Der Schalter unidirektionale/bidirektionale Datenübertragung steht auf Position 1 (bidirektionale Datenübertragung).
Navigieren zu Pfad: **Menü/Allgemeine Einstellungen/Erweitertes Setup/Edge-Modul/Inbetriebnahmeassistent**
2. Die Anweisungen des Assistenten befolgen.
 - ↳ Die Verbindung zu Netilion wird aufgebaut.



71693537

www.addresses.endress.com
