



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid  
Analysis



Registration



Systems  
Components



Services




Solutions

## 設置の説明

# ガンマパイロット M FMG60 - サービスキット (BPG)

## 超低線量自然放射線における放射線測定

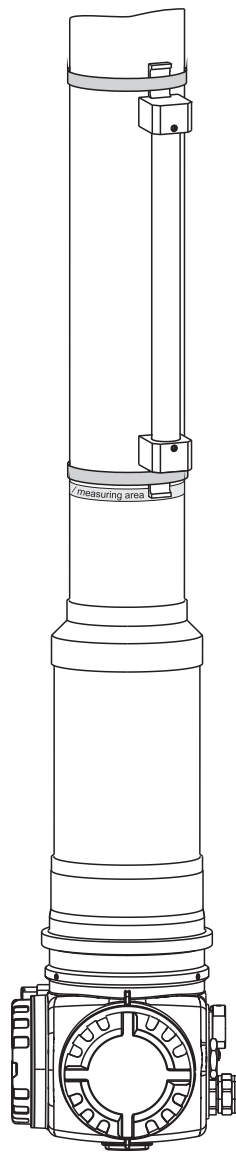


**用途**

このサービスキット (BPG = Background Pulse Generator) を使用すると、自然放射線線量が非常に低い場所で (例えば、干渉放射線からガンマパイロット M を保護するために鉛板を使用している場所など)、ガンマパイロット M FMG60 による信頼性の高い測定を行うことができます。

**納入範囲**

- 自然放射線源用のキャリヤ
- ホースクランプ (小) 2 個、水冷ジャケットなしガンマパイロット M 取付用
- ホースクランプ (大) 2 個、水冷ジャケット付きガンマパイロット M 取付用
- 溶接電極 (自然放射線源) 10 本

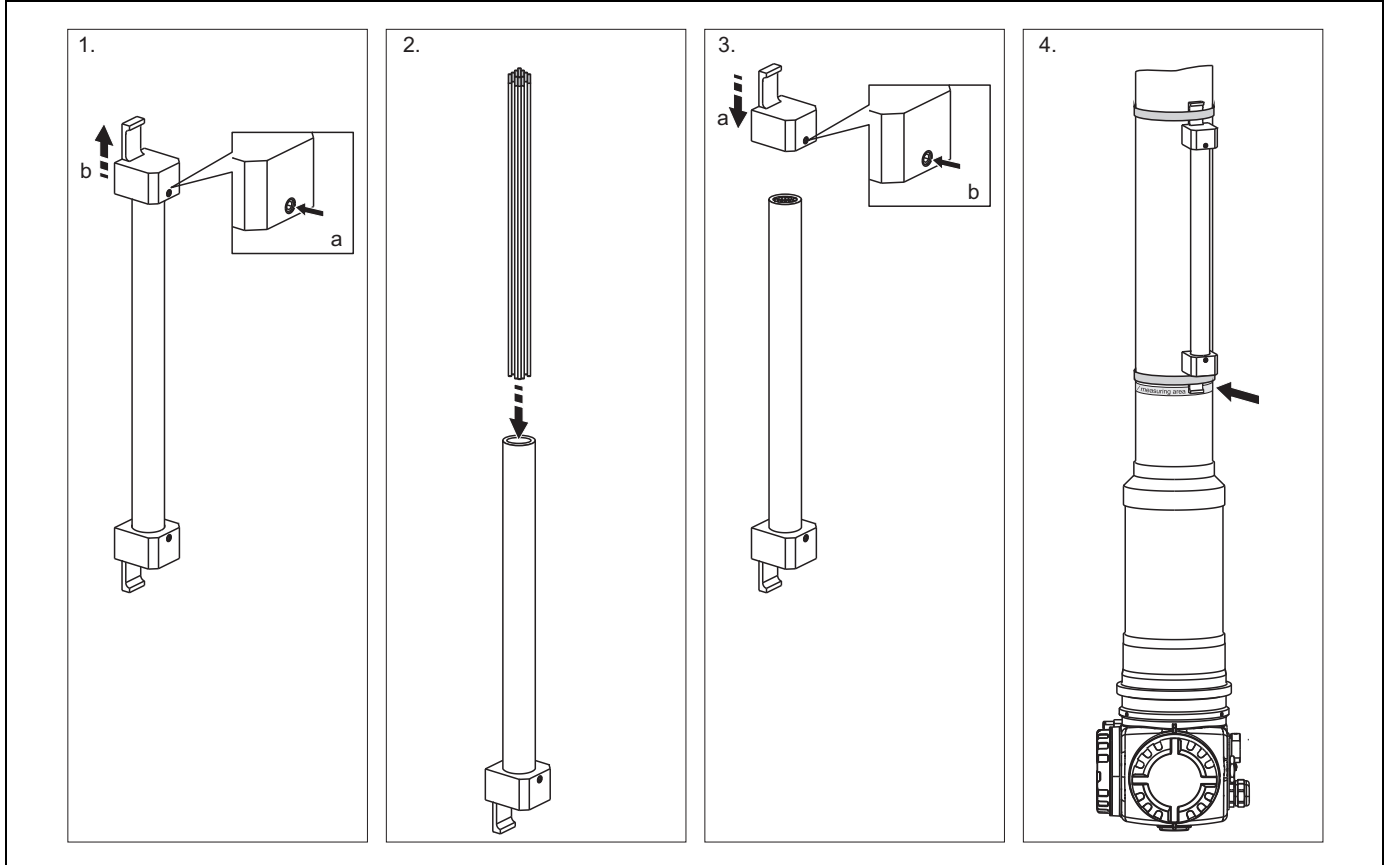**取付け**

1. 片方の取付クランプ (b) のねじ (a) を緩め、その取付クランプを取り外します。
2. 溶接電極 10 本をホルダの中に入れます。
3. 取付クランプをホルダ (a) に載せ、ねじ (b) を締めます。
4. 2 個のホースクランプでホルダをガンマパイロット M に固定します。  
取付位置: ガンマパイロット M の測定範囲内、放射線源に向いていない場所です。

**ガンマパイロット M の返却**

ガンマパイロット M を返送する場合 (例えば修理のため) は、必ず事前に BPG を取り外してください。追加した放射線源を取り付けたまま、ガンマパイロット M を発送しないでください。

■ 仙台営業所  
〒980-0011  
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ビル  
Tel. 022(265)2262 Fax. 022(265)8678

■ 新潟営業所  
〒950-0923  
新潟市中央区姥ヶ山 4-11-18  
Tel. 025(286)5905 Fax. 025(286)5906

■ 千葉営業所  
〒290-0054  
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ビル  
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東京営業所  
〒183-0036  
府中市日新町 5-70-3  
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横浜営業所  
〒221-0045  
横浜市神奈川区神奈川 2-8-8 第1川島ビル  
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名古屋営業所  
〒463-0088  
名古屋市守山区鳥神町 88  
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大阪営業所  
〒564-0042  
吹田市穂波町 26-4  
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水島営業所  
〒712-8061  
岡山県倉敷市神田 1-5-5  
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳山営業所  
〒745-0814  
山口県周南市鼓海 2-118-46  
Tel. 0834(25)6231 Fax. 0834(25)6232

■ 小倉営業所  
〒802-0971  
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6  
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

Endress+Hauser   
People for Process Automation

エンドレスハウザー ジャパン株式会社